

Fonction	Activation	Affichage L1 L2 L3	Remarque
----------	------------	-----------------------	----------

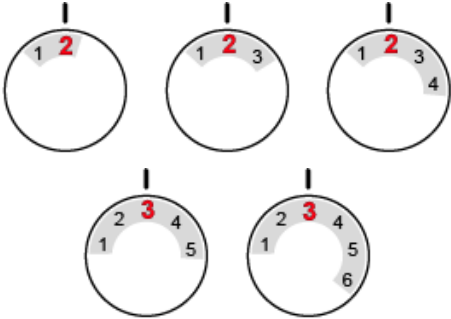





1.1 Commande



			<ul style="list-style-type: none"> ○ LED éteinte ● LED allumée ★ LED clignote <p>Disposition des touches</p> <p>Ex. de bandeaux, différentes conceptions de bandeaux possibles</p>
--	--	--	---

1.2 Programmes spéciaux




Condition			<p>Mettre l'appareil sous tension:</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'appareil se trouve dans un programme -> effectuer un „Reset“, mettre l'appareil hors tension puis sous tension - L'appareil se trouve en sélection de programme -> passer à l'étape suivante (sélection)
Sélection			Mettre l'appareil hors tension.
			Position „Start“ pour appareils avec sérigraphie des programmes sur le bandeau

BSH BOSCH UND SIEMENS HAUSGERAETE GMBH	Document-No.: 5600 0000157006 ASP FR	Revision I	Page
Programmes test	Material-No.: 9000.362.992		1 sur 5

Fonction	Activation	Affichage L1 L2 L3	Remarque
			<p>Position „Start“ pour appareils avec série des programmes sur le sélecteur:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2e programme si 2, 3 et 4 programmes - 3e si 5 et 6 programmes
			Tourner le sélecteur de la position „Start“ de 4 positions vers la droite
			Maintenir la touche „Start“
			Activer l'„interrupteur principal“
			Relâcher les touches lorsque la LED L2 s'allume et la LED L3 clignote.

Fonction	Activation	Affichage L1 L2 L3	Remarque
Sélection			Tourner le sélecteur rotatif dans le sens horaire jusqu'à ce que le programme souhaité soit sélectionné.
			Mémoire de défauts Programme test SAV Ne concerne pas le SAV Ne concerne pas le SAV Ne concerne pas le SAV Ne concerne pas le SAV Ne concerne pas le SAV Programme démo

1.3 Lire la mémoire de défauts

			Activer: appuyer sur la touche „Start“
		Variable	Le code défaut s'affiche par le clignotement rapide des LED L1, L2, L3. Le défaut le plus important du dernier cycle s'affiche.