


<b>NOMENCLATURE</b>
---------------------

Rep	Désignation	Référence	Indice prix	
1	Sécurité thermique 120°C (SB-LP) – positionnée dans le boîtier, pour puiss. 750W à 1500W inclus	S132AA0179	A4	
	Sécurité thermique 150°C (SB-LP) – positionnée hors boîtier, pour puiss. 2000W	S132AA0192	A4	
2	Boîtier complet - y compris sécurité (rep.1), sans trappe arrière, ni capot tampographié (rep.3); pour puiss. 750W à 1500W inclus	S136AA2204EZ	E14	
	Boîtier complet - sans sécurité, ni trappe arrière, ni capot tampographié (rep.3); pour puiss. 2000W	S136AA2185EZ	E14	
3	Capot tampographié	S323EE0892EZ	F4	
4	Verrou clip dossieret	S321DD0120	C1 (unitaire)	
5	Fonte 3 points 600W (E240) pour app. 750W (qté 1) et app. 1500W (qté 2)	S103CNA 136	H14 (unitaire)	
	Fonte 3 points 800W (E240) pour app. 1000W (qté 1) et app. 2000W (qté 2)	S103DJA 132	E15 (unitaire)	
	Fonte 3 points 1000W (E402) pour app. 1250W	S103EEA 189	E15	
6	ind. 00 à 03	Ens. film complet – film & support film pour app. 750W	S101ARB063	F13
		Ens. film complet – film & support film pour app. 1000W	S101AWB077	K13
		Ens. film complet – film & support film pour app. 1250W	S101BBB074	D14
		Ens. film complet – film & support film pour app. 1500W	S101BGB103	H14
		Ens. film complet – film & support film pour app. 2000W	S101BSB100	L14
	ind. 04 à...	Ens. film complet – film & support film pour app. 750W	S101ARB069	F13
		Ens. film complet – film & support film pour app. 1000W	S101AWB084	K13
		Ens. film complet – film & support film pour app. 1250W	S101BBB077	A14
		Ens. film complet – film & support film pour app. 1500W	S101BGB107	F14
		Ens. film complet – film & support film pour app. 2000W	S101BSB102	J14
7	ind. 00 à 03	Entretoise isolante; qté par appareil: x5 en 750W, 1000W, 1250W; x7 en 1500W; x9 en 2000W	S321DD0180	D2 (unitaire)
	ind. 04 à...	Entretoise isolante supérieure; qté par appareil: x3 en 750W, 1000W, 1250W; x4 en 1500W; x5 en 2000W	S321DD0211	F2 (unitaire)
		Entretoise isolante inférieure; qté par appareil: x2 en 750W, 1000W, 1250W; x3 en 1500W; x4 en 2000W	S321DD0210	F2 (unitaire)
8	Sonde équipée lg 520mm	S136AA0908	M4	

Commercialisation S31/12 ind. 00  
 Modif. programme (version V17) S35/12 ind. 01  
 Modif. programme (version V19) S51/12 ind. 02  
 Modif. paramètres programme (version V19) (orientation sonde) S04/13 ind. 03  
 Changement fixation support film chauffant S32/13 ind. 04  
 Modif. programme (version V19.01) S42/13 ind. 05  
 Changement entretoise supérieure support film S11/14 –  
 Modif. programme (version V19.02) S13/14 ind. 06

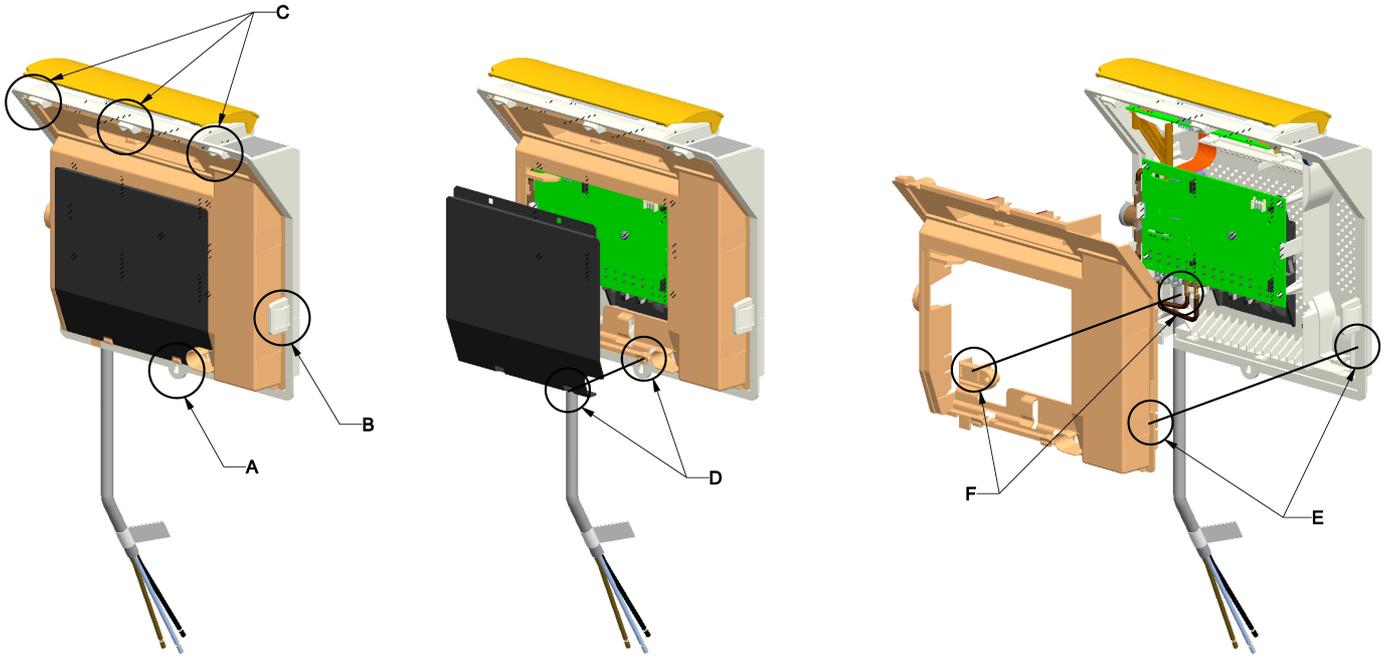

Montage du boîtier sur panneau arrière par:

A/ vis (x1),  
B/ patte clipée (x2),  
C/ patte de maintien sous la tôle (x3).

Accès aux connexions par démontage de la trappe:

D/ clip (x2).

Accès à la sécurité par démontage de l'arrière du boîtier:

E/ patte clipée (de chaque côté x2),  
F/ patte clipée autour du cordon (x2).

## SCHÉMA ÉLECTRIQUE

