


COMMANDES D'OUVERTURE DE PORTE LATÉRALE COULISSANTE : DÉPOSE - REPOSE

1. DÉPOSE DE LA COMMANDE D'OUVERTURE INTÉRIURE

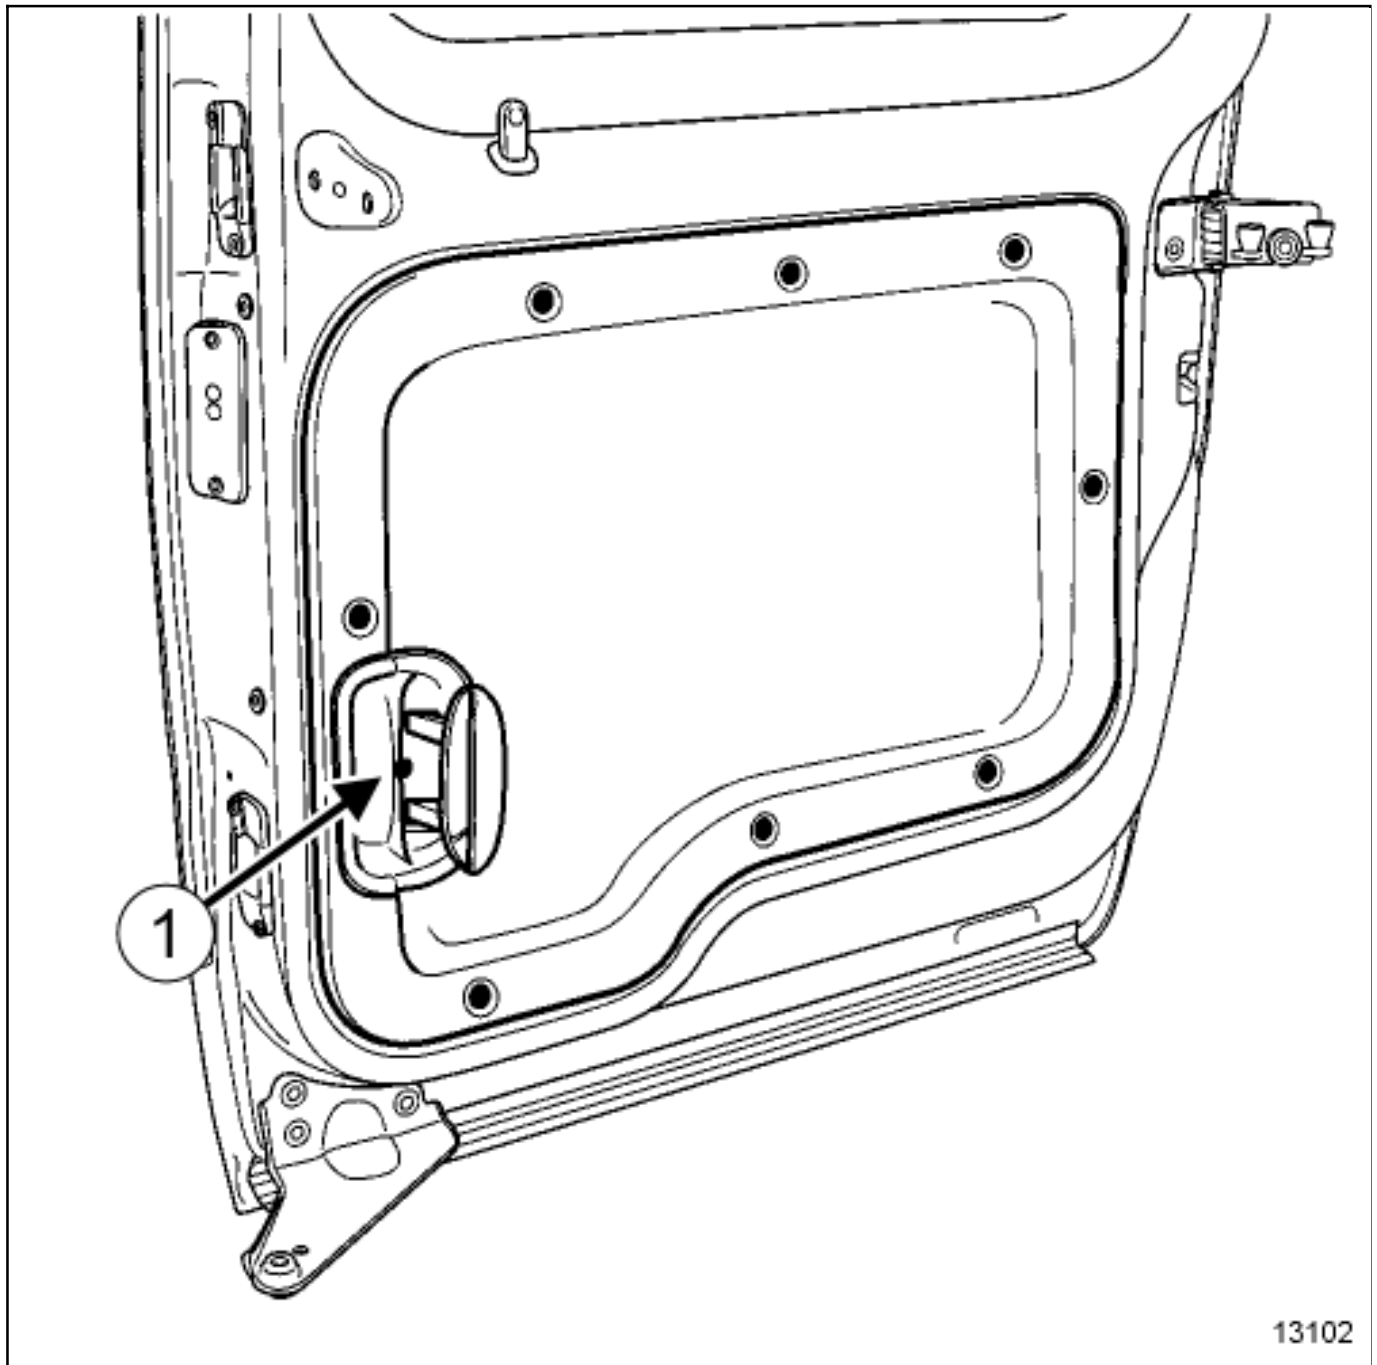

13102

■
Déposer la vis (1) .

■
Déclipper le câble de la commande d'ouverture.


☐ Déposer la commande d'ouverture.

2. REPOSE DE LA COMMANDE D'OUVERTURE INTÉRIEURE

☐ Procéder dans le sens inverse de la dépose.

3. DÉPOSE DE LA COMMANDE D'OUVERTURE EXTÉRIEURE

☐ Déposer la garniture de porte (voir GARNISSAGE ET SELLERIE CHAPITRE GARNITURE D'OUVRANTS NON LATÉRAUX SOUS-CHAPÎTRE (voir **73A**, **Garniture d'ouvrants non latéraux**) (voir **7**, **Garnissage et sellerie**)).

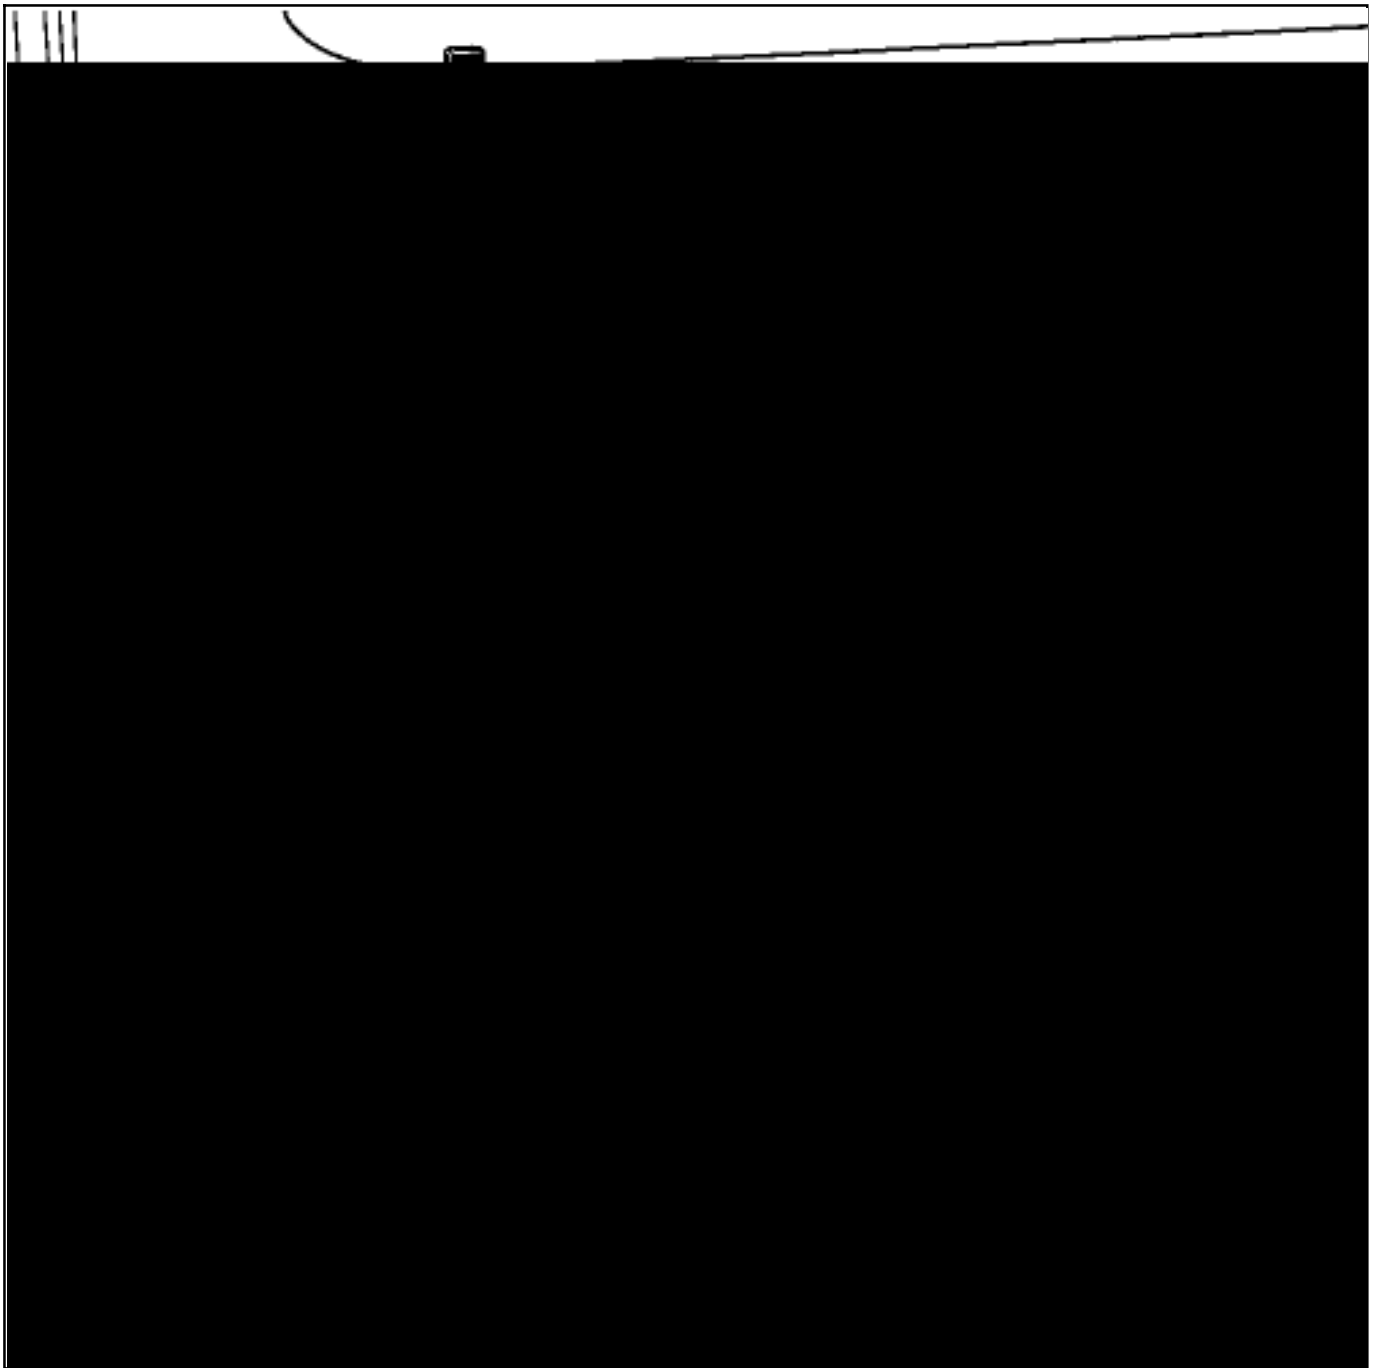

Déclipper :

la tringle du témoin de condamnation,

le câble de commande d'ouverture(2) .



Déposer :



les vis(3) ,



la commande d'ouverture extérieure.

4. REPOSE DE LA COMMANDE D'OUVERTURE EXTÉRIEURE



Procéder dans le sens inverse de la dépose.



[Repair-50x02x16-01x37-1-2-1.xml](#)



XSL version : 3.02 du 22/07/11