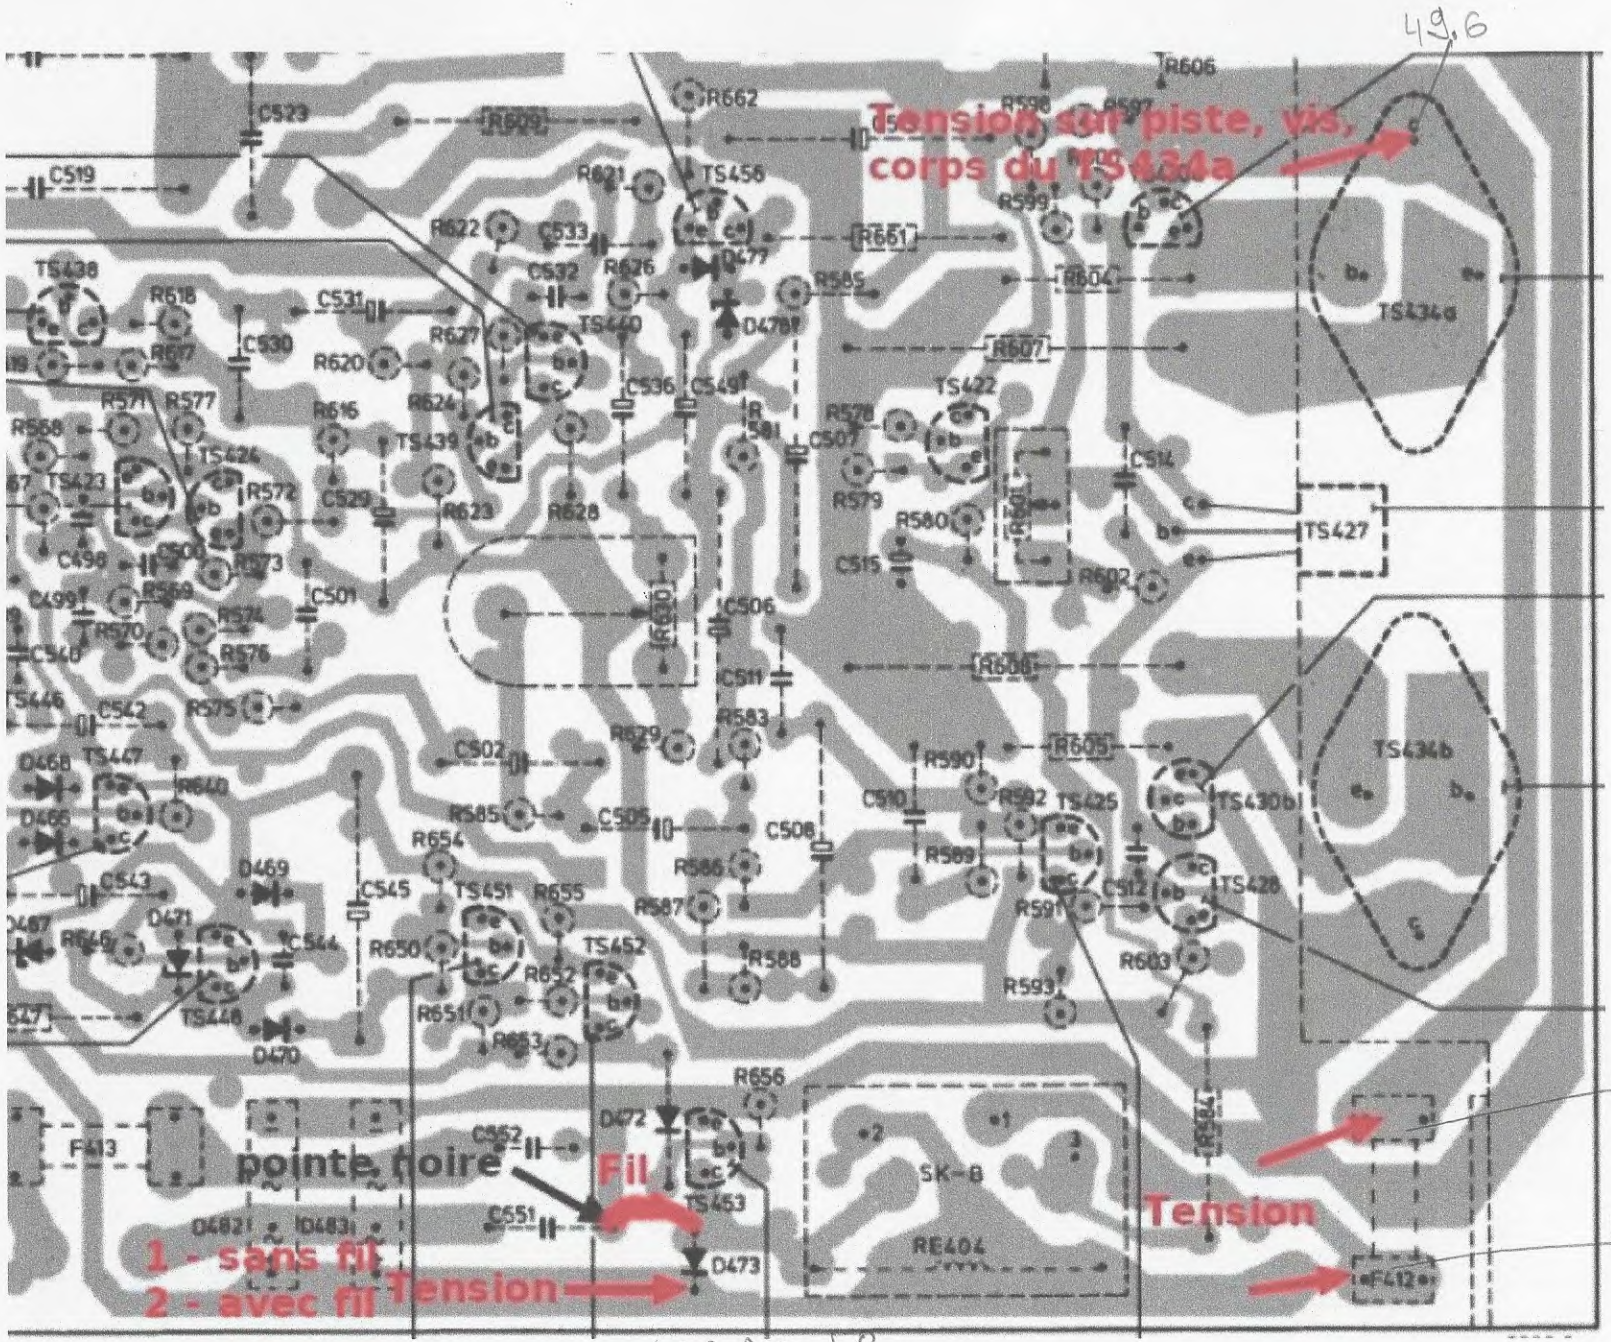
49.6
Tension sur piste, vis, corps du TS434a
TS434a
TS434b
TS427
TS430b
TS428
TS422
TS425
TS426
TS423
TS424
TS438
TS439
TS440
TS456
TS451
TS452
TS453
TS446
TS447
TS448
TS449
TS454
TS455
R606
R598
R597
R599
R604
R607
R602
R603
R605
R608
R609
R662
R661
R621
R622
R626
R627
R620
R624
R623
R628
R618
R617
R571
R577
R568
R572
R573
R569
R574
R570
R576
R575
R579
R580
R581
R578
R590
R592
R589
R591
R593
R585
R586
R587
R588
R654
R655
R650
R652
R651
R653
R656
R657
C529
C519
C533
C532
C531
C530
C536
C549
C507
C514
C515
C506
C511
C502
C505
C510
C512
C543
C545
C544
C542
C540
C539
C499
C500
C501
C552
C551
D477
D478
D469
D471
D470
D472
D473
D466
D468
D467
D482
D483
F413
F412
SK-8
RE404
pointe noire
Fil
Tension
1 - sans fil
2 - avec fil
Tension
49.6
49.6
49.6 Avec fil
49.6 sans fil