

Titre : Nouveau programmeur électronique ERS

Produits concernés :

Fours traditionnels : FT850-FT95V

Plateforme : NA

Usine : Albacina

S/N: Tous

Depuis la fin 2014 le nouveau programmeur Electronique ERS est en production, fig.1.



Fig. 1



Cast Futura sur non pirò



Peapsa sur Pirò



Fig. 2

Lorsqu'on remplace un ancien programmeur analogique électromécanique (fig. 2), il suffit de connecter les anciens cablages sur les positions F1, F3, F5 et F6 du nouveau programmeur ERS (voir encadré vert fig.3); les cables les plus minces vont sur les positions F5 et F6 (sur les positions les plus internes du programmeur) les cables les plus épais vont sur les positions F1 et F3, plus externes (fig. 3).

Faire TRES ATTENTION a ce que les connecteurs sans faston ne finissent pas en contact direct avec la partie haute du four (si ce dernier est deformé/abimé).

Avec le programmeur COMMANDER également la manette du programmeur et imprimer le TB001561 avec les instructions à laisser au consommateur.

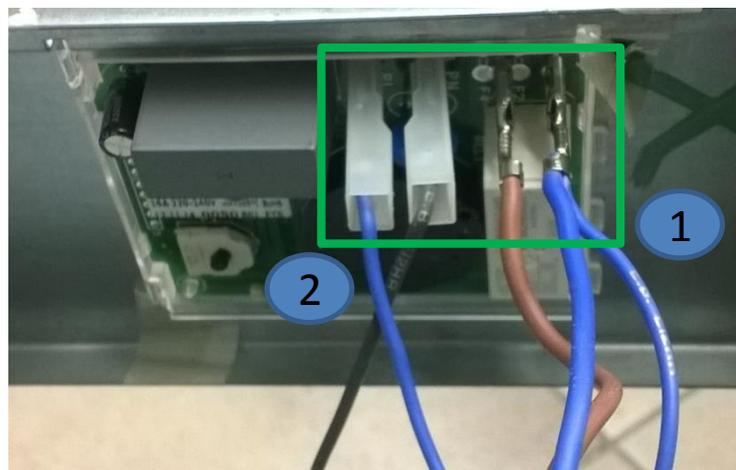


Fig. 3

CABLES JAUNES MINCES

Attention !: avant de commencer l'intervention, assurez vous que le produit n'est pas raccordé électriquement.