
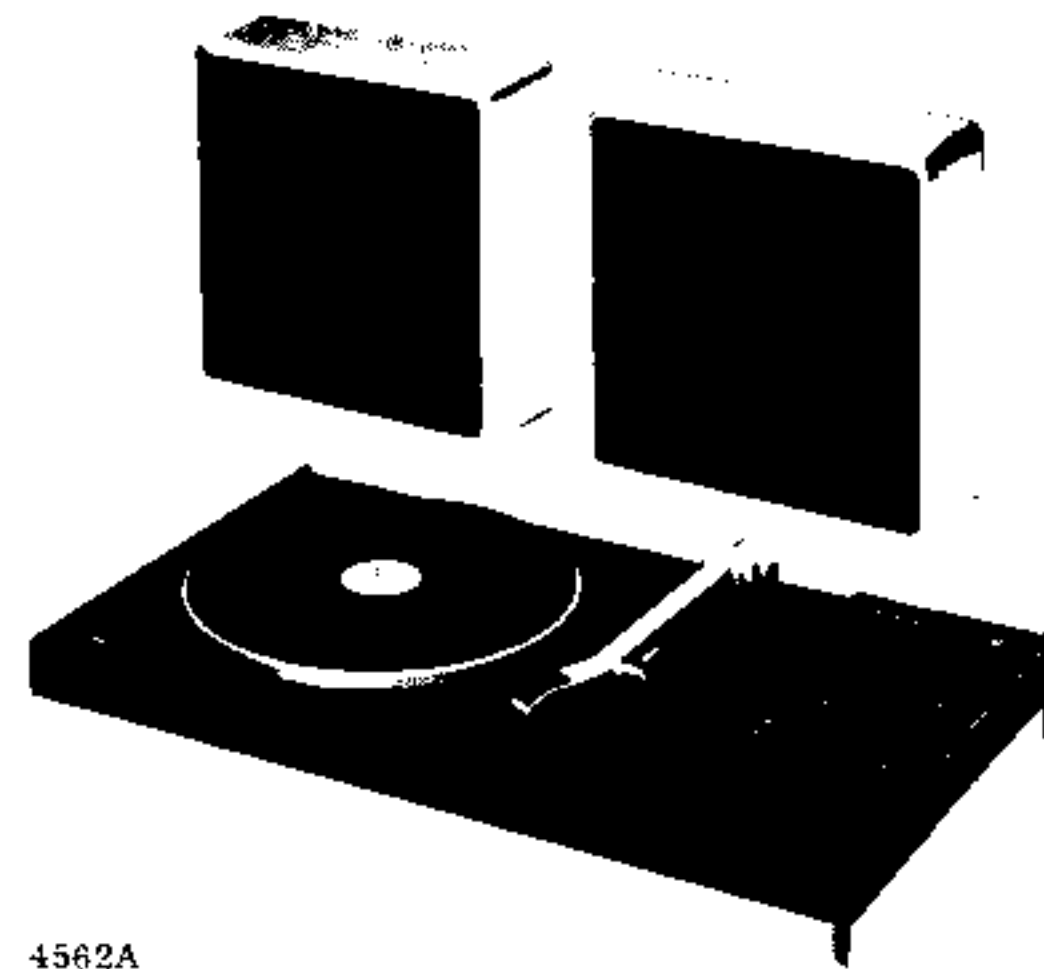


Service Service Service

Ned. Ver. v. Historie v/d Radio

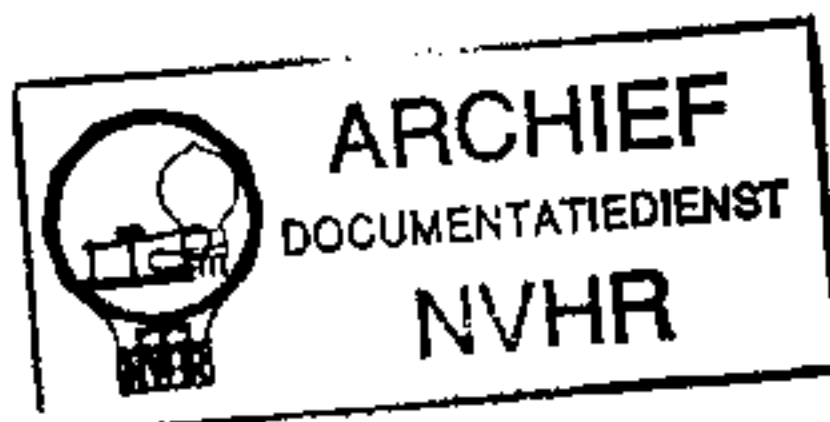

4562A

Service Manual

GB TECHNICAL DATA

Mains voltage	: 110-127-220-240V;50/60 Hz
Power consumption (maximum)	: 13,5 W
Output power (d = 10 %)	: 2x2,5 W
P.U. heads	: GP214-GP215
Loudspeaker box	: 22EG0614
Loudspeaker impedance	: 4 Ω
Input sensitivity Aux	: 350 mV/1 MΩ
Record player	: 22GC014

F CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Tension secteur	: 110-127-220-240V;50/60 Hz
Puissance absorbée (maximum)	: 13,5 W
Puissance de sortie (d = 10 %)	: 2x2,5 W
Têtes de P.U.	: GP214-GP215
Boîtier haut-parleur	: 22EG0614
Impédance haut-parleur	: 4 Ω
Sensibilité d'entrée Aux	: 350 mV/1 MΩ
Tourne-disque	: 22GC014

I DATI TECNICI

Tensione di rete	: 110-127-220-240V;50/60 Hz
Potenza assorbita (massima)	: 13,5 W
Potenza d'uscita (d = 10 %)	: 2x2,5 W
Testine P.U.	: GP214-GP215
Cassette acustiche	: 22EG0614
Impedenza dell'altoparlante	: 4 Ω
Sensibilità d'ingresso Aux	: 350 mV/1 MΩ
Giradischi	: 22GC014

S TEKNISKA DATA

Nettspänning	: 110-127-220-240V;50/60 Hz
Strömförbrukning (max)	: 13,5 W
Uteffekt (d = 10 %)	: 2x2,5 W
Pick-up huvuden	: GP214-GP215
Högtalarlåda	: 22EG0614
Högtalarimpedans	: 4 Ω
Ingångskänslighet "aux"	: 350 mV/1 MΩ
Skivspelare	: 22GC014

N TEKNISKE DATA

Nettspenninger	: 110-127-220-240V;50/60 Hz
Effektforbruk (maksimum)	: 13,5 W
Utgangseffekt (d = 10 %)	: 2x2,5 W
P.U.-hoder	: GP214-GP215
Høytalerkabinett	: 22EG0614
Høytalerimpedans	: 4 Ω
Ingangsfølsomhet "aux"	: 350 mV/1 MΩ
Platespiller	: 22GC014

NL TECHNISCHE GEGEVENS

Nettspanning	: 110-127-220-240V;50/60 Hz
Opgenomen vermogen (maximum)	: 13,5 W
Uitgangsvermogen (d = 10 %)	: 2x2,5 W
P.U. koppen	: GP214-GP215
Luidsprekerkast	: 22EG0614
Luidsprekerimpedantie	: 4 Ω
Ingangsgevoeligheid Aux	: 350 mV/1 MΩ
Platenspieler	: 22GC014

D TECHNISCHE DATEN

Nettspannung	: 110-127-220-240V;50/60 Hz
Leistungsaufnahme (maximal)	: 13,5 W
Ausgangsleistung (d = 10 %)	: 2x2,5 W
P.U.-Köpfe	: GP214-GP215
Lautsprechergehäuse	: 22EG0614
Lautsprecherimpedanz	: 4 Ω
Eingangsempfindlichkeit Aux	: 350 mV/1 MΩ
Plattenspieler	: 22GC014

E DATOS TECNICOS

Tensión de red	: 110-127-220-240V;50/60 Hz
Potencia de consumo (max)	: 13,5 W
Potencia de salida (d = 10 %)	: 2x2,5 W
Cabezas fonocaptoras	: GP214-GP215
Caja de altavoz	: 22EG0614
Impedancia de altavoz	: 4 Ω
Sensibilidad de entrada Aux	: 350 mV/1 MΩ
Tocadiscos	: 22GC014

DK TEKNISKE DATA

Nettspændinger	: 110-127-220-240V;50/60 Hz
Strømforbrug (maximum)	: 13,5 W
Udgangseffekt	: 2x2,5 W
Pick-up's	: GP214-GP215
Højttalerbox	: 22EG0614
Højttalerimpedans	: 4 Ω
Indgangsfølsomhed "aux"	: 350 mV/1 MΩ
Pladespiller	: 22GC014

SF TEKNILLISET TIEDOT

Verkköjännite	: 110-127-220-240V;50/60 Hz
Tehontarve (maksimi)	: 13,5 W
Lähtöteho	: 2x2,5 W
Äänipää	: GP214-GP215
Kaiutinkotelo	: 22EG0614
Kovakuinimpedanssi	: 4 Ω
Tuloherkkyyys "aux"	: 350 mV/1 MΩ
Levysoitin	: 22GC014

Index: CS39364-CS39366

Documentation Technique Service Dokumentation Documentazione di Servizio Huolto-Ohje Manual de Servicio Manual de Servicio




Subject to modification

4822 728 11246




Printed in The Netherlands

PHILIPS


R:	501a 502a 503a 501b 502b 503b			513a 509a 507a 513b 509b 507b		510a 504a 510b 504b	511a 511b	512a 568 566 508a 569 505a 512b 567 506b 570 505b	571					508a 508b				
C:	601a 601b	602a 602b	603a 603b	610a 608a 610b 608b		604a 604b	611a 607a 611b 607b		605a 606 605b	609a 609b				682	681	612a 612b	613a 613b	
MISC:	TS451,452								M	IC 401				D474 D475	SK-B	TS402a,b TS 403a,b	SK-A	T468 Z462

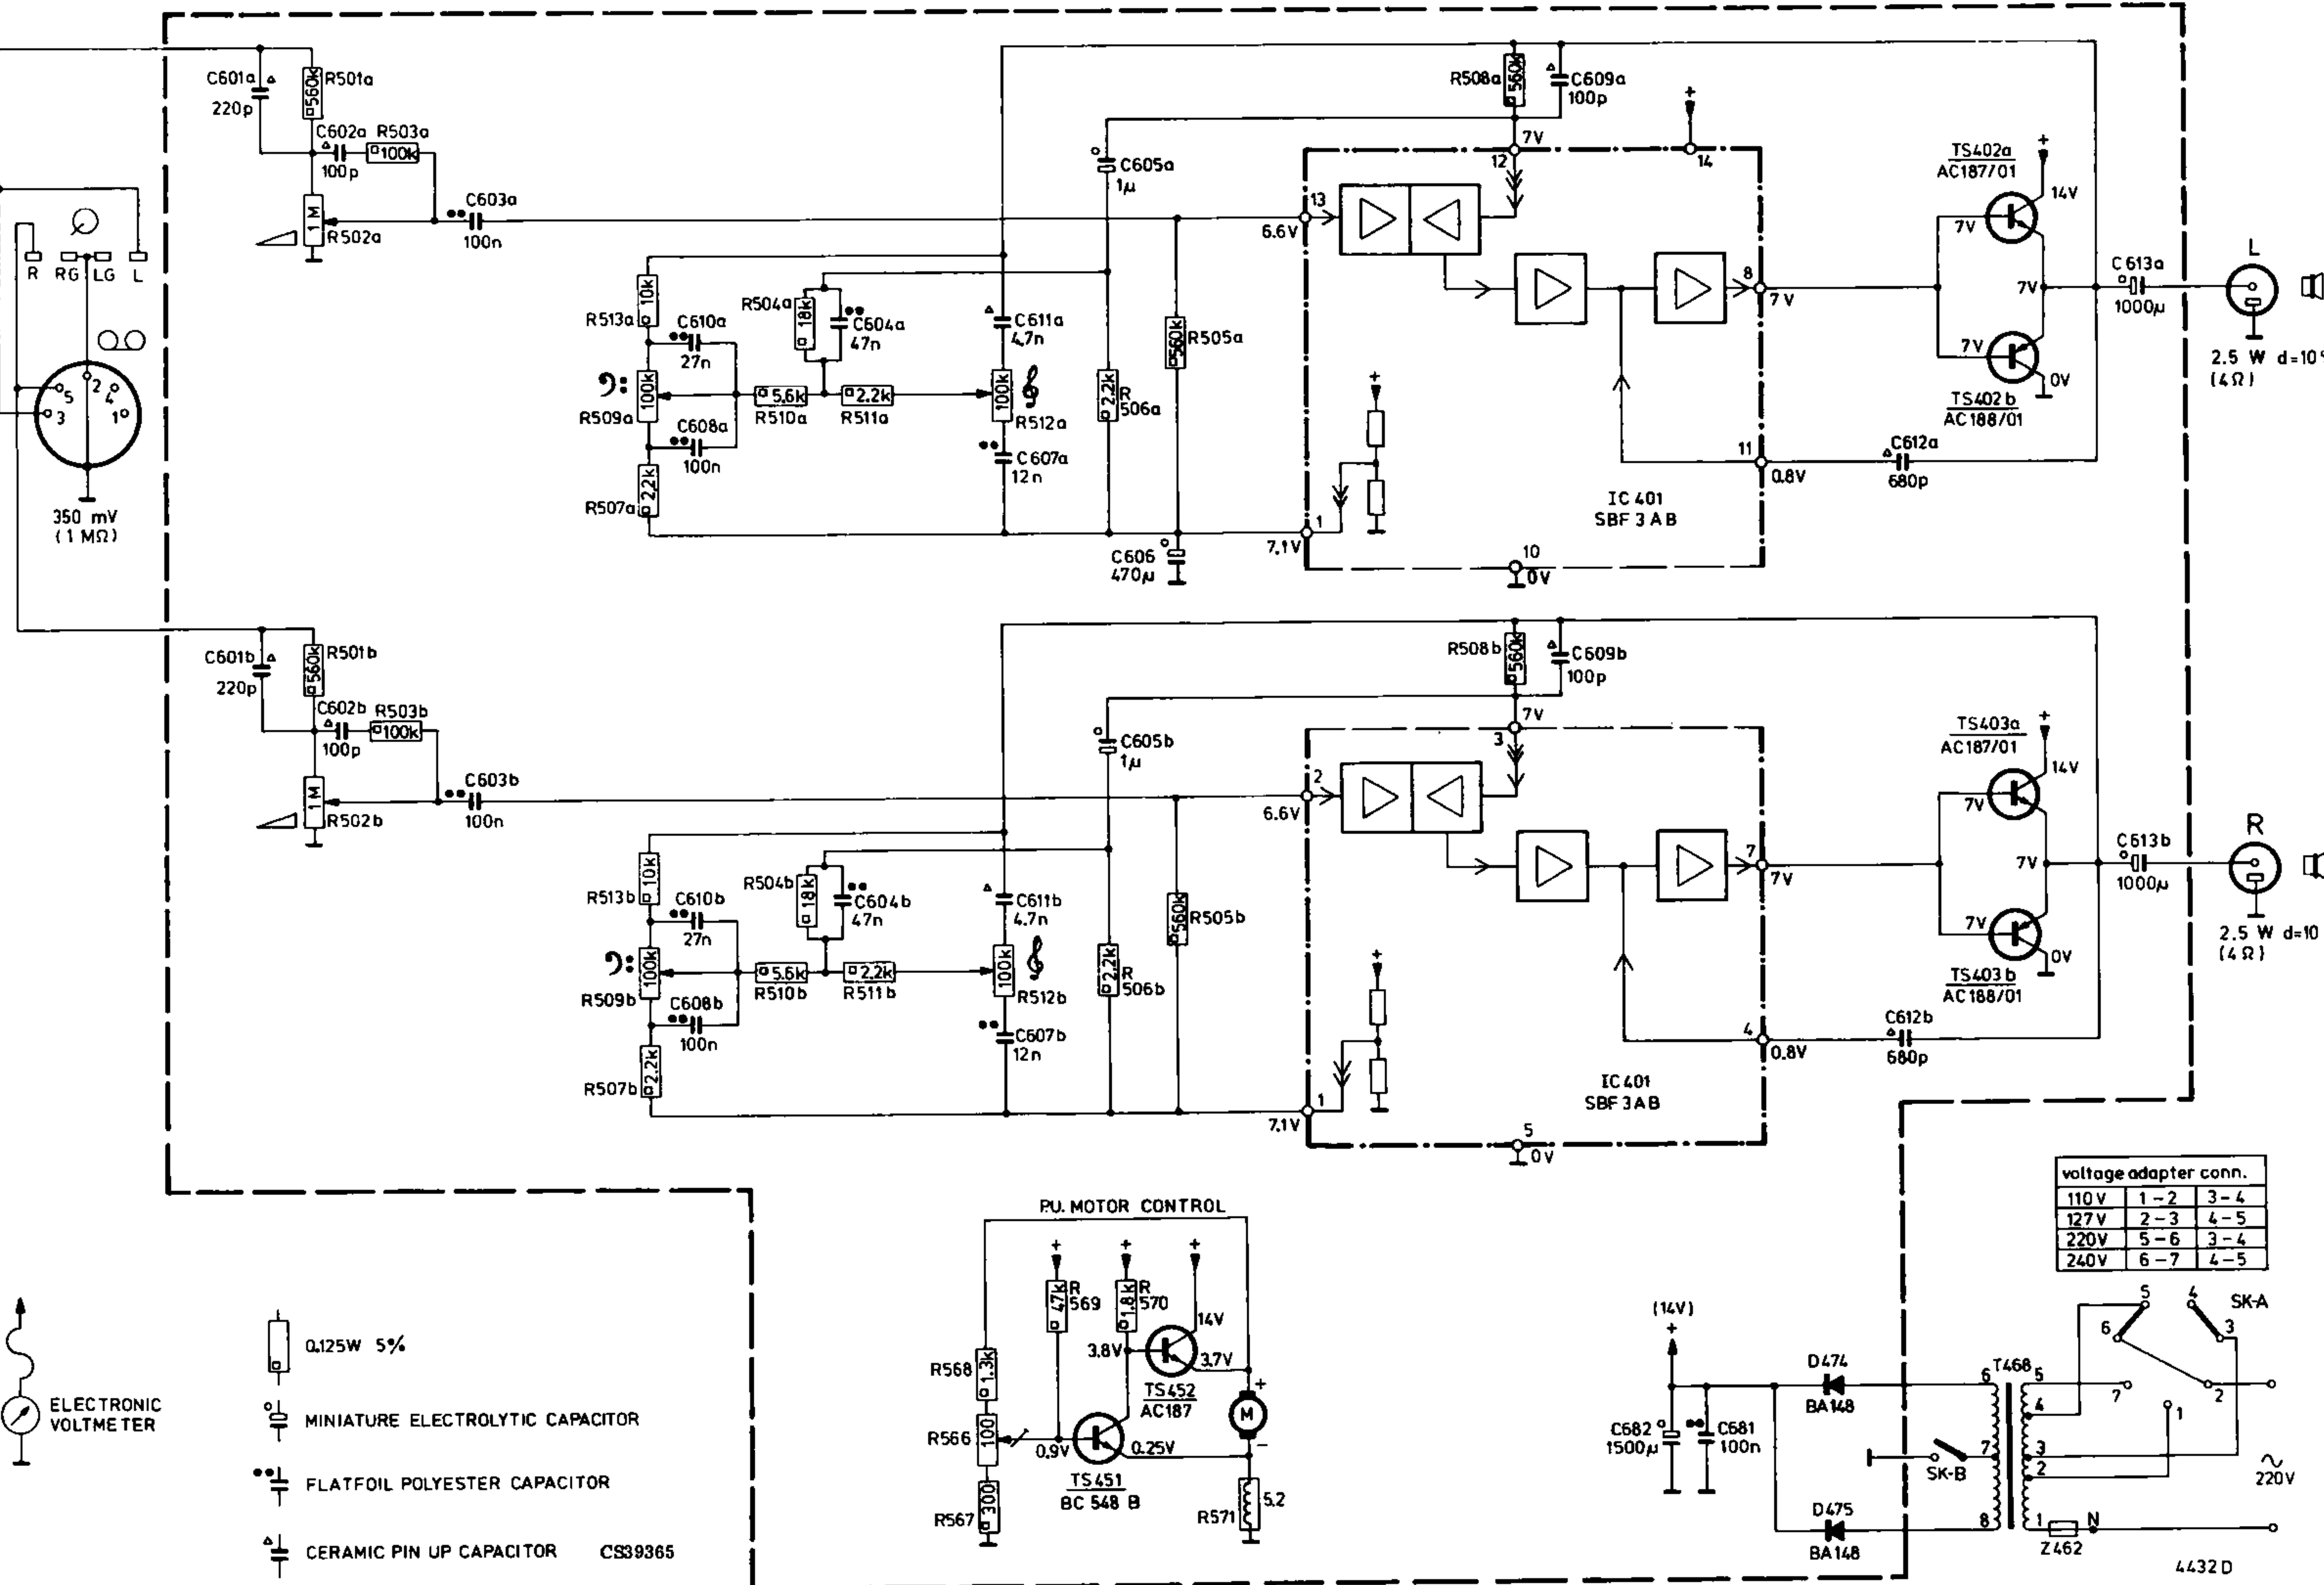

R:	502 a 509	502 b 512	568 508a,b	569 508a,b	566 506a,b	567 506a,b	571 503a,b	503a,b 511a,b 503a,b	502a,b 510a,b 501a,b
C:			612a,b 609a,b 605a,b	681 613a,b 609a,b 605a,b	682 606a,b 604a,b	611a,b 603a,b 601a,b	607a,b 608a,b 607a,b		
MISC:	M	SK-A T468 SK-B Z	PU.	TS452,402a,403a TS 402b,403b	TS451	D474,475	IC401		

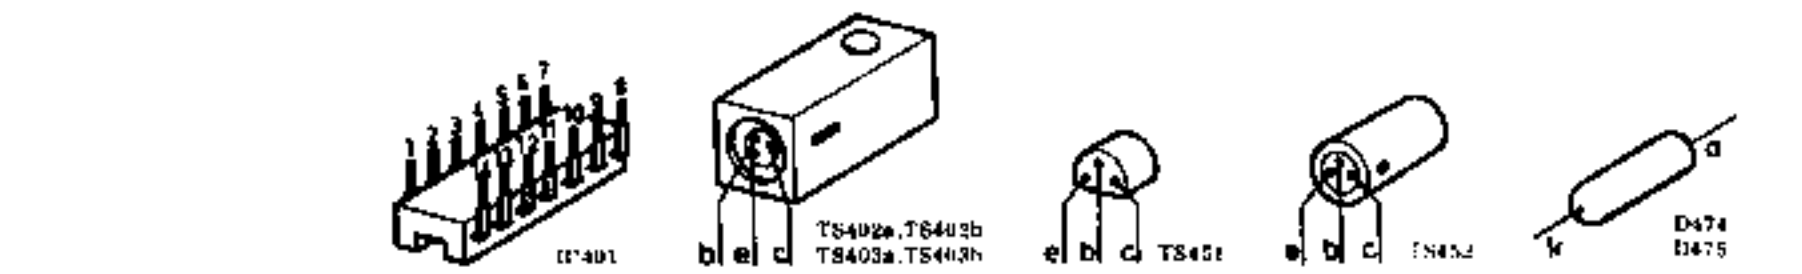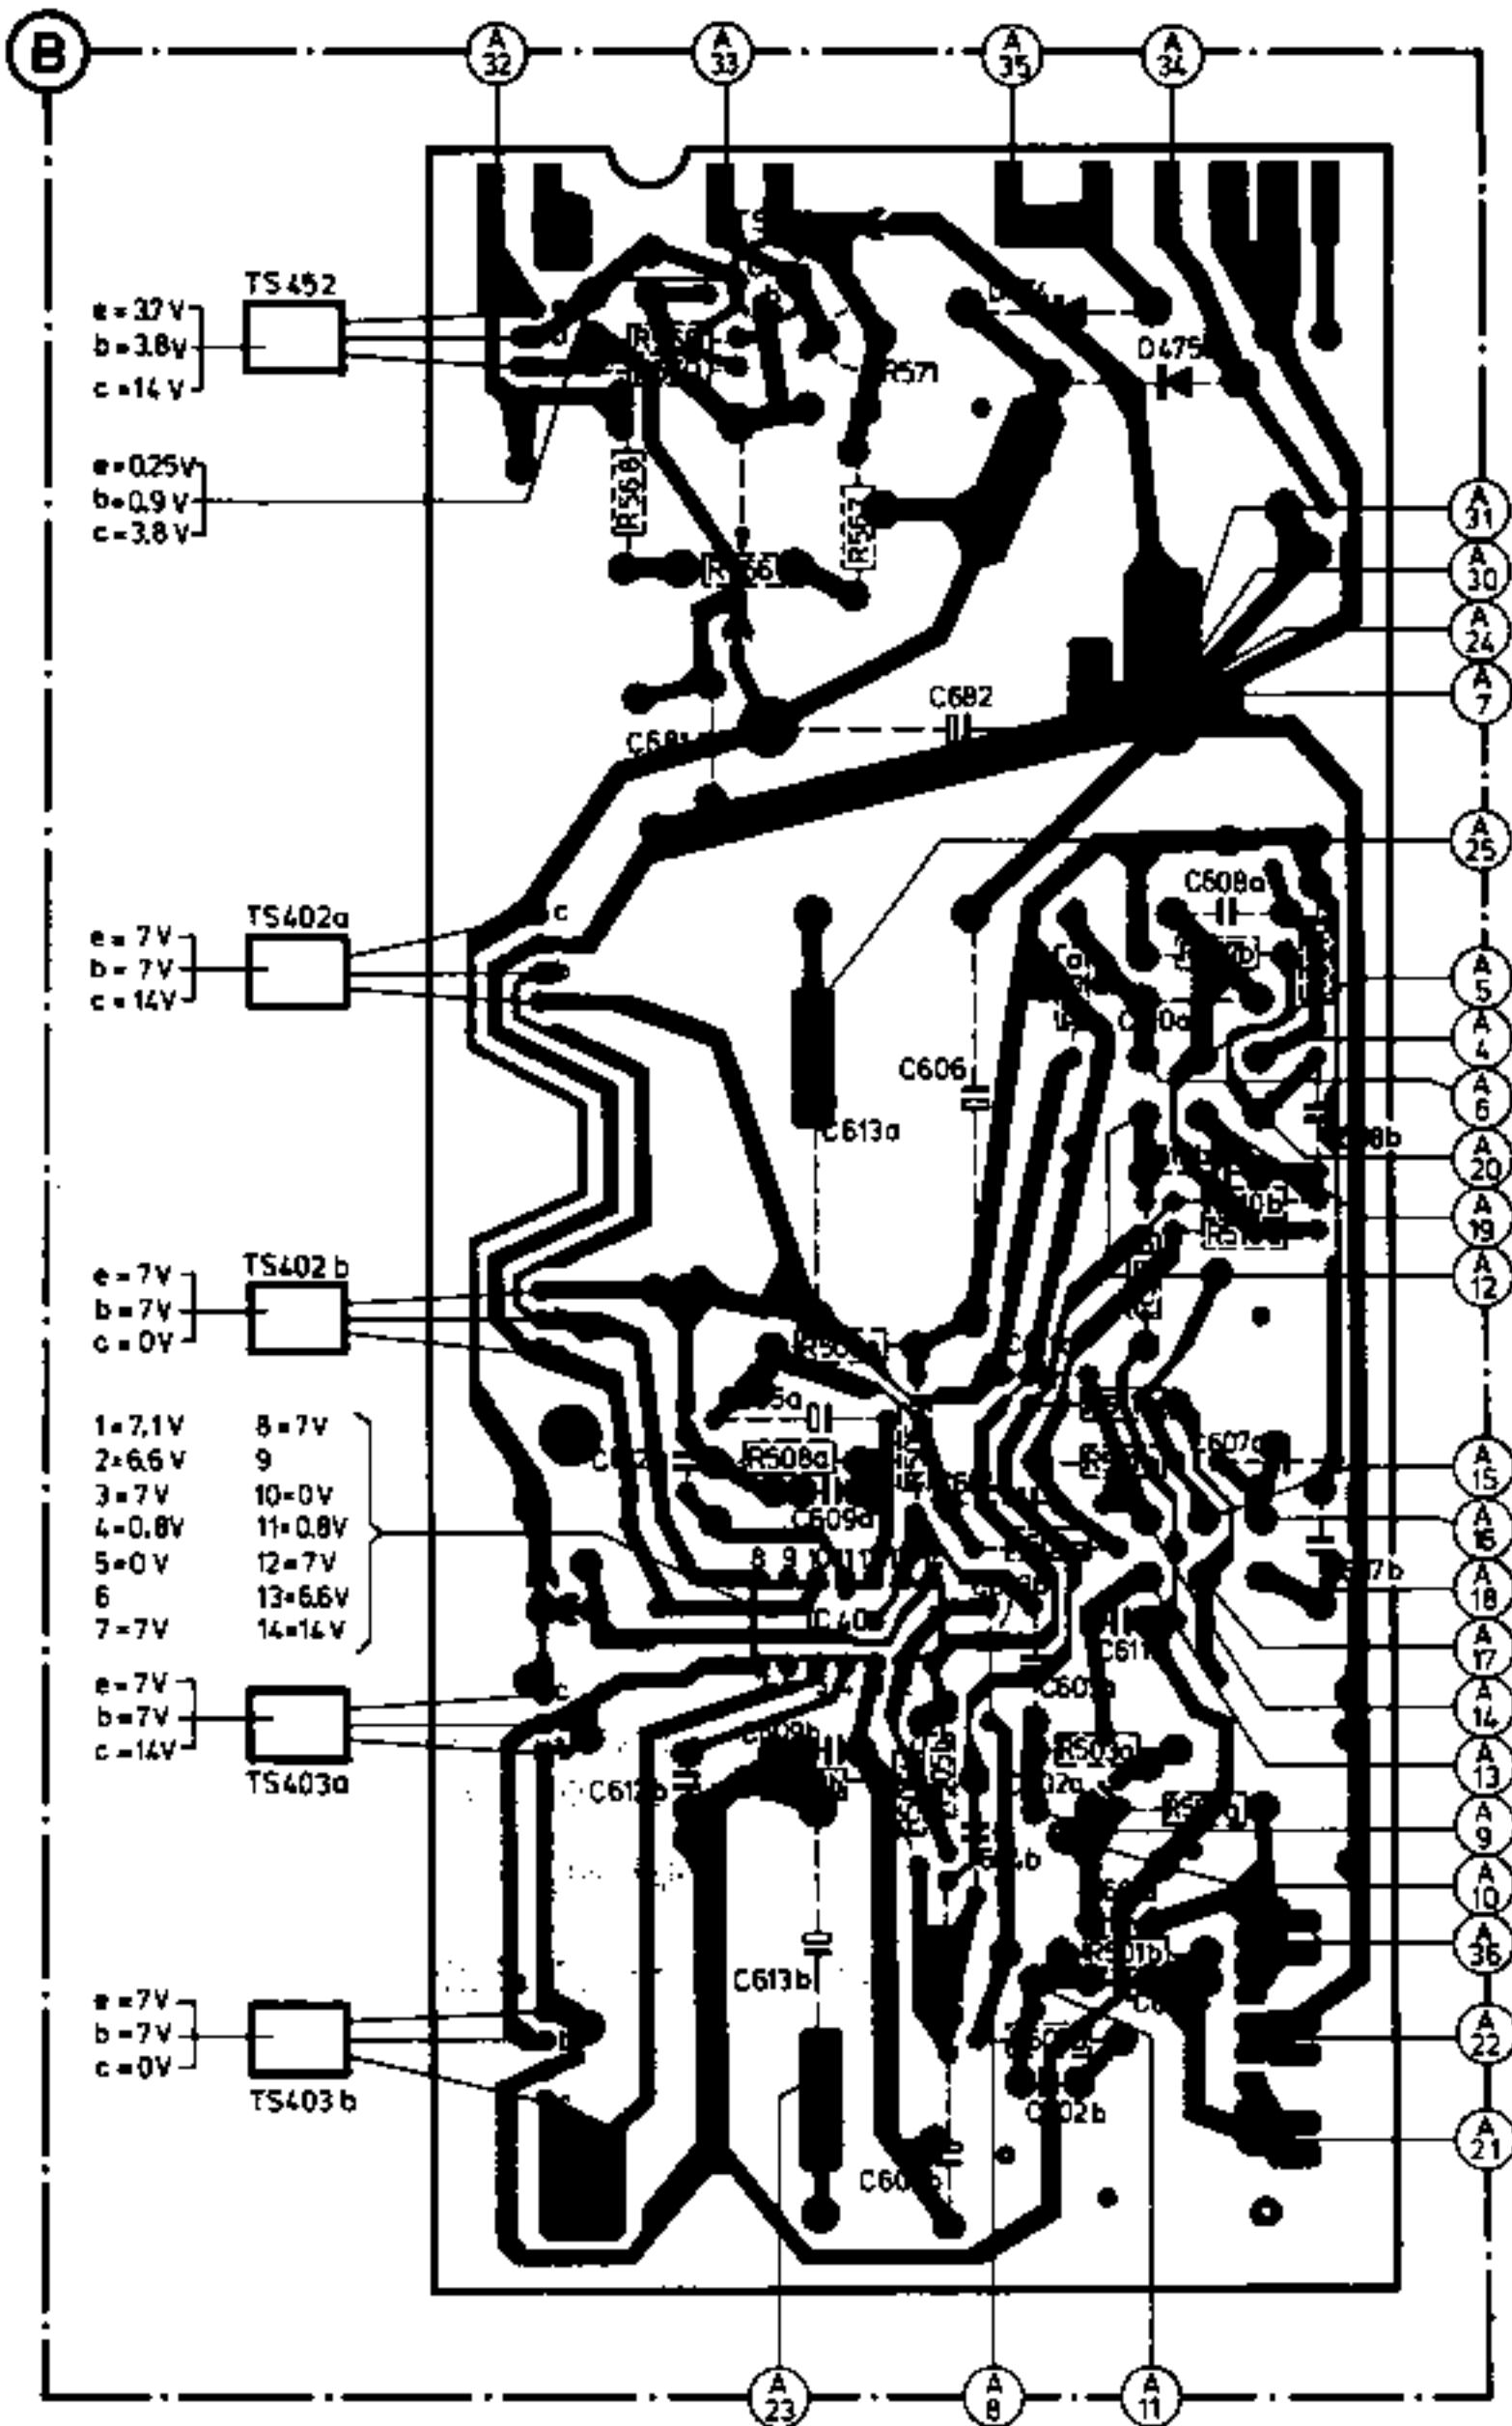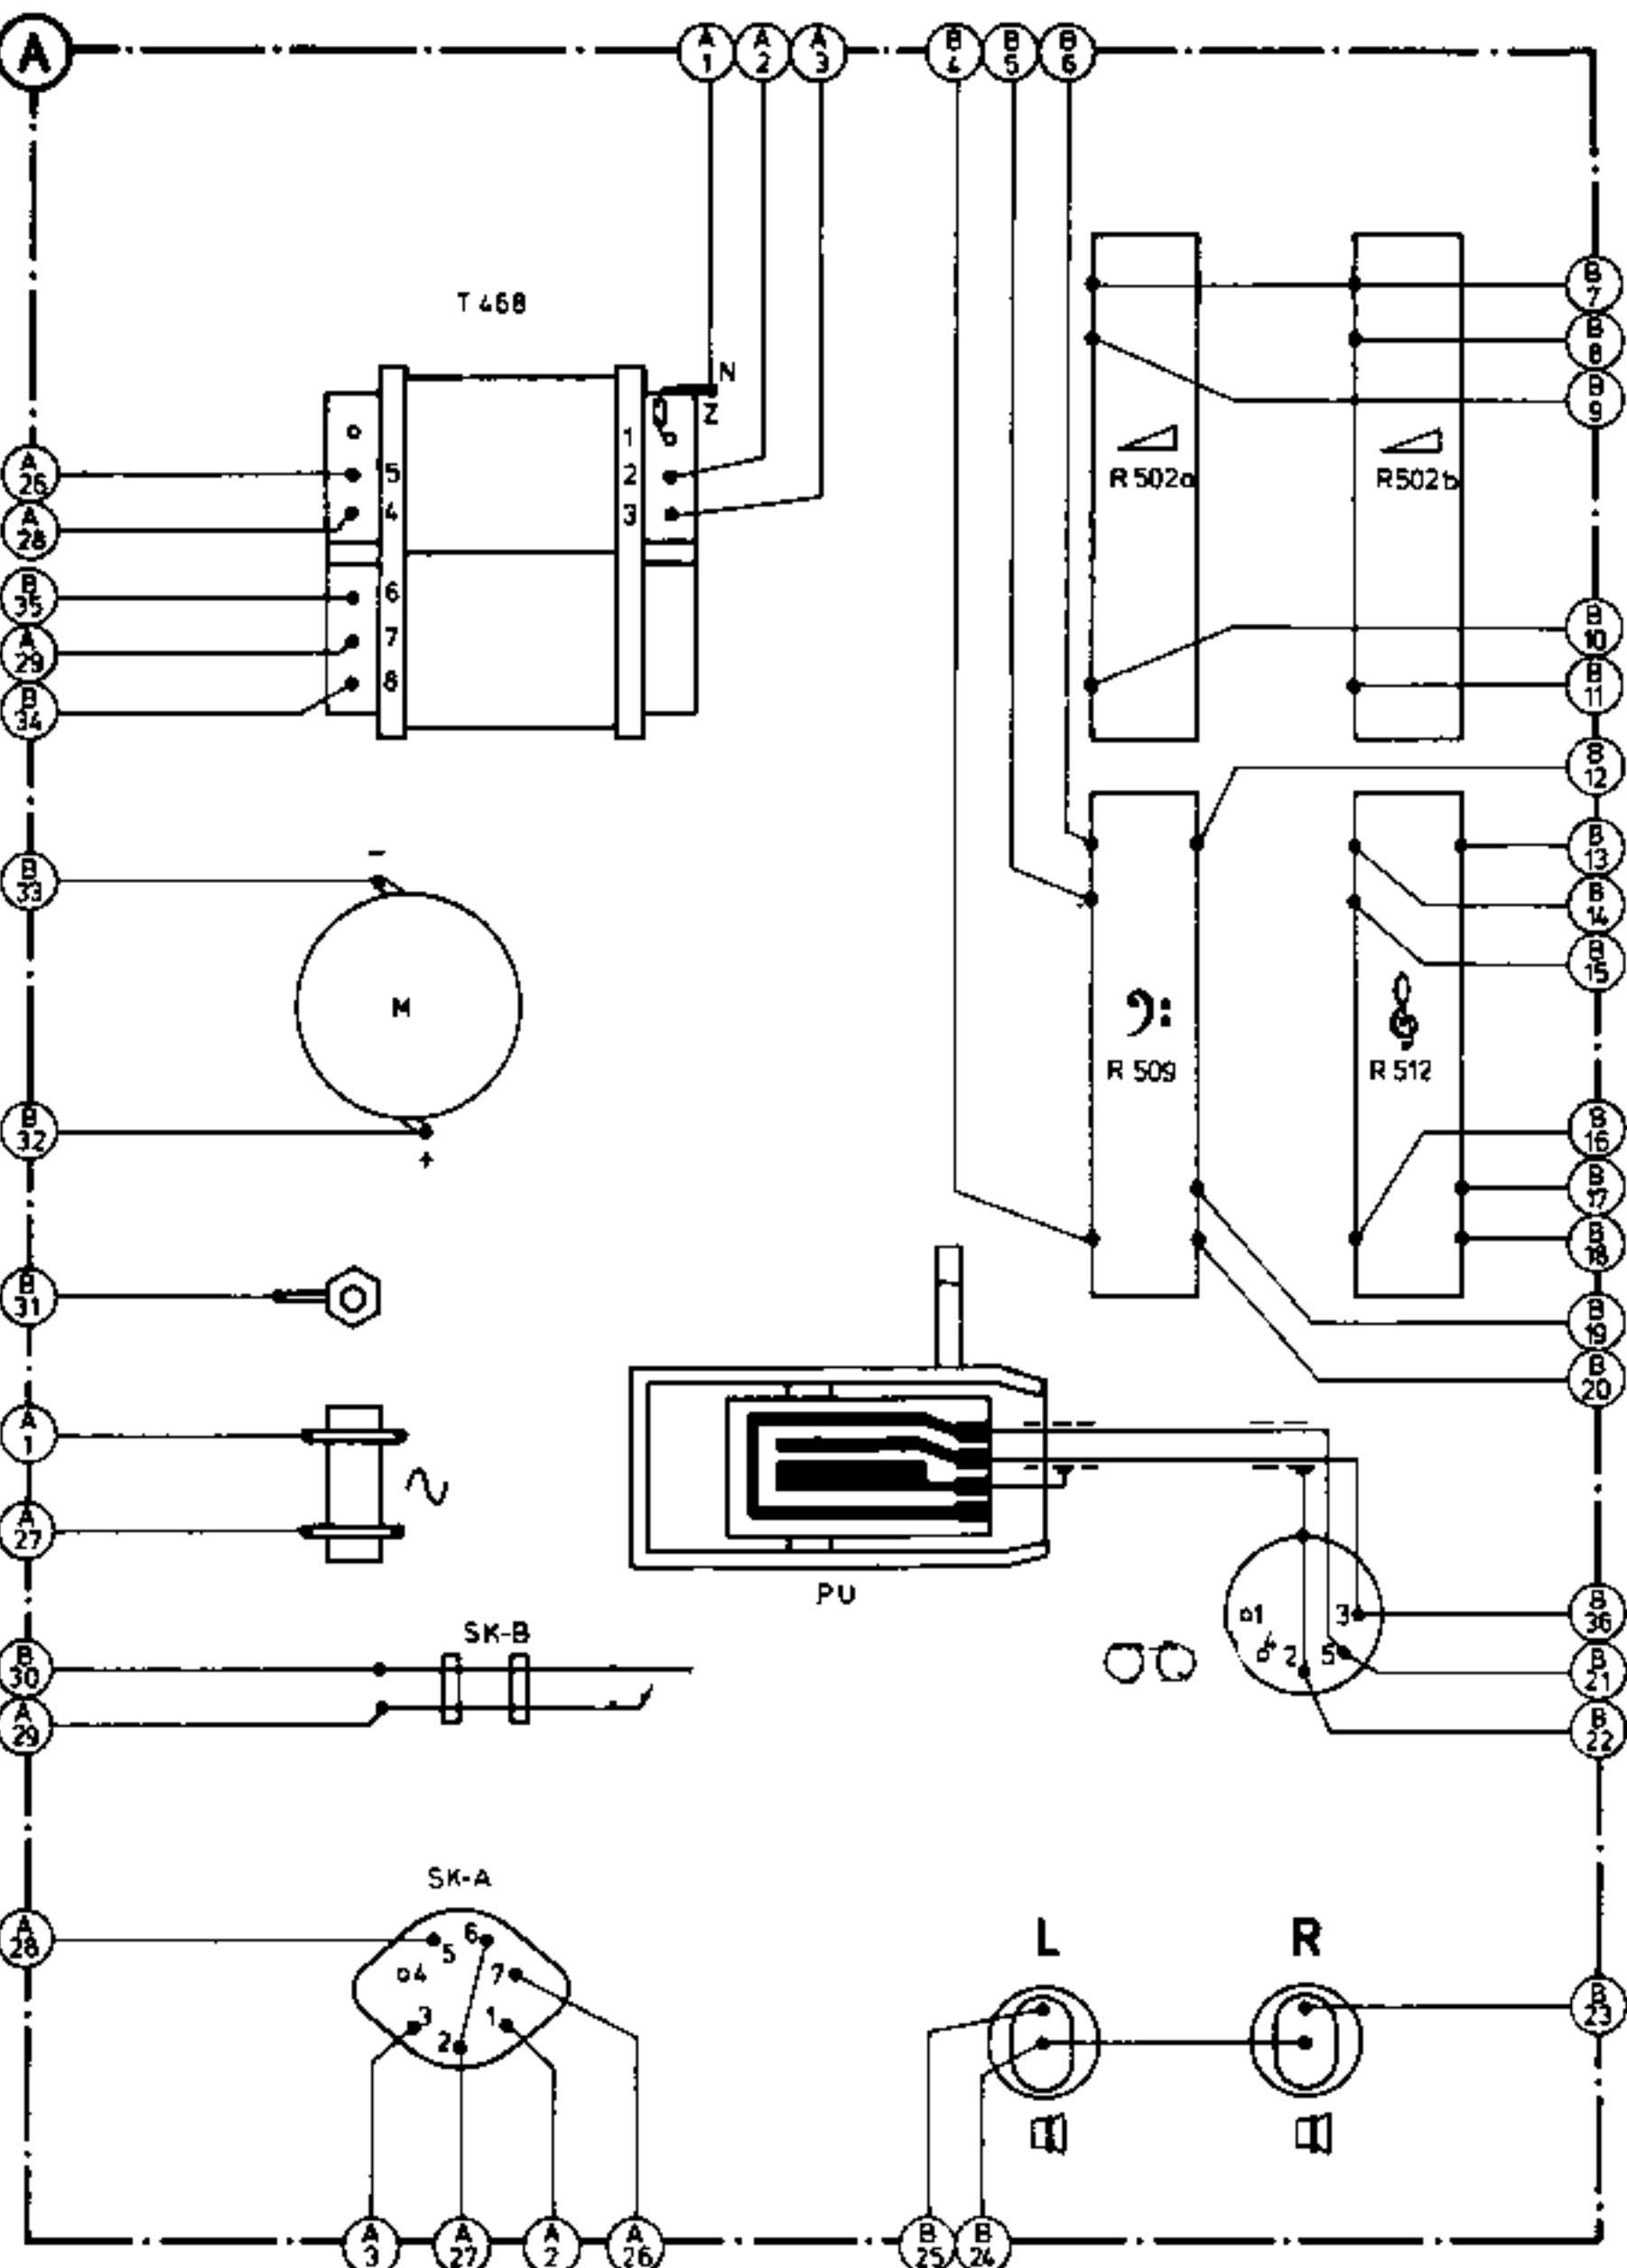

4478 D

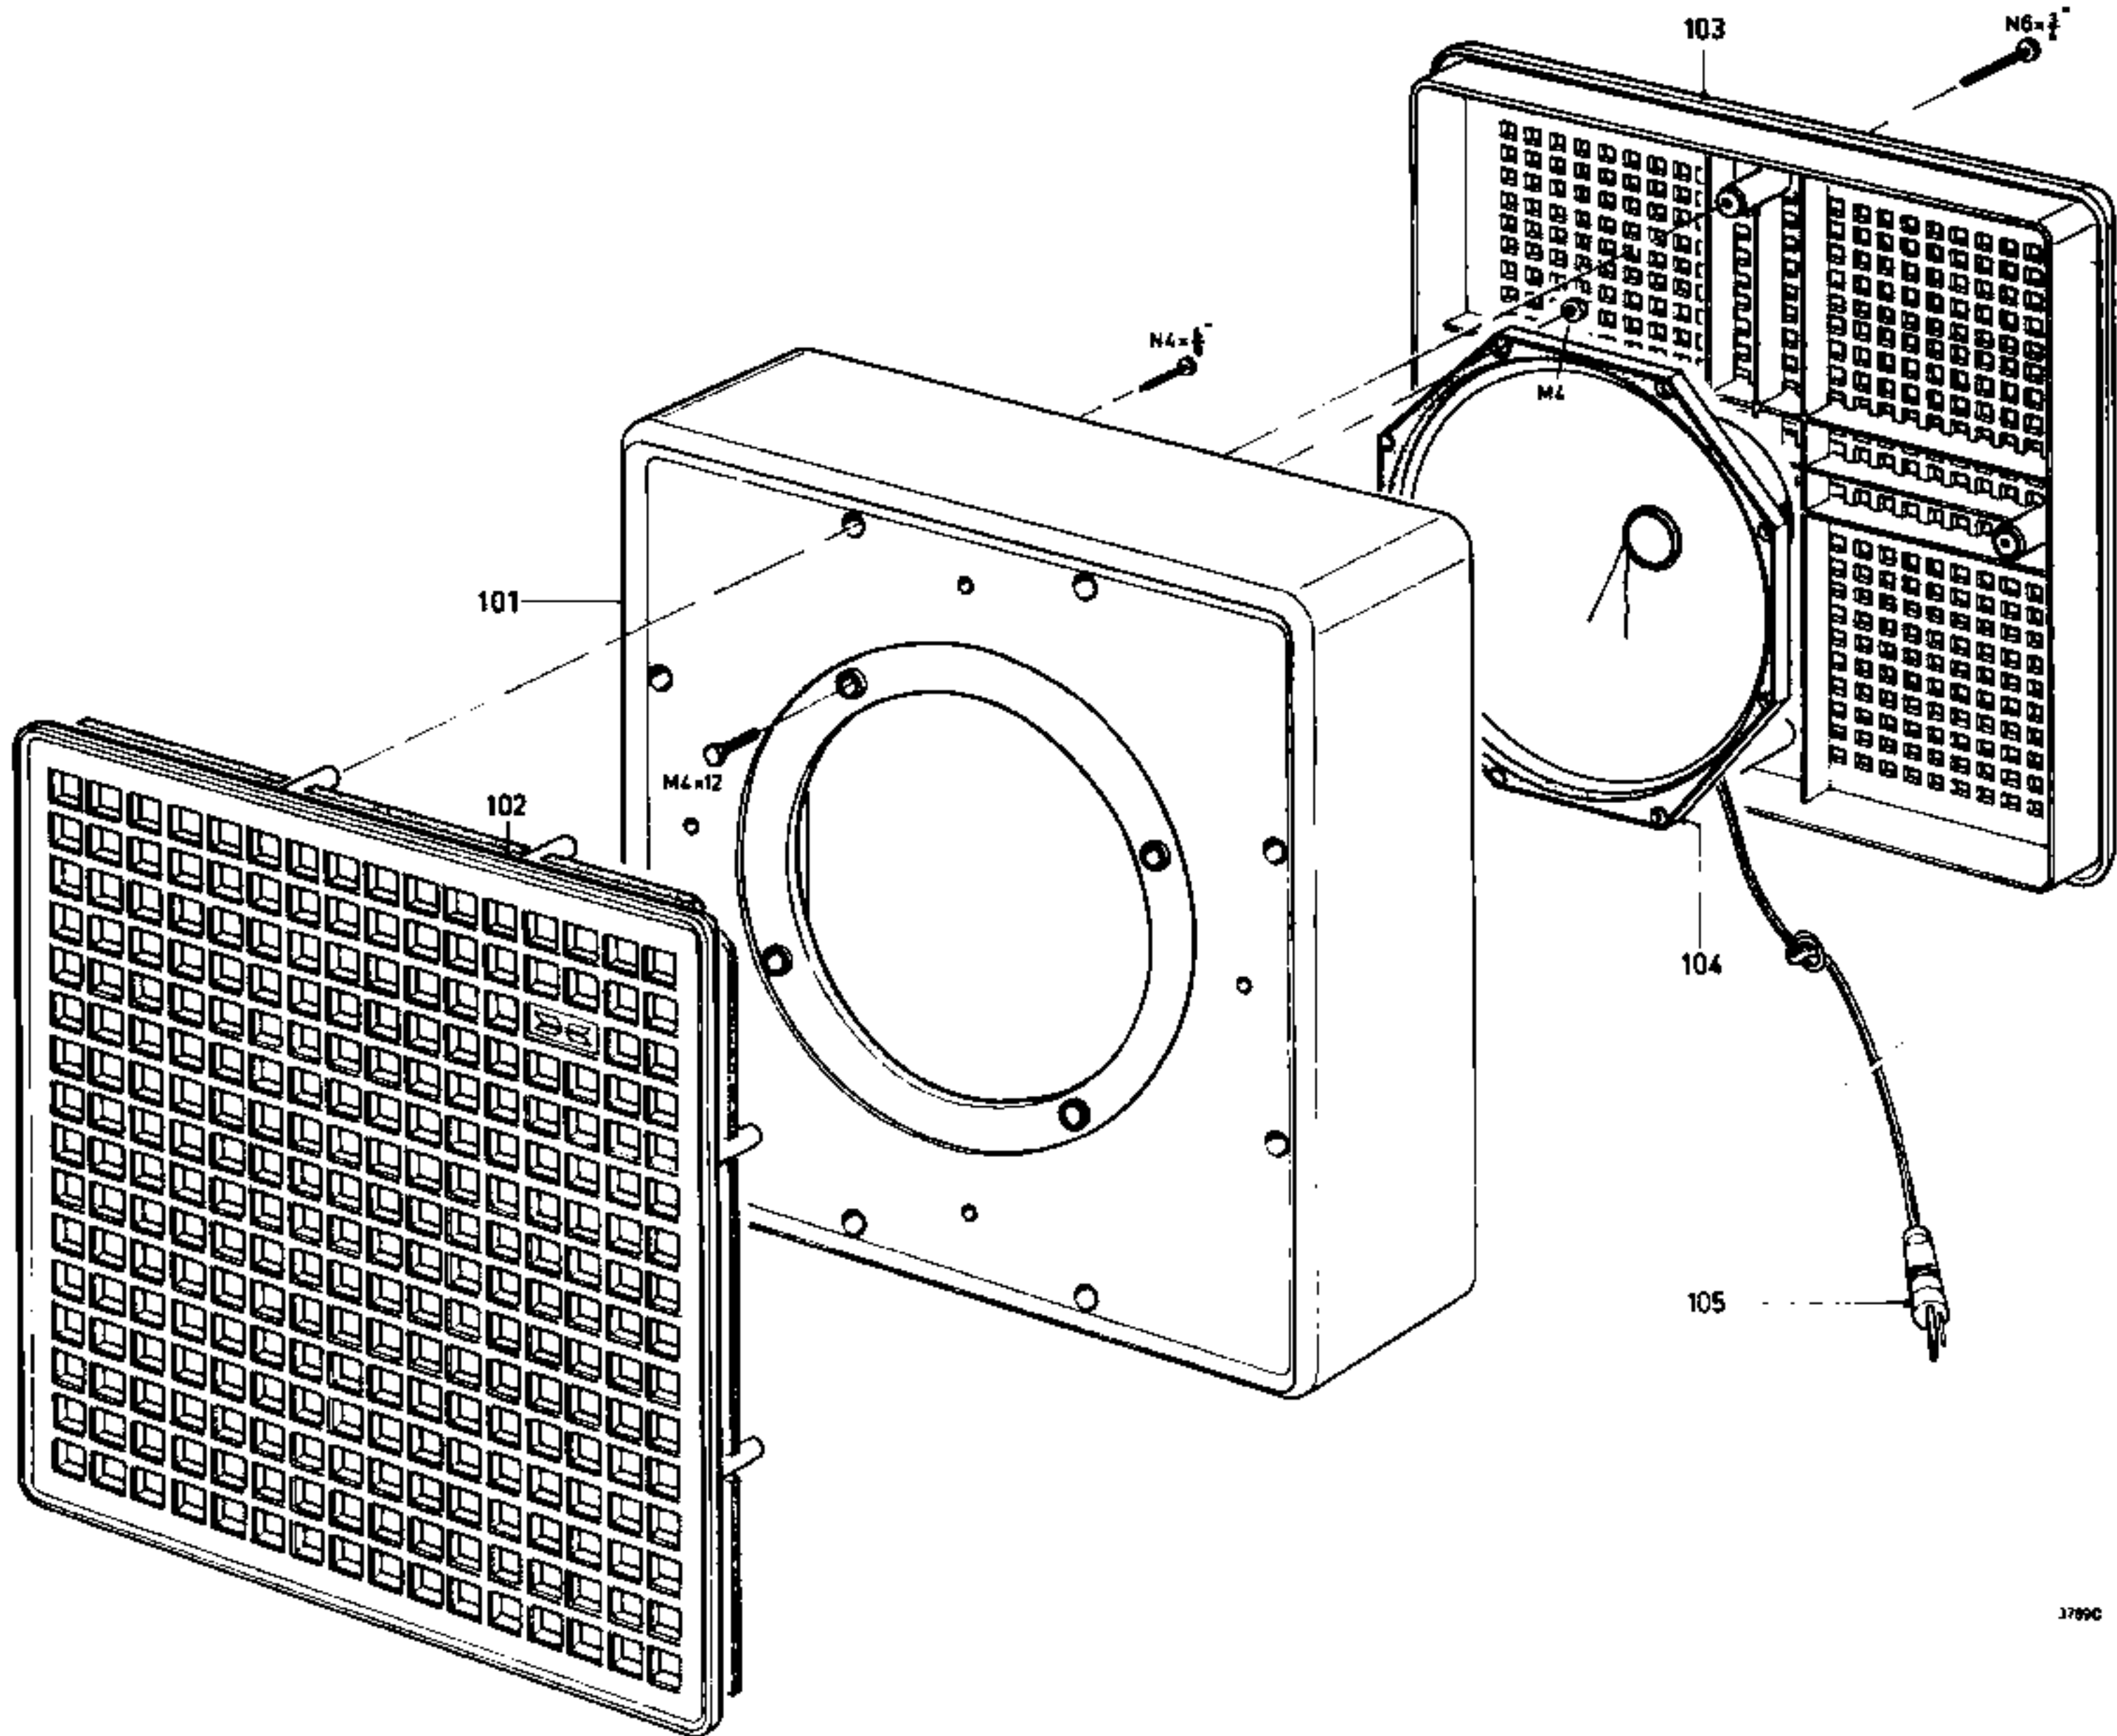

1799C

101	4822 444 30203
102	4822 444 40075
103	4822 444 50238
104	4822 240 50072
105	4822 264 30041

T468	4822 145 40157	D474-D475	BA148	5322 130 30256
Z462	4822 252 20007	R502a-R502b	1 MΩ (log.)	4822 105 10157
SK-A	4822 272 10114	R509-R512	2x100 kΩ (lin.)	4822 105 10136
SK-Ba	4822 290 80226	R566	100 Ω	4822 101 10108
SK-Bb	4822 290 80225	R571	5.2 Ω	4822 157 50793
M	4822 361 20105	C606	470 μF - 10 V	4822 124 20517
IC401	4822 209 80261	C613a-C613b	1000 μF - 10 V	4822 124 20518
TS402a-TS402b	5322 130 40319	C682	1500 μF - 16 V	4822 124 20525
TS403a-TS403b				
TS451	4822 130 40937			
TS452	5322 130 40314			
SBF3AB				
AC187/188/01				
BC548B				
AC187				

NOTES: