

GARNITURE DE PORTE LATÉRALE AVANT : DÉPOSE - REPOSE

Outillage spécialisé indispensable


Jeu de leviers de dégarnissage.

Car. 1363


DÉPOSE

1. ÉTAPE DE PRÉPARATION À LA DÉPOSE

- ▣ Déposer le contacteur de lève-vitre avant [Contacteur de lève-vitre avant : Dépose - Repose](#) (87C, Lèves vitres électriques - Toit ouvrant).

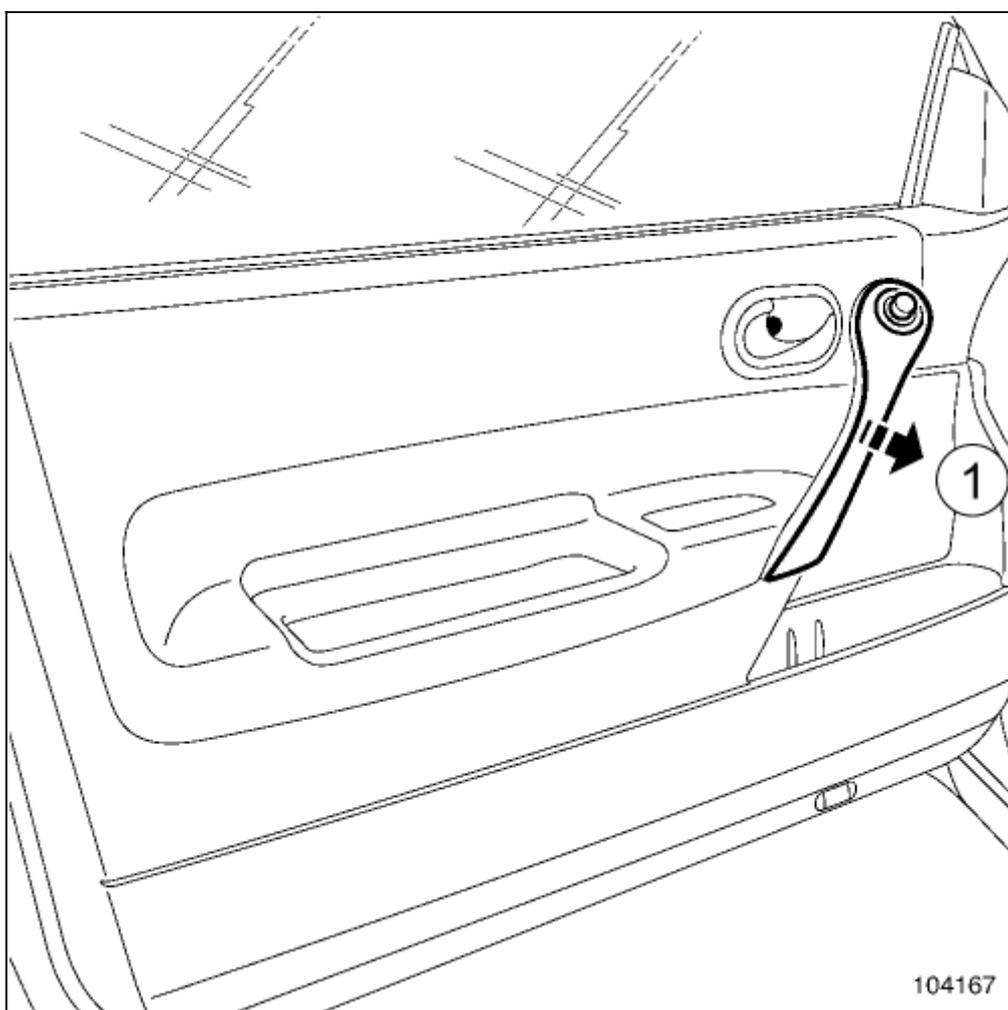


- ▣ Déclipper l'enjoliveur de poignée de tirage en(1).
- ▣ Débrancher le connecteur de commande de rétroviseur.

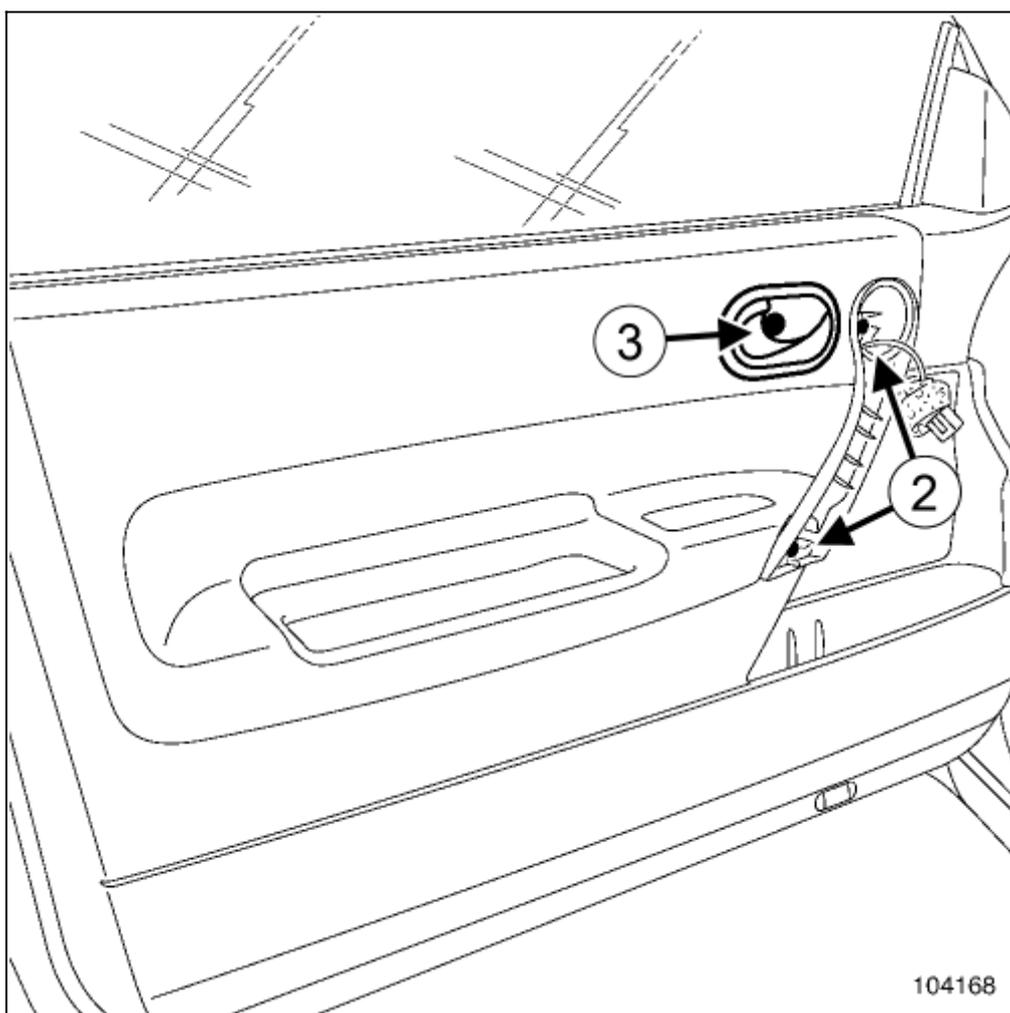

■ Déposer :


- les vis(2) ,
- l'enjoliveur(3) ,
- la vis(3) ,
- la commande d'ouverture intérieure.

■ Déclipper le câble de commande d'ouverture intérieure.

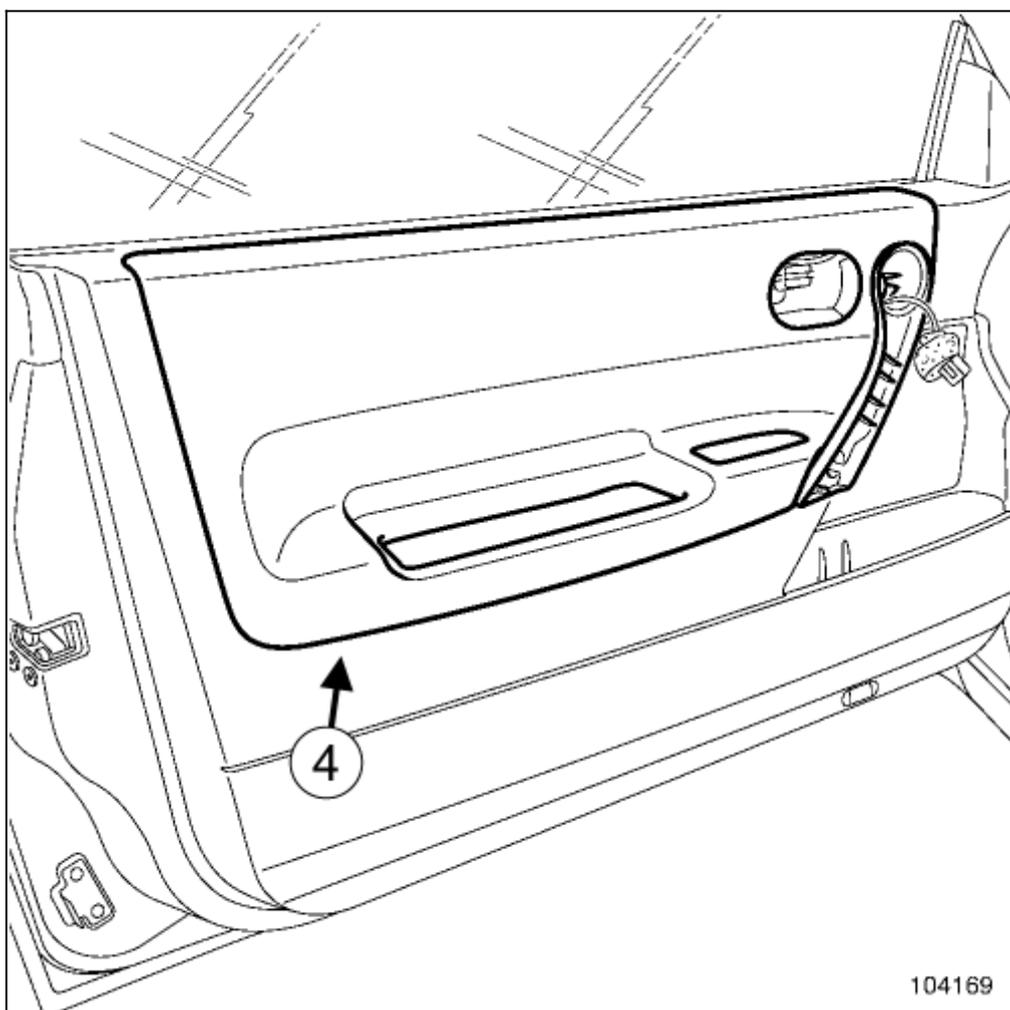

- ▣ Déclipper la trappe de la garniture de porte latérale avant(4) , à l'aide de l'outil Jeu de leviers de dégarnissage.(Car. 1363) (en protégeant la garniture).
- ▣ Ouvrir la trappe de la garniture de porte latérale avant.
- ▣ Maintenir la trappe ouverte (à l'aide de ruban de masquage).

2. ÉTAPE DE DÉPOSE DE LA PIÈCE ÉTUDIÉE

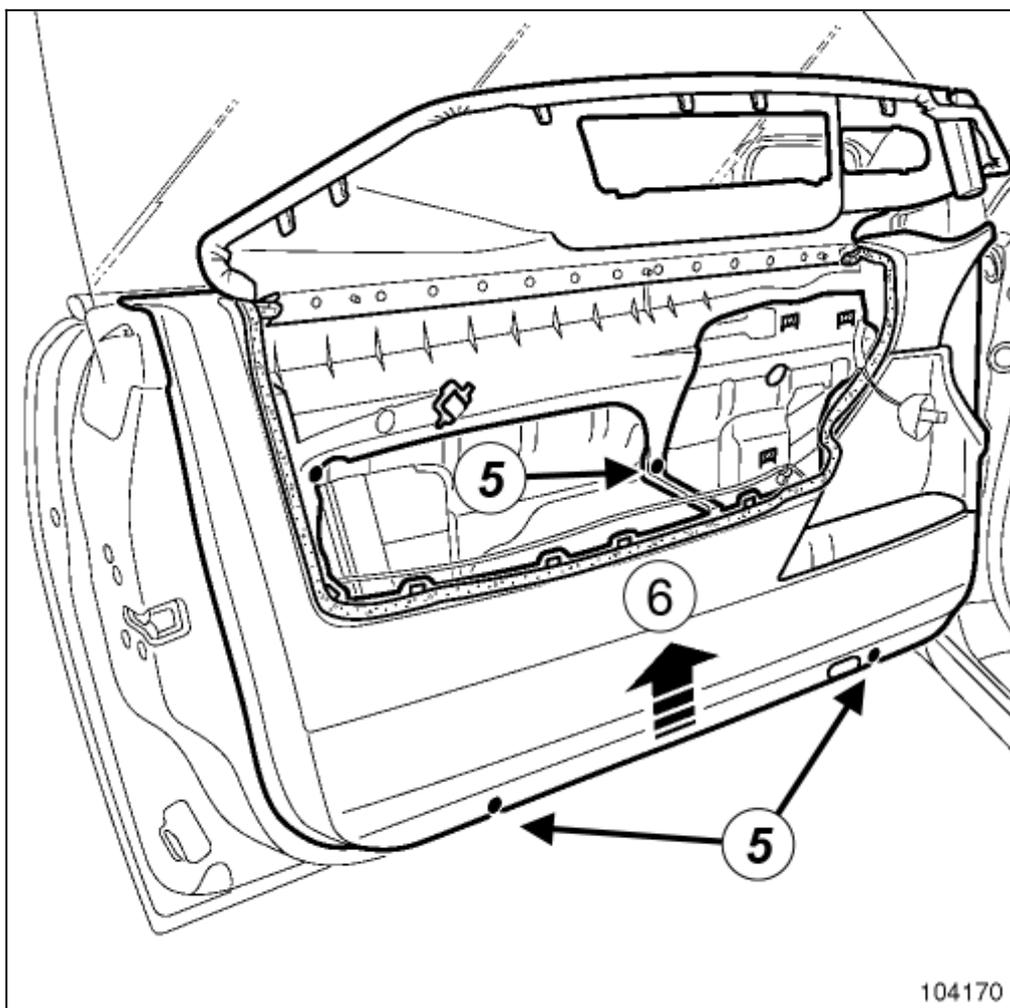

- ▣ Déposer :
 - les vis(5) ,
 - partiellement la garniture de porte latérale avant en(6) .
- ▣ Débrancher les différents connecteurs.
- ▣ Déposer la garniture de porte latérale avant.

REPOSE

1. ÉTAPE DE REPOSE DE LA PIÈCE ÉTUDIÉE

- ▣ Brancher les différents connecteurs.
- ▣ Reposer la garniture de porte latérale avant.

2. ÉTAPE FINALE



Clipper :

- la trappe de la garniture(4) de porte latérale avant,
- le câble de commande d'ouverture intérieure.

Reposer :

- la commande d'ouverture intérieure,
- l'enjoliveur(3) .

Brancher le connecteur de commande de rétroviseur.

Clipper l'enjoliveur de poignée de tirage.

Reposer le contacteur de lève-vitre avant [Contacteur de lève-vitre avant : Dépose - Repose](#) (87C, Lèves vitres électriques - Toit ouvrant).



Repair-70x03x02x02-01x37-1-19-1.xml



XSL version : 3.02 du 22/07/11