

SERRURE DE HAYON : DÉPOSE - REPOSE

DÉPOSE


- ☐ Déverrouiller la serrure de hayon à l'aide d'un tournevis en poussant sur l'ergot.



Nota :

Il est possible lors d'une défaillance électrique, d'ouvrir le hayon manuellement.

- ☐ Débrancher la batterie [Batterie : Dépose - Repose](#) (MR 370, 80A, Batterie).
- ☐ Déposer les garnitures du hayon [Garniture de hayon : Dépose - Repose](#) (MR 371, 73A, Garnissage d'ouvrants non latéraux).

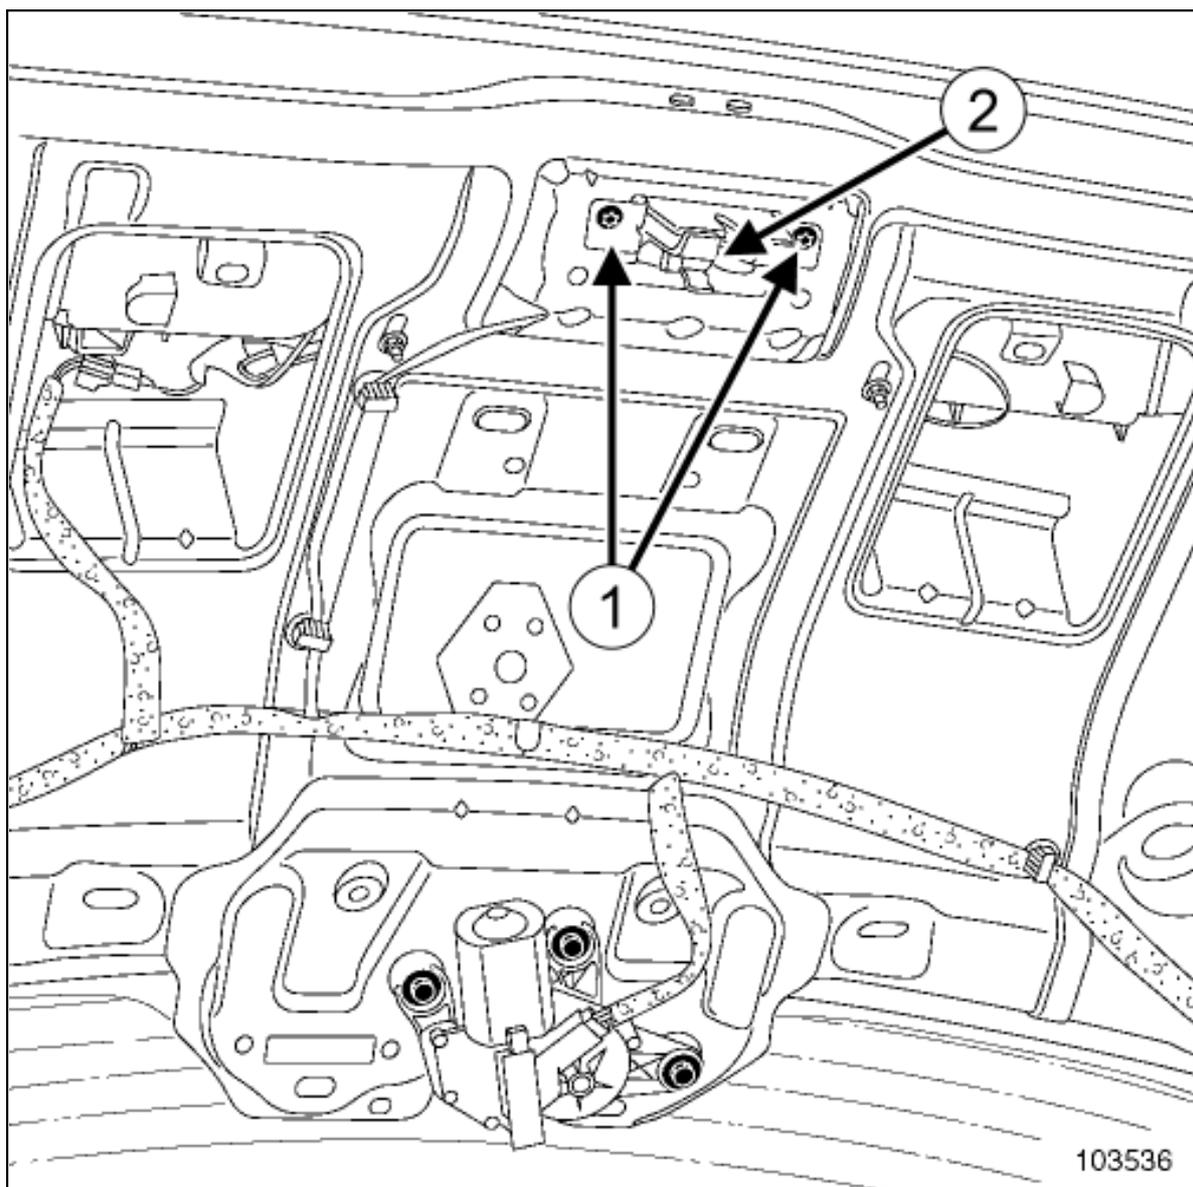

- Déposer les deux vis de fixation(1) de la serrure de hayon.
- Exerçer une pression sur le clip inférieur(2) .
- Déposer la serrure.
- Déconnecter le faisceau.

REPOSE

- Procéder dans l'ordre inverse de la dépose.

☐ Brancher la batterie Batterie : Dépose - Repose (MR 370, 80A, Batterie).



XSL version : 3.02 du 22/07/11

Repair-50x03x08x02-01x37-1-2-1.xml

