



Assistenza Tecnica

After Sales Service

Service Apres Vente

Kundendienst


Servicio Post-Venta





BUILT-IN DISHWASHER


32900313 CEDS30X 47


Service Manual

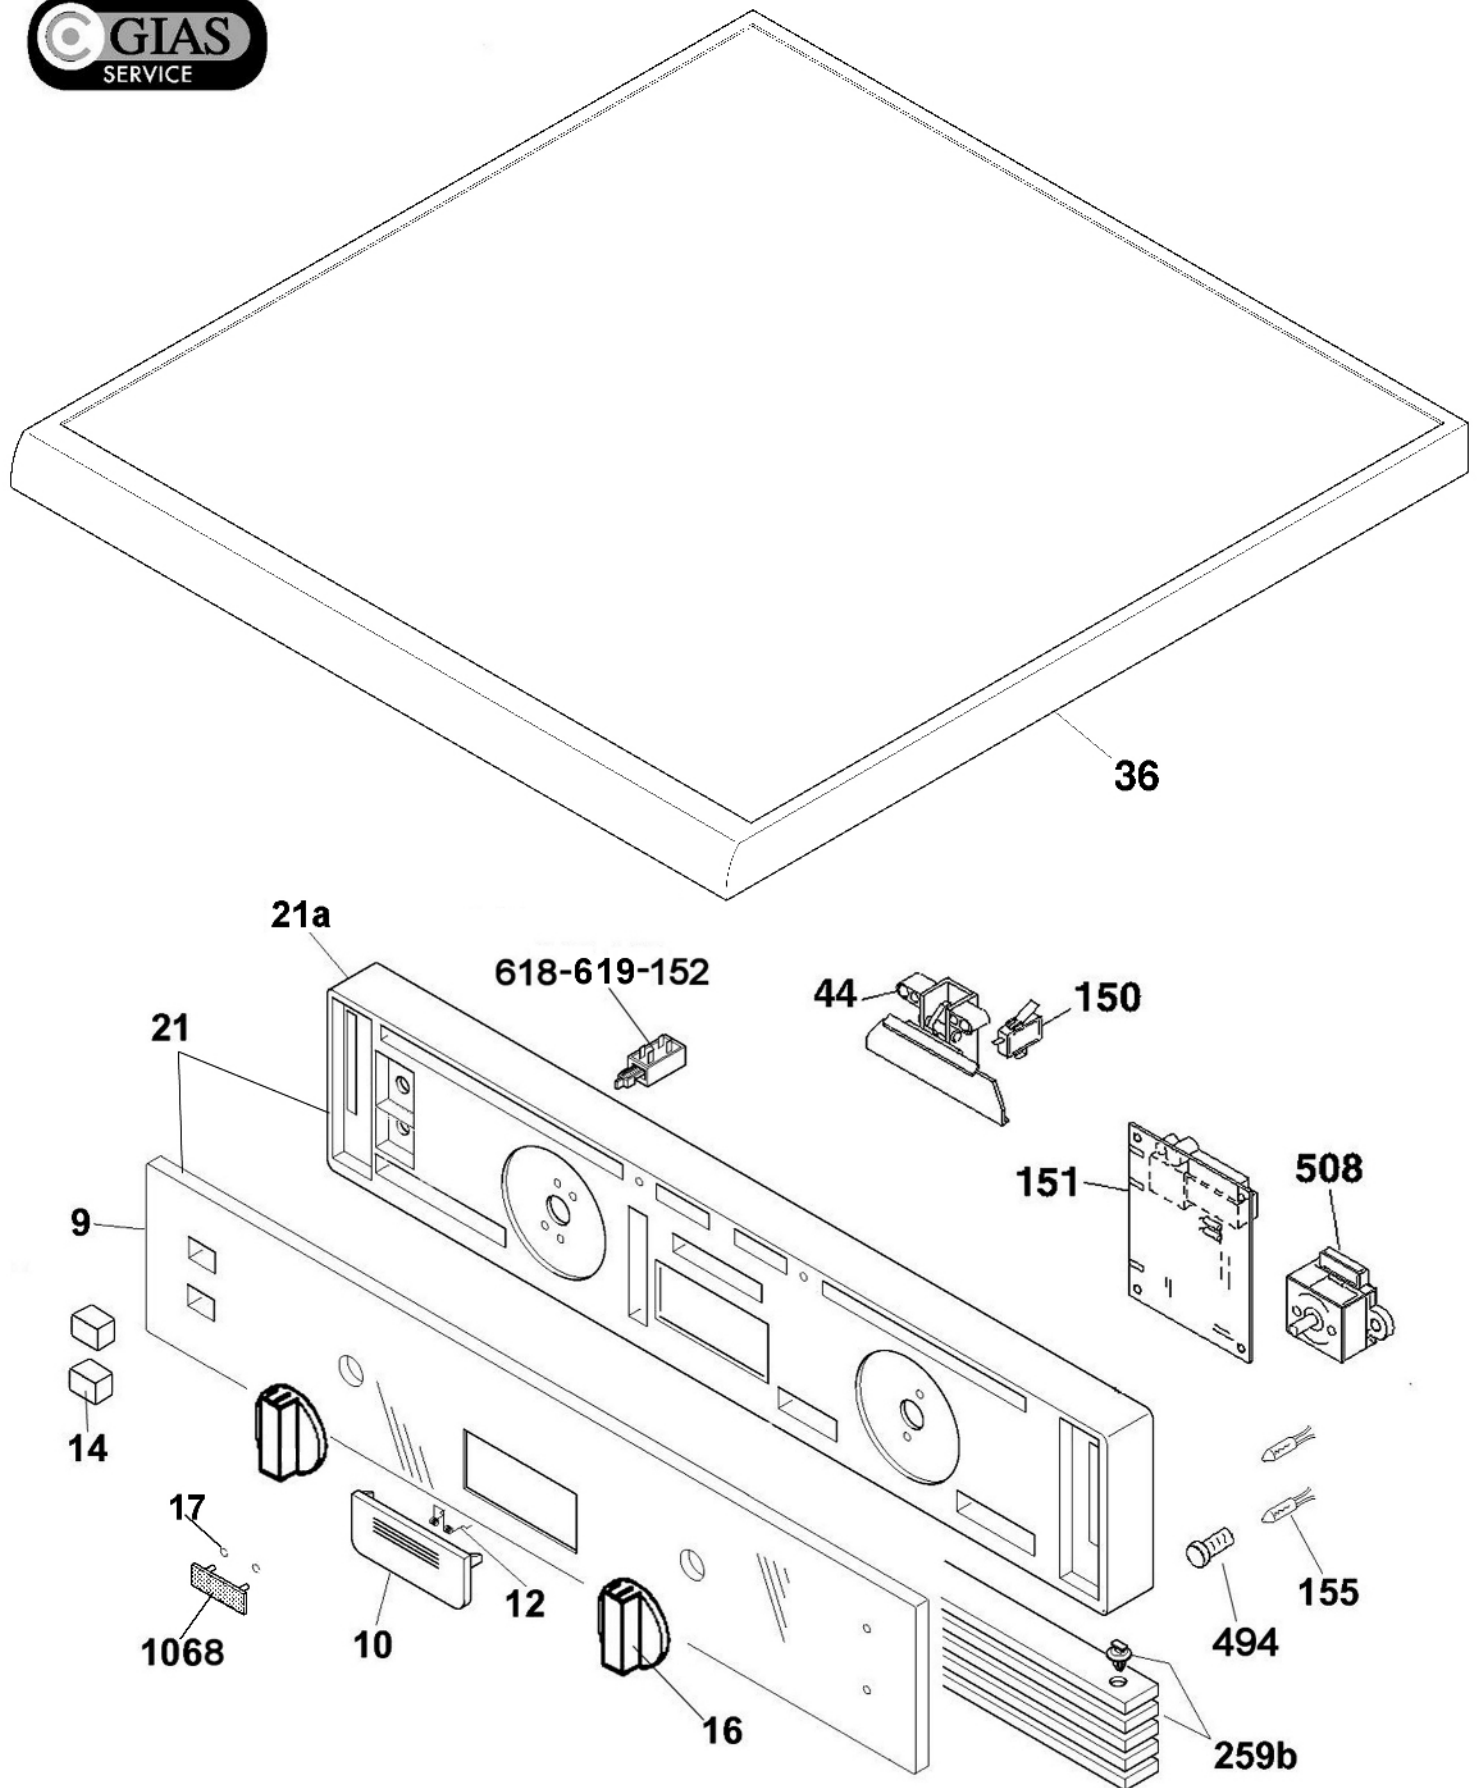

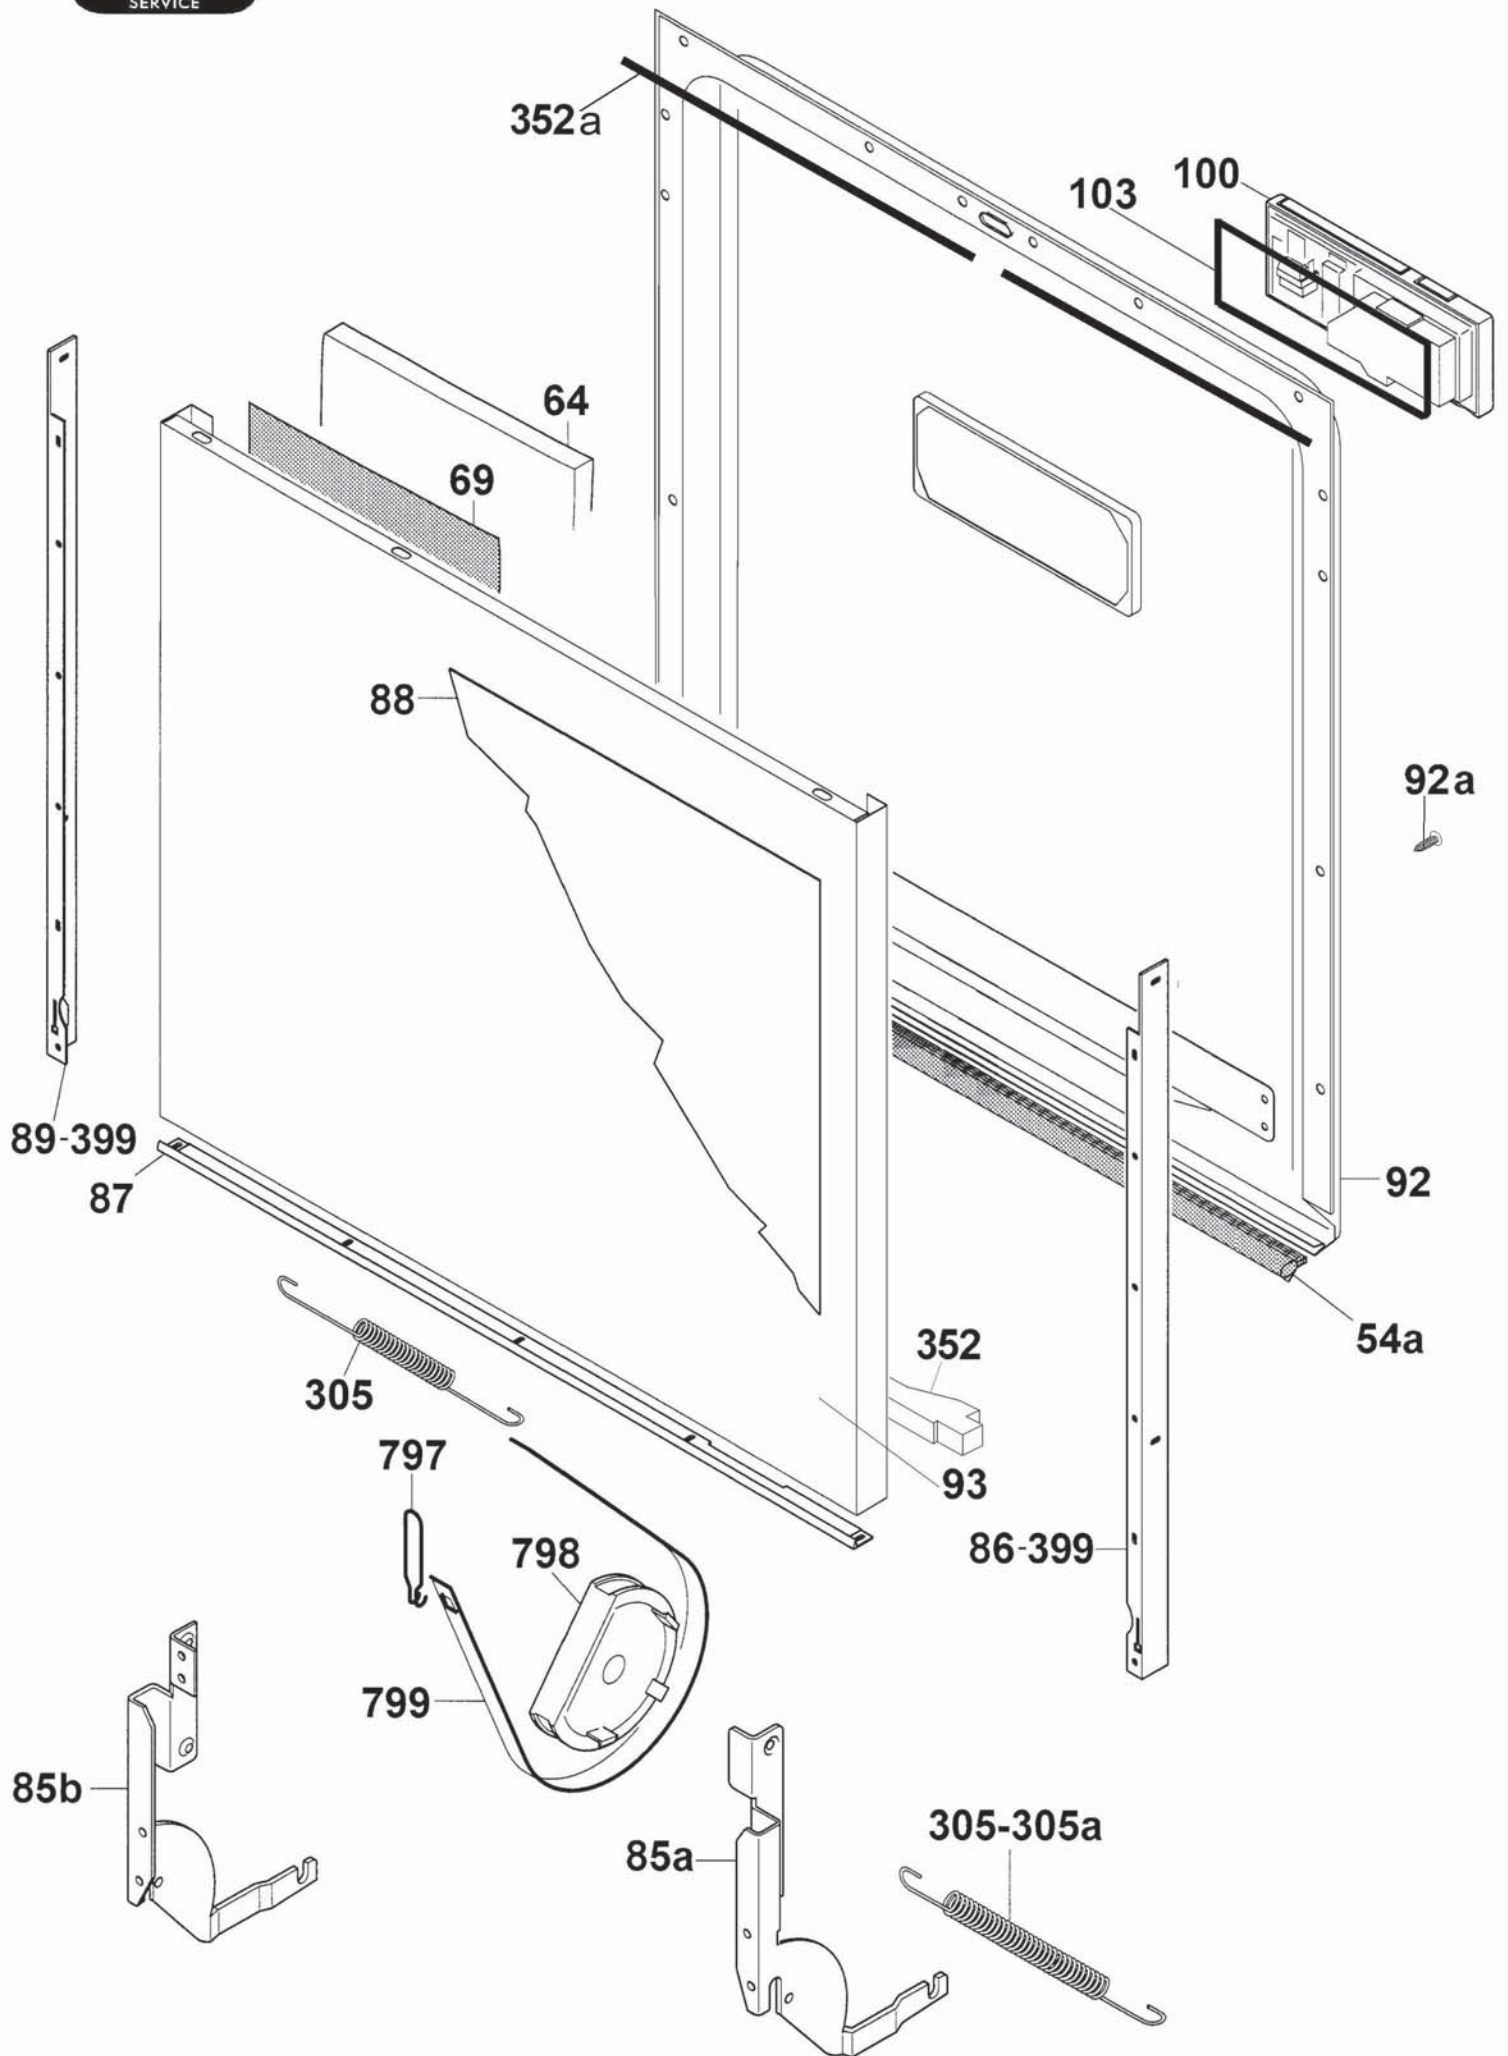

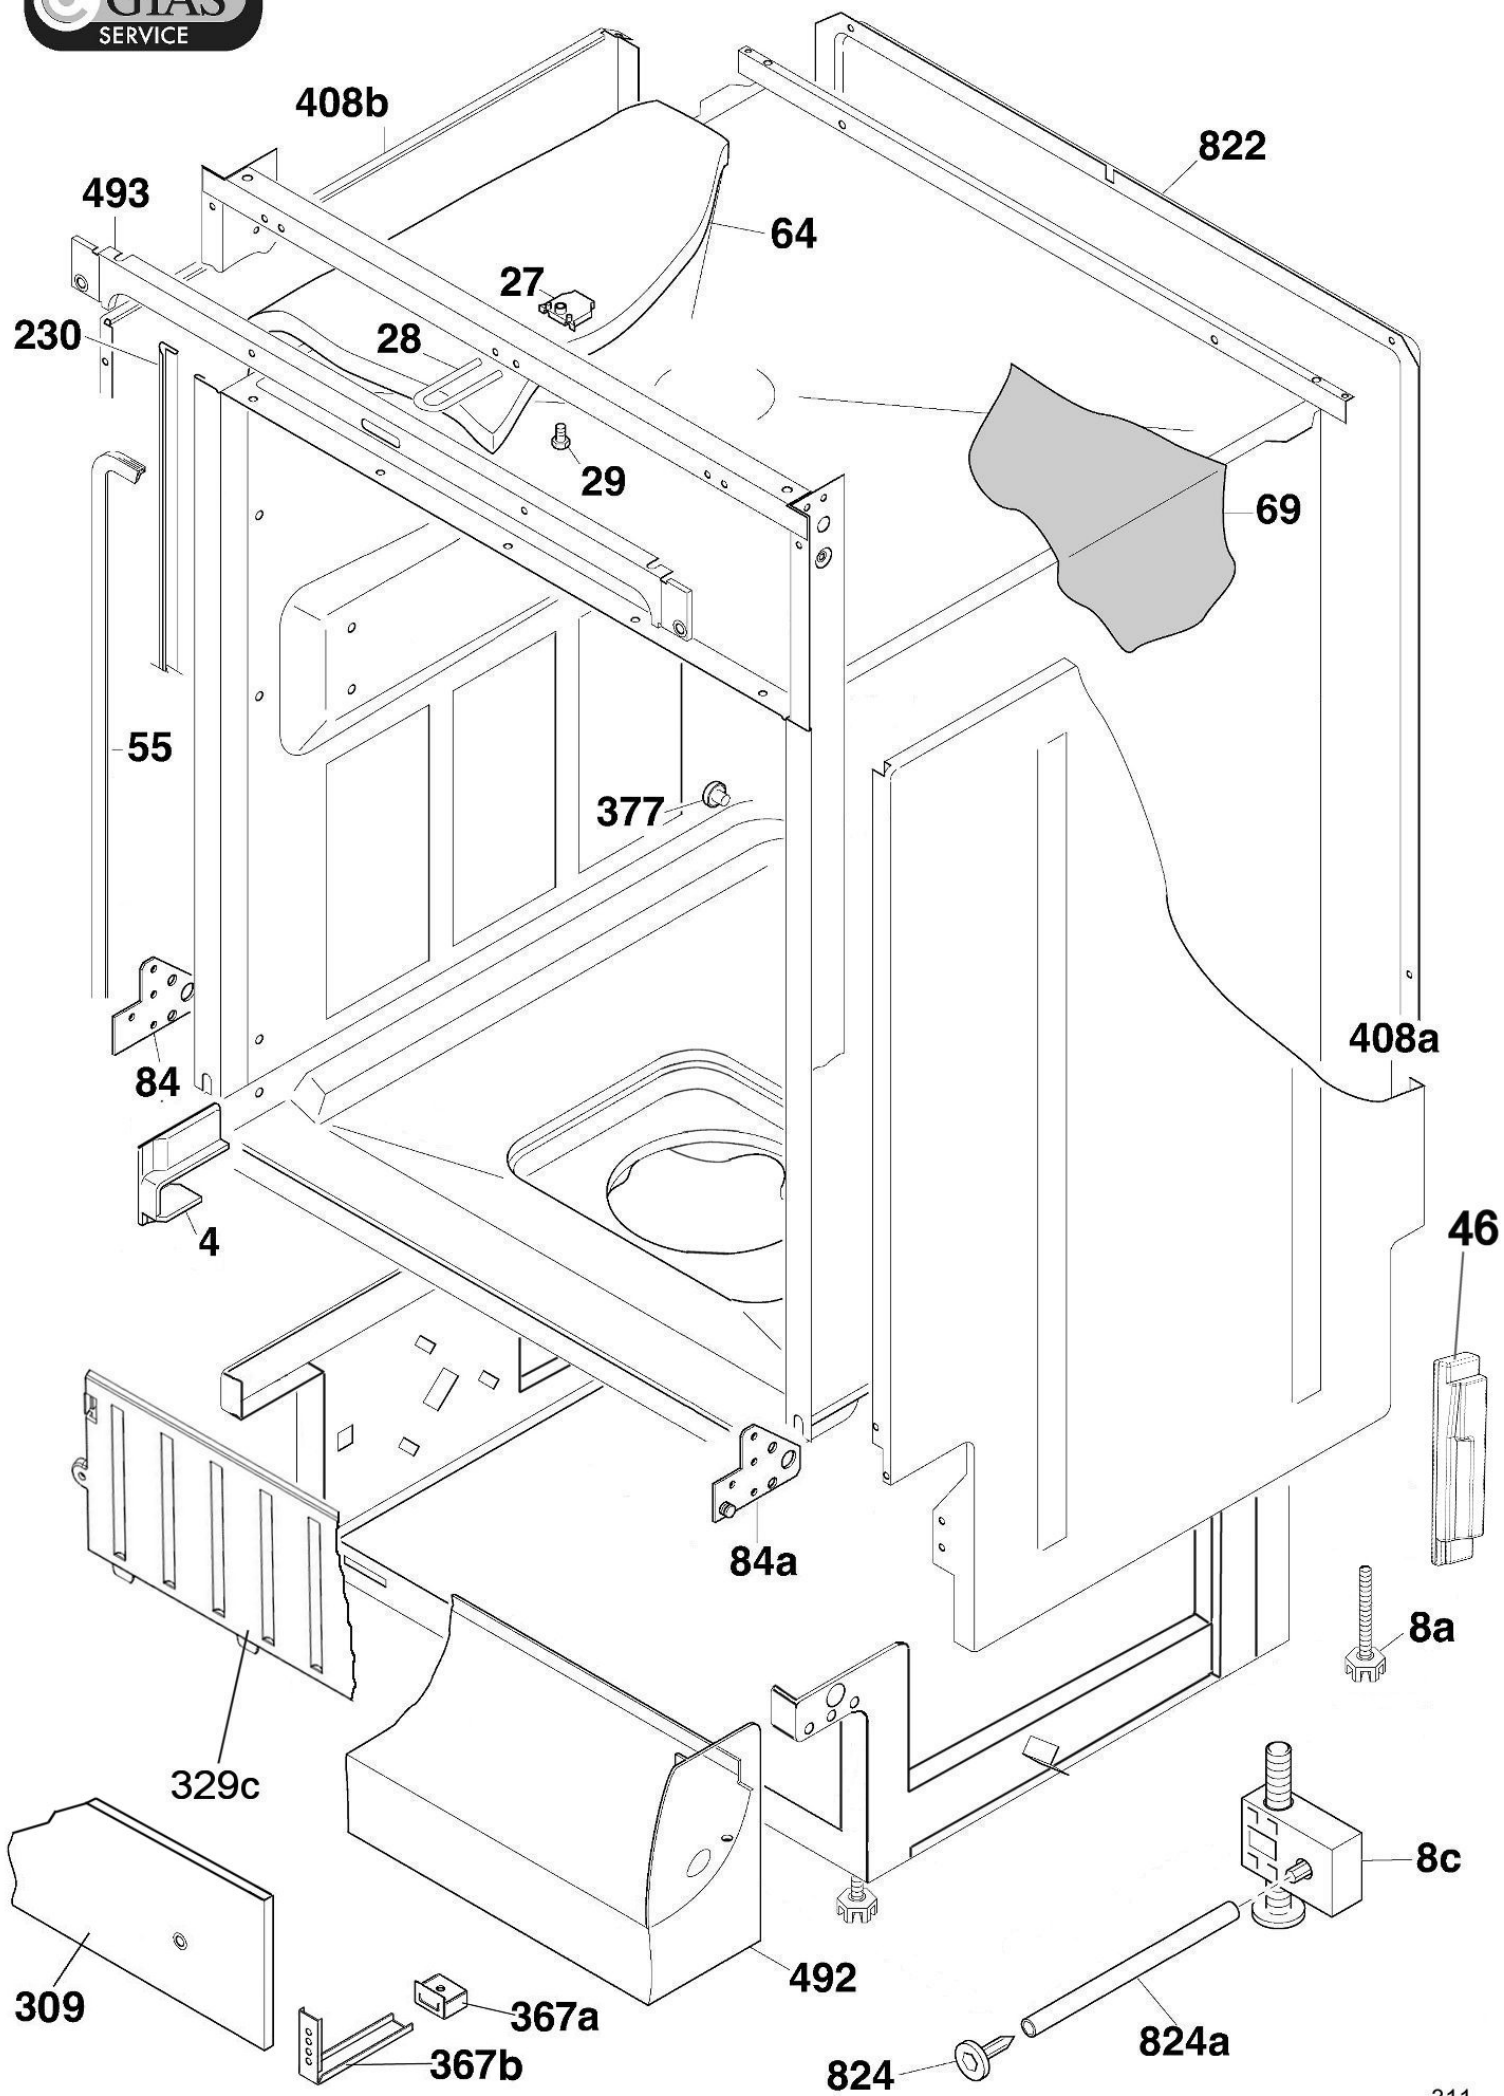

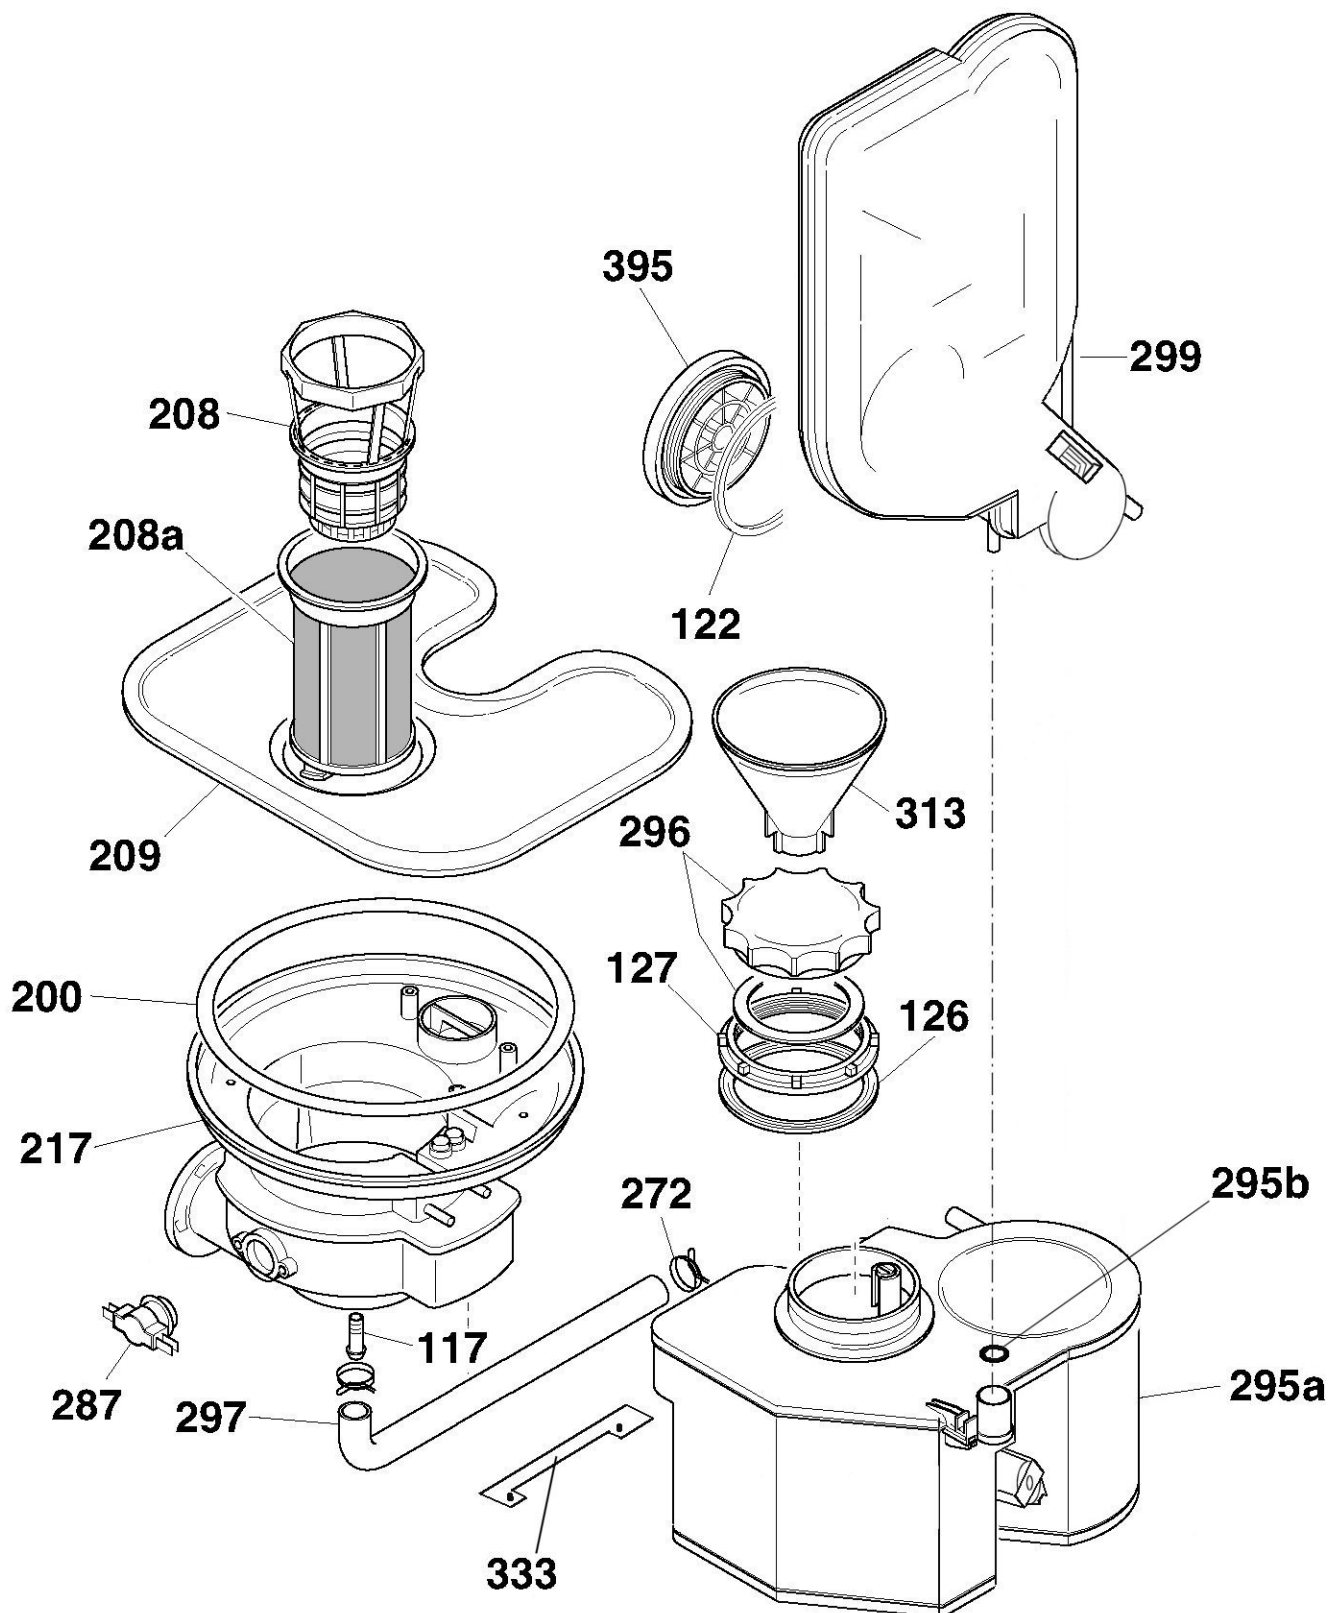

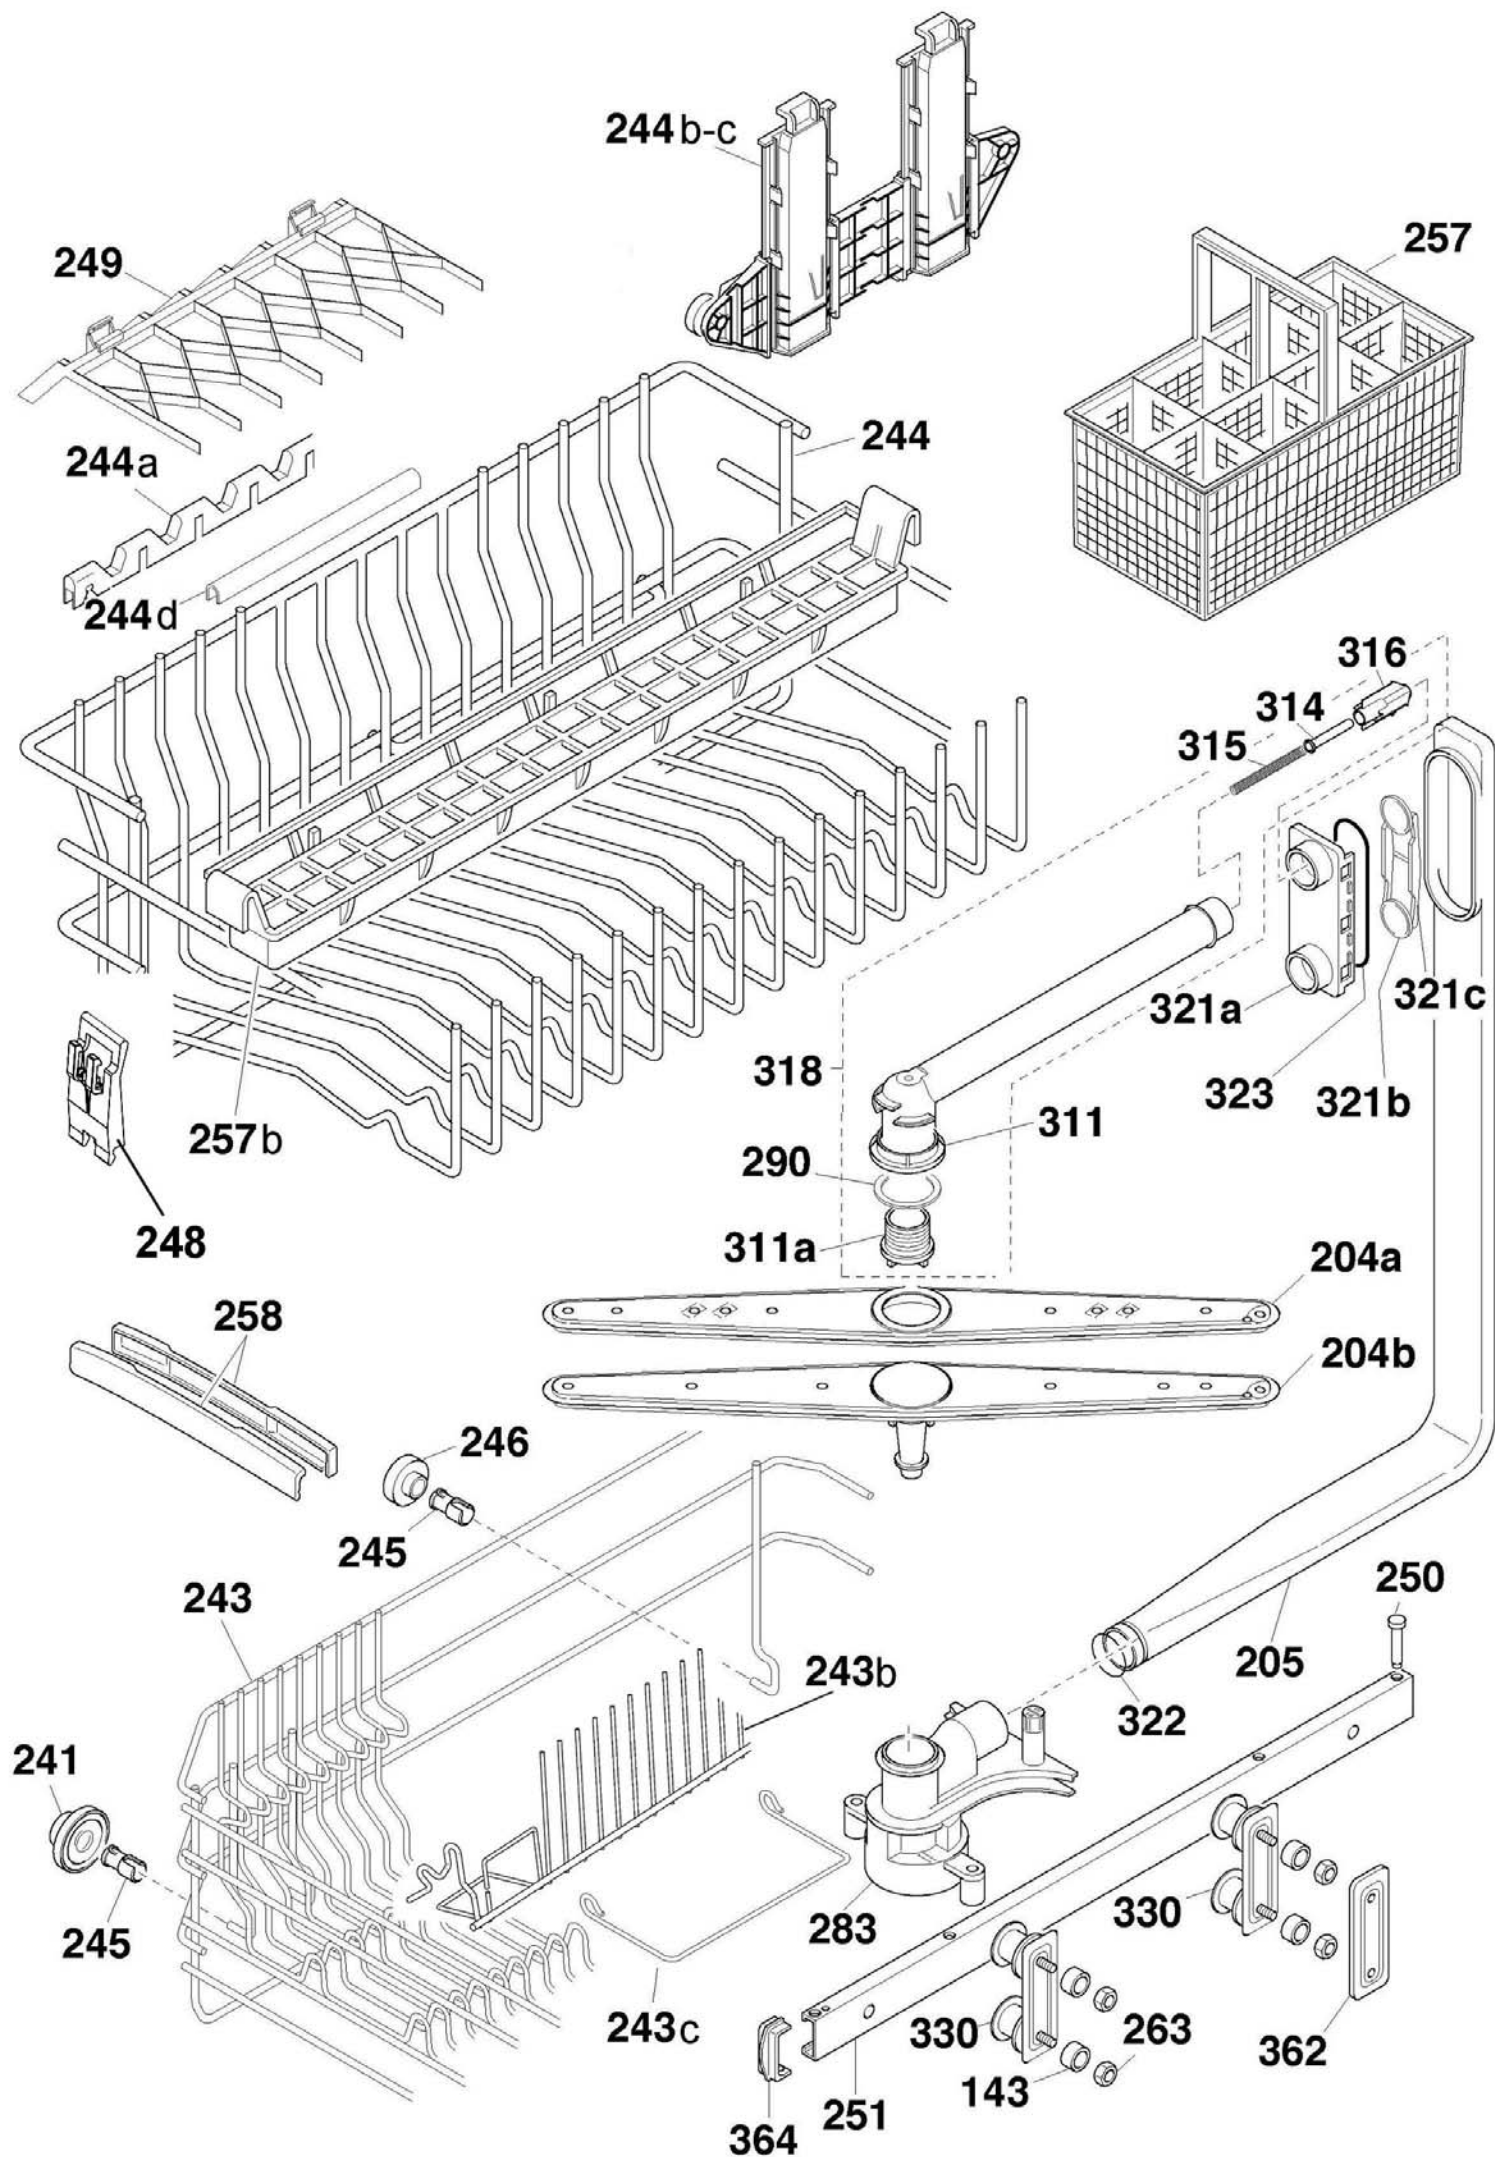



32900313 CEDS30X 47 1122 (22/05/2011)

		Ricambio Part No. Piece E-Teil Pieza	Inizio Beginning Debut Begin Inicio	Fine Ending Fin End Fin
Ref.	Descrizione - Description - Beschreibung - Descripcion			
4a	Right basket guide	41017657		
4b	Left basket guide	41017656		
8a	Foot	41026789		
9	Control panel plate	41900245		
10	Handle plate	41000010		
10a	Handle plate cover	41000012		
12	Spring	92483924		
14	Button	41019577		
16	Timer knob	41900080		
21a	Control panel	41012510		
27	Closure regulator	91800770		
28	Catch	41014449		
29	Screw	41013184		
44	Door lock	41013195		
54a	Innerdoor lower gasket	91620003		
55	Front gasket	41019164		
64a	Felt	41028929		
69	Insulating panel	41017649		
84	L/H hinge holder	41026794		
84a	R/H hinge holder	41026793		
85a	R/H hinge	41007189		
85b	L/H hinge	41007190		
92	Innerdoor	41010279		
92a	Innerdoor screw	91401201		
93	Door	41900042		
100	Electrodistributor	41010202		
103	Gasket	49004681		
117	Nozzle	92694801		
122	Gasket	41029495		
126	Seal gasket	41029550		
127	Metal ring	41029551		



Assistenza Tecnica

After Sales Service

Service Apres Vente

Kundendienst

Servicio Post-Venta

32900313 CEDS30X 47 1122 (22/05/2011)

		Ricambio Part No. Piece E-Teil Pieza	Inizio Beginning Debut Begin Inicio	Fine Ending Fin End Fin
Ref.	Descrizione - Description - Beschreibung - Descripcion			
133	Clip	92470012		
134	Electrovalve	41033495		
135a	Hose	41015227		
138	Drain hose	91670102		
138a	Drain house elbow	92689587		
138b	Hoseb clamp	91600328		
141	Seal gasket	92485226		
142a	Fill hose red	41034875		
148a	Outer heater assy	41006831		
150	Door micro switch	41009693		
151a	Electronic module	41029100		
151z	Not programmed Electronic module	41027100		
152f	Switch as.(unipol.switch)	91201694		
153	Level switch	41030820		
155e	LED	41030048		
157	Wiring harness	41030858		
161	Drain pump	91200173		
161a	Drain pump scroll	91600290		
171	Motor pump	41014580		
172	Clip	91408000		
173	Hose	41015226		
177	Motor Schoch absorber	92131762		
200	Drawer grasket	91406300		
204a	Upper spray arm	41009782		
204b	Lower spray arm	41009781		
205	Spray arms tube	41006828		
208	Filter	41005927		
208a	Microfilter	41014367		
209	Filter plate	91800738		
217	Filter bacin.	41026774		
218	OR seal gasket	91406302		



32900313 CEDS30X 47 1122 (22/05/2011)

		Ricambio Part No. Piece E-Teil Pieza	Inizio Beginning Debut Begin Inicio	Fine Ending Fin End Fin
Ref.	Descrizione - Description - Beschreibung - Descripcion			
225a	Thermostat Gasket	92445626		
241	Lower basket wheel	91601253		
243	Lower basket	41030312		
244	Upper basket	41030308		
244a	Plates holder	41011632		
245	Basket wheel pin	91601247		
246	Basket wheel upper.	91601248		
249a	R/H front-L/H rear cups basket	41000751		
249b	L/H front-R/H rear cups basket	41000752		
250	Wheel stopper	91619627		
251	Runner	91800137		
257	Cutlery basket	41030341		
259	C/Panel adj.lower piece	92967140		
259a	Under c/panel clamp	92473206		
259b	C/panel adj.lower piece envelope assy	92599018		
272	Clip	92470244		
275	Level hose	41026801		
283a	Hub	41009859		
287m	NTC probe	41022107		
290	Bearing for spray arm	91405300		
295a	Water softener	41026897		
295b	Water softener OR seal gasket	91941698		
296	Water softener stopper	41029552		
297	Hose	91620010		
299	Water softener capacitor	41026799		
305	Spring	92483809		
305a	Long spring	92484146		
311	Sleeve	91602981		
311a	Sleeve	41010216		
313	Funnel	91601457		
314	Slider	91600272		



32900313 CEDS30X 47 1122 (22/05/2011)

		Ricambio Part No. Piec E-Teil Pieza	Inizio Beginning Debut Begin Inicio	Fine Ending Fin End Fin
Ref.	Descrizione - Description - Beschreibung - Descripcion			
315	Spring	92484021		
316	Center square	91600271		
318	Upper ramp tube	41009353		
321a	Deviator	41009202		
321b	Deviator valve	91600267		
321c	Deviator valve holder	41009257		
321d	Non return valve	91941700		
322	Seal	91406301		
323	Seal	41009258		
329c	Cover	41027071		
330	Subseq.runner ass.support	91670988		
332	Botton cover	41030370		
333	Water softener reed	49016819		
352	Condensation protection	41035671	1127 (01/07/2011)	
352a	Upper condensation protection	41035692	1127 (01/07/2011)	
362	Wheel support reinforc.	91602344		
364	Upper basket stopper	91601047		
377	Center square	91621961		
377a	Upper center square	41024985		
395	Air break ring nut	41029447		
399	Built-in envelope assy	41030778		
402	Harness protection	41033546		
408a	R/H later.panel	41900043		
408b	L/H later.panel	41900044		
474	Safety switch	41020658		
474a	Gasket safety switch	41009096		
491	Main cable	41034787		
493	Upper cover	41017653		
494	Red lens for pilot lamp	91600531		
498	Hose	41027168		
508d	8 way selector	41009640		



Assistenza Tecnica

After Sales Service

Service Apres Vente

Kundendienst

Servicio Post-Venta

32900313 CEDS30X 47 1122 (22/05/2011)

		Ricambio Part No. Piece E-Teil Pieza	Inizio Beginning Debut Begin Inicio	Fine Ending Fin End Fin
Ref.	Descrizione - Description - Beschreibung - Descripcion			
618c	Unipolar NA+P.A. switch	90489683		
797	Hook	92734912		
798	Clutch body	41026792		
799	Clutching band	92895838		
839	Clip	92470277		
999	Wiring diagram	41029152		



Assistenza Tecnica

After Sales Service

Service Apres Vente

Kundendienst


Servicio Post-Venta

32900313 CEDS30X 47 1122 (22/05/2011) - Modifications History -


		Ricambio Part No. Piece E-Teil Pieza	Inizio Beginning Debut Begin Inicio	Fine Ending Fin End Fin
Ref.	Descrizione - Description - Beschreibung - Description			
352a 352	Condensation protection Upper condensation protection Condensation protection	41035692 41035671	1127 (01/07/2011) 1127 (01/07/2011)	

CODICE CODE CODE CODIGO	DENOMINAZIONE DESCRIPTION BESCHREIBUNG DENOMINACION	STOCK STOCK STOCK STOCK	COMPOSIZIONE COMPOSITION KOMPOSITION COMPOSICION	SCHEDA SCHEMA SCHEMA SCHEMA
32000425	CD 455/2-47	47	V1-PD	41029101
32000423	CD F8 615/1-01	01	RA	41029106
32000424	CD F8 315/1-01	01	RA	41029105
32900168	CDI 1010/2-S	01	-	41029103
32900170	CDI 3515/1-02	01	LDA	41029102
32000431	CD F8 648X/1-47	47	RA	41029106
32000432	CD F8 648/1-47	47	RA	41029106
32000433	CD F8 349/1-47	47	RA	41029105
32000435	CD F8 348/1-47	47	RA	41029105
32000436	CD F8 615X/1-47	47	RA	41029106
32000437	CD 222A/1-S	41	V1-PD	41029101
32000438	CD 132/1-S	41	V1-PD	41029101
32000434	CD F8 348X/1-47	47	RA	41029105
32000442	CD F8 315/1-S	01	RA	41029105
32000439	CD F8 312X/1-S	01	RA	41029105
32000441	CD F8 312/1-S	01	RA	41029105
32000440	CD F8 322/1-S	01	RA	41029105
32000480	CD F8 647X-47	47	RA-MB	41027100
32000479	CD F8 647-47	47	RA-MB	41027100
32000472	CD F8 60E10-S	36	RA-MB	41027100
32000473	CD F8 60E10X-S	36	RA-MB	41027100
32000474	CD F8 65E10-S	36	RA-MB-AS	41027100
32000475	CD F8 65E10-01	01	RA-MB	41027100
32000476	CD F8 65E10X-01	01	RA-MB	41027100
32000447	HDD 646 BL/1-47	47	RA	41027100
32000455	HND 645/1-86	86	RA	41029104
32000456	HND 547/1-86	86	RA	41029104
32000457	HDD 6 BL/1-86	86	RA	41027100
32000461	HDD 6/1-S	01	RA	41027100
32000462	HDD 6 BL/1-S	01	RA	41027100
32000463	HDD 6615BL/1-80	80	RA	41027100
32000464	HDD 6615/1-80	80	RA	41027100
32000482	CD F8 382-37	37	-	41029105
32000483	CD F8 382X-37	37	-	41029105
32900182	CDI 1012/A-80	80	-	41029103
32900183	CDI 2012E10-02	02	WM-TA-LDA	41030216
32900189	CDI 2012/1-02	02	LDA	41029102
32900188	CDS 155X/1-S	02	SD-LDA-V1-PD	41029100
32900185	CDS 220W/1-S	02	LDA-V1-PD	41029100
32900187	CDS 220X/1-S	02	LDA-V1-PD	41029100
32900186	CDS 220N/1-S	02	LDA-V1-PD	41029100
32900190	CDI 2012E10-S	02	WM-TA-LDA	41030216
32900184	CDI 2012/1-S	36	LDA	41029102
32900206	CDI 2612-47	47	LDA	41029102
32900203	CDS 330W-47	47	SD-LDA-V1-PD	41029100
32900202	CDS 330N-47	47	SD-LDA-V1-PD	41029100
32900204	CDS 330X-47	47	SD-LDA-V1-PD	41029100
32900191	CDI 3515/1-S	01	LDA-AS	41029102
32900200	CDI 20E10-80	80	WM-TA-LDA	41030216
32900221	CDS 530W-47	47	SD-LDA-V1-PD-WM-TA	41030216
32900205	CDS 530N-47	47	SD-LDA-V1-PD-WM-TA	41030216
32900220	CDS 530X-47	47	SD-LDA-V1-PD-WM-TA	41030216
32900216	RLI 61 R8-47	47	SD-LDA-V1-PD-LB	41029100
32900210	RLF 101-47	47	LDA	41029102
32900209	RLF 58/1-47	47	LDA	41029102
32900214	RLI 61 PN-47	47	SD-LDA-V1-PD-LB	41029100
32900215	RLI 61 IN-47	47	SD-LDA-V1-PD-LB	41029100
32900211	RLI 71 VV-47	47	SD-LDA-V1-PD-LB	41029100
32900212	RLI 71 AV-47	47	SD-LDA-V1-PD-LB	41029100
32900213	RLI 71 BAV-47	47	SD-LDA-V1-PD-LB	41029100
32900196	HLSI 2000/1-30	30	LDA	41029102
32900199	HFI 3015/1-80	80	LDA	41029102
32900198	HFI 3G10-80	80	LDA-MB	41027100
32900197	HLSI 300G-S	36	LDA-MB	41027100
32900207	HGOI 300G-86	86	LDA-MB	41027100


	VARIANTI SIGNIFICATIVE SIGNIFICANT VARIATIONS VARIATIONS SIGNIFICATIVES BEZEICHNENDE VARIANTEN VARIANTES SIGNIFICATIVAS	
	DATA-DATE-DATE DATUM - FECHA	INVOICE-INDEX-INDEX ANZEIGER-INDICE
	LAVASTOVIGLIE -DISHWASHER-LAVE VAISSELLE GESCHIRRSPUELAUTOMAT-LAVAVAJILLAS	30.05.08 A00 15.01.09 A07
	SCHEMA ELETTRICO ELETRICAL DIAGRAMS - SCHEMAS ELETRIQUES ELEKTRISCHE SCHALTPLASE - ESQUEMA ELECTRICO	
	CODICE DISEGNO - DRAWING CODE - CODE SCHEMA ELECTRIQUE - ELEKTRISCHE SCHEMA CODE - CODIGO DISEÑO	
41029152		

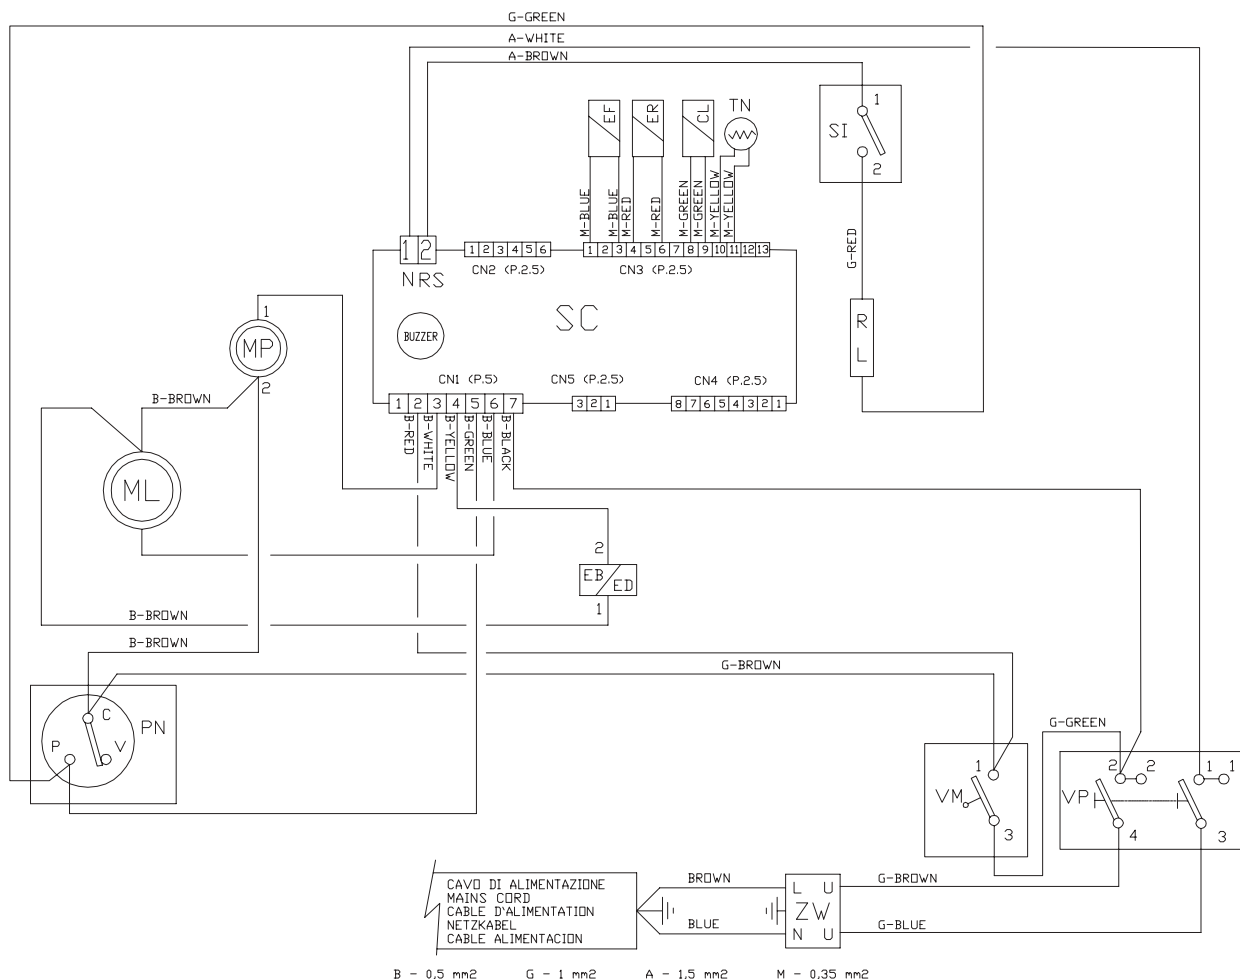


WM - WIMER PUMP(MOTORE WIMER)

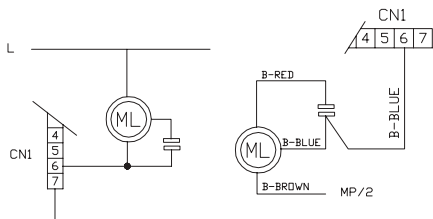


MV - DRYER SYSTEM(VENTOLA DI ASCIUGATURA)

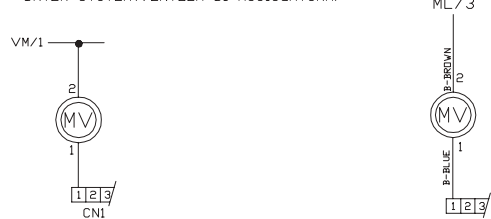


PD - (PROGRAM SELECTOR)SELETTORE PROGRAMMI ECO




V1 - OPTION SWITCH(TASTO OPZIONE)




SD - START DELAY(PARTENZA RITARDATA)




LDA - LOW VOLTAGE LED(LED SALE A BASSA TENSIONE)




LB - REED BRILLANTANTE(ECO)




AS - ACQUASTOP




RA - REED SALT(REED SALE)



TA - TACHO(DINAMO TACHIMETRICA)



MB - MOTOR BRUSHLESS(MOTORE BRUSHLESS)



LAVASTOVIGLIE - DISHWASHER - LAVEVAISSELLE - GHESCHIRSPUELER - LAVAVAJILLAS

LEGENDA COMPONENTI LAVAGGIO - WASHING COMPONENTS LIST - LISTE COMPOSANTES LAVAGE - WASCHUNG KOMPONENTEN LISTE - LEYENDA COMPONENTES LAVADO

40	-	SENSORE - SENSOR - SENSOR
41	-	SCHEDA TERMOSTATO - ELECTRONIC MODULE - MODULE ELECTRONIQUE - ELEKTRONISCHER MODUL - MODULO ELECTRONICO
AS	-	SISTEMA ACQUA STOP - WATER STOP SYSTEM - SISTEM EAU STOP - STOP WASSER SYSTEM - SISTEMA AGUA STOP
BL 1	-	BASSETTA DI LINEA - LINE PLATE - PLAQUETTE DE LIGNE - LINIE SOCKEL - PLACA DE LINEA
CA 28	-	CONDENSATORE - CAPACITOR - CONDENSATEUR - KONDENSATOR - CONDENSADOR
CL	-	CONTALITRI - LITER-COUNTER - COMTE-LITRES - LITER-ZAEHLER - CONTALITROS
EB 53	-	ELETTROVALVOLA BRILLANTANTE - RINSE ELECTRICVALVE - ELECTROVANNE PRODUIT DE RINCAGE - KLARSPUELMITTEL ELEKTROVENTIL - ELECTROVALVULA ABRILLANTADOR
EC	-	ELETTROVALVOLA ACQUA CALDA - WARM WATER ELECTRICVALVE - ELECTROVANNE EAU CHAUDE - WARMWASSER ELEKTROVENTIL - ELECTROVALVULA AGUA CALIENTE
ED 113	-	ELETTROVALVOLA DETERSIVO - DETERGENT ELECTRICVALVE - ELECTROVANNE DETERSIF - SPUELMITTEL ELEKTROVENTIL - ELECTROVALVULA DETERGENTE
EF 23	-	ELETTROVALVOLA ACQUA FREDDA - COLD WATER ELECTRIC VALVE - ELECTROVANNE EAU FROIDE - KALTESWASSER ELEKTROVENTIL - ELECTROVALVULA AGUA FRIA
EI	-	ELETTROVALVOLA INTERCETTATRICE - INTERCEPTING ELECTRICVALVE - ELECTROVANNE INTERCEPTION - SPERR-ELEKTROVENTILL
ER 38	-	ELETTROVALVOLA RIGENERO - REGENERATION SOLENOID-VALVE - ELECTROVANNE REGENERATION - REGENERLERUNGS-ELEKTROVENTIL - ELECTROVALVULA REGENERACION
ES	-	ELETTROVALVOLA SERBATOIO - TANK ELECTRICVALVE - ELECTROVANNE RESERVOIR - ELECTROVENTILL-BEHAELTER - ELECTROVALVULA CUBETA
FA 152	-	FILTRO AUTOPULENTE - SELF-CLEANING FILTER - FILTRE AUTO-NETTOYANT - SELBSTREINIGENDER FILTER - FILTRO AUTOLIMPIANTE
FB	-	BASSA TEMPERATURA - LOW TEMPERATURE - BASSE TEMPERATURE - NIEDRIGE TEMPERATUR - BAJA TEMPERATURA
FK	-	VARIANTE STOCK UK - STOCK UK VARIATION - VARIATION STOCK UK - ANDERUNG STOCK UK - VARIANTE STOCK UK
FN	-	VARIANTE STOCK NORD - STOCK NORD VARIATION - VARIATION STOCK NORD - ANDERUNG STOCK NORD - VARIANTE STOCK NORDICO
FR	-	TRE RISCIAQUI - THREE RINSES - TROI RINCAGES - DREI SPUELUNGEN - TRES ACLARADOS
FT	-	TERMOFUSIBILE - THERMOFUSE - THERMOFUSIBLE - THERMOSICHERUNG - TERMOFUSIBLE
FV	-	VARIANTE 115V/60Hz - 115V/60Hz VARIATION - VARIATION 115V/60Hz - ANDERUNG 115V/60Hz - VARIANTE 115V/60Hz
GS	-	MORSETTO TERRA SPORTELLO - DOOR GROUND CONNECTION - SERRE CABLE DE SOL PORTILLON - KLASPE ERDKLEMMEN - TOMA TIERRA PUERTA
GT	-	MORSETTO GENERALE DI TERRA - GROUND CONNECTION - SERRE-CABLE DE SOL - ERDKLEMMEN - TOMA GENERAL TIERRA
LA 97	-	SPIA SALE - SALT LAMP - LAMPE SEL - SALT KONTROLL LAMPE - PILOTO SAL
LB 148	-	SPIA BRILLANTANTE - RINSE AID PILOT LAMPE - LAMPE TEMOIN PROD. RINCAGE - KLARSPUEL KONTROLLAMPE - PILOTO ABRILLANTADOR
LN	-	SPIA ASCIUGATURA NATURALE - NATURAL DRYING PILOT LAMPE - LAMPE SECHAGE NATUREL - NATURAL TROCKNUNG-KONTROLLAMPE - PILOTO SECADO NATURAL
LR 116	-	SPIA CICLO RAPIDO - FAST PROGRAMME PILOT LAMP - LAMPE TEMOIN PROGRAMME RAPID - SCHNELL PROGRAMM KONTROLLAMPE - PILOTO CICLO RAPIDO
LS 16	-	SPIA GENERALE - PILOT LAMP - LAMPE TEMOIN - KONTROLLAMPE - PILOTO MARCHA
ML 20	-	MOTOPOMPA - MOTOR PUMP - MOTORPOMPE - MOTOPUMPE - MOTOBOMBA
MP 24	-	ELETTROPOMPA - ELECTROPUMP - POMPE DE VIDANGE - ELEKTROPUMPE - ELEKTROBOMBA VACJADO
MR 82	-	MOTORE TIMER AUSILIARIO - AUXILIARY TIMER MICROMOTOR - MOTEUR TIMER AUXILLAIRE - HILFSLIMER-MOTOR MOTORCITO PROGRAMADOR
MT 10	-	TIMER - TIMER - TIMER - TIMER - PROGRAMADOR
MV	-	VENTOLA DI ASCIUGATURA - DRYING FAN - HELICE ESSORAGE - TROCKEN UNGSFLUEGEL - VENTILADOR DE SECADO
PN 18	-	PRESSOSTATO - LEVEL SWITCH - NIVEAUREGLER - PRESSOSTAT - PRESOSTATO
PS 117	-	PRESSOSTATO DI SICUREZZA - SAFETY PRESSOSTAT - PRESSOSTAT SURETE - SICHERHEIT PRESSOSTAT - PRESOSTATO SEGURIDAD
RA	-	RESISTENZA ASCIUGATURA - DRYING HEATER - RESISTANCE SECHAGE - TROCKNUNG HEIZWIDERSTAND - RESISTENCIA SECADO
RL 21	-	RESISTENZA LAVAGGIO - TUMBLE HEATER - RESISTANCE LAVAGE - WASCHUNG HEIZWIDERSTAND - RESISTENCIA LAVADO
SA 156	-	SUONERIA - RINGER - SONNERIE - LAUTWERK - ALARMA
SC	-	SCHEDA ELETTRONICA - ELECTRONIC MODULE - MODULE ELECTRONIQUE - ELEKTRONISCHER MODUL - MODULO ELECTRONICO
SD 76	-	RITARDATORE DI PARTENZA - START DELAY - RETARDATEUR DE DEPART - START-VERSPAETER - RETARDADOR DE MARCHA
TB	-	TERMOSTATO BASSA TEMPERATURA - LOW TEMPERATURE THERMOSTAT - THERMOSTAT BASSE TEMPERATURE - NIEDRIGE TEMPERATUR THERMOSTAT - TERMOSTATO BAJA TEMPERATURA

LAVASTOVIGLIE - DISHWASHER - LAVEVAISSELLE - GHESCHIRSPUELER - LAVAVAJILLAS

TC 19	-	TERMOSTATO DI CONSENSO 55°C - TIMER FED VIA THERMOSTAT NA.55°C - ALIMENTATION TIMER VIA THERMOSTAT NA 55°C - TIMER SPEISUNG VIA THERMOSTAT NA 55°C - TERMOSTATO DE PASO PROGRAMADOR 55°C
TK	-	TERMOSTATO DI CONSENSO 65°C - TIMER FED VIA THERMOSTAT NA 65°C - ALIMENTATION TIMER VIA THERMOSTAT NA 65°C -TIMER SPEISUNG VIA THERMOSTAT NA 65°C - TERMOSTATO DE PASO PROGRAMADOR 65°C -
TM 54	-	TERMOSTATO DI MASSIMA - SECURITY THERMOSTAT - THERMOSTAT DE SICURITE - SICHERHELTS-THERMOSTAT - TERMOSTATO MAXIMA
TN	-	TERMOSTATO 30°/90° - 30°/90° THERMOSTAT - THERMOSTAT 30°/90° - 30°/90° THERMOSTAT - TERMOSTATO 30°/90°
TR	-	TERMOSTATO REGOLABILE - ADJUSTABLE THERMOSTAT - THERMOSTAT REGABLE - EINSTELLBAR THERMOSTAT - TERMOSTATO REGULABLE
VA 92	-	TASTO RICERCA PROGRAMMI - PROGRAMME SELECTION BUTTON - TOUCHE RECHARGE PROGRAMMES - PROGRAMM-WAHLTASTE . TECLA SELECCION PROGRAMAS
VB	-	TASTO BASSA TEMPERATURA - LOW TEMPERATURE BUTTON - TOUCHE BASSE TEMPERATURE - NIEDRIGE TEMPERATUR TASTE - TECLA BAJA TEMPERATURA
VC 118-	-	TASTO CICLO RAPIDO- FAST PROGRAMME BUTTON - TOUCHE PROGRAMME RAPID - SCHNELLPROGRAMM-TASTE - TECLA CICLO RAPIDO
VD	-	TASTO RITARDATORE DI PARTENZA - START DELAY - START DELAY - START DELAY - RETARDO MARCHA
VE 34	-	TASTO ECONOMICO - SAVE KNOB - TOUCHE ECONOMIQUE - SPAR-TASTO - TECLA ECONOMICO
VF 155-	-	TASTO PRELAVAGGIO FREDDO - COLD PRE-WASHING KNOB - TOUCHE PRE-LAVAGE FROID - KALT PRE-AUSWASCHUNG TASTE - TECLA PRELAVADO FRIO
VG	-	TASTO ALTA TEMPERATURA - HIGH TEMPERATURE BUTTON - TOUCE HAUTE TEMPERATURE - HOHE TEMPERATUR-TASTE - TECLA TEMPERATURA ALTA
VH	-	TASTO ASCIUGATURA FORZATA - FORCED DRYING BUTTON - TOUCHE SECHAGE FORCE - ERZWUNGENETROCKNUNG TASTE - TECLA SECADO FORZADO
VI	-	TASTO INTENSIVO - INTENSIVE BUTTON - TOUCHE INTENSIF - TIEFE TASTE - TECLA ENERGICO
VL	-	TASTO PLUS - PLUS KEY - TOUCHE PLUS - PLUS TASTE - TECLA PLUS
VM 52	-	MICROINTERRUTTORE DI PORTA - DOOR MICROSWITCH - MICROINTERRUPTEUR PORTE - TUER MIKROSCHALTER - MICRO PUERTA
VN	-	TASTO ASCIUGATURA NATURALE - NATURAL DRYNG BUTTON - TOUCHE SECHAGE NATURAL - NATURALTROCKNUNG-TASTE - TECLA SECADO NATURAL
VO	-	TASTO MEZZO CARICO - HALF LOAD BUTTON - TOUCHE DEMI CHARGE - HALB LADUNG-TASTE - TECLA ½ CARGA
VP 17	-	TASTO MARCIA/ARRESTO - STOP/START KEY - MARCHE/ARRET TOUCHE - EIN/AUS SCHALTER - TECLA MARCHA PARADA
VR	-	TASTO INSERIMENTO DECALCIFICATORE - WATER SOFTNER FUNCTIONING BUTTON - TOUCHE FONCTIONNEMENT ADOUCISSEUR D'EAU - ENTHAERTUNGSANLAGE FUNKTIONIERUNG TASTE - TECLA FUNCIONAMIENTO DESCALCIFICADOR
VS 93	-	TASTO CICLO FORTE - INTENSIVE PROGRAMME BUTTON - TOUCHE PROGRAMME INTENSIF - INTENSIVE PROGRAMM-TASTE - TECLA CICLO ENERGICO
VT	-	TASTO 2 O 3 RISCIAQUI - 2 OR 3 RINSE PUSH BUTTON - TOUCHE 2 O 3 RINCAGE - 2 ODER 3 SPUELUNG TASTE - TECLA 2 O 3 ACLARADOS
VU 94	-	TASTO PROGRAMMA UNIVERSALE - UNIVERSAL PROGRAMME BUTTON - TOUCHE PROGRAMME UNIVERSAL - UNIVERSALPROGRAMM-TASTE - TECLA PROGRAMA UNIVERSAL
VV 95	-	TASTO PROGRAMMA DELICATO - DELICATE PROGRAMME BUTTON - TOUCHE PROGRAMME DELICAT - FEINPROGRAMM-TASTE - TECLA PROGRAMA DELICADO
VY	-	TASTO ECO-DRY - ECO-DRY BUTTON - TOUCHE ECO-DRY – ECO-DRY TASTE – TECLA ECO-DRY
ZR	-	RELE' - RELAY - RELAIS - RELAIS - RELE
ZT	-	TRASFORMATORE - TRANSFORMER - TRANSFORMATEUR - TRANSFORMATOR - TRANSFORMADOR
ZW 27	-	FILTRO ANTIDISTURBO - ANTIJAMMING FILTER RADIO - (RADIO) ELIMINATEUR - ENTSTEERUNGSFILTER - FILTRO ANTIPARASITARIO

PROGRAMMI NORMALI																		Tempistica	
FASI DI LAVAGGIO				ECO PLUS	ECO 13LT	DELICATO	AUTO UNIVERSALE PLUS	AUTO UNIVERSALE	AUTO GIORNALIERO	UNIVERSALE PLUS	UNIVERSALE	GIORNALIERO	IGIENIZZANTE	INTENSIVO	FORTE VELOCE	CLASSE A 59'	RAPIDO	AMMOLLO	step
ALTERATORE				PIU	BASE	MENO	PIU	BASE	MENO	PIU	BASE	MENO	PIU	BASE	MENO	PIU	BASE	MENO	
RISCIACQUO RESINE ***																			
*Carico (C)	Scarico	Sc.Resine			0			0			0			0		0	0	0	max1'
*Carico (C)	Scarico				0			0			0			0		0	0	0	max 3'
*Carico (C)	Scarico	Sc.Resine			1,0			1,0			1,0			1,0		1,0	1,0	2,0	max1'
*Carico (C)	Scarico				P< +15 "			P< +15 "			P< +15 "			P< +15 "		P< +15 "	P< +15 "	P< +15 "	max 3'
*Carico (C)	Scarico	Sc.Resine			1,0			1,0			1,0			1,0		1,0	1,0	2,0	max1'
PRELAVAGGIO																			
	Scarico				P< +0"			P< +0"			P< +0"			P< +0"		P< +0"	P< +0"	P< +0"	max 3'
Carico (P)					P>			P>			P>			P>		P>	0	P>	
Carico (C)					3,0			3,0			3,0			3,0		3,0	0	3,0	
Pausa					5"			5"			5"			5"		5"	0	5"	
Carico (C)	Lavaggio				0,6			0,6			0,6			0,6		0,6	0	0,6	
Carico (P)	Lavaggio				P> +1 ' .			P> +1 ' .			P> +1 ' .			P> +1 ' .		P> +1 ' .	0	P> +1 ' .	max 4'
Lavaggio	Resistenza				0		45°C	0			0			45°C	35°C	30°C	0	0	# min 5'-max 40'
Lavaggio					25'	2'		8'	4'		8'	4'		7'	4'	0	0	2'	
Lavaggio	Scarico				P<			P<			P<			P<		P<	0	P<	max 3'
Pausa					0			0			0			0		0	0	0	
Carico (T)	Scarico	Pulizia filtro			P< +SI			P< +SI			P< +SI			P< +SI		P< +SI	0	P< +SI	max 3'
Carico (T)	Scarico				0,5	0		0			0			0,5		0,5	0	0,5	max1'
LAVAGGIO																			
Carico (P)					P>			P>			P>			P>		P>	P>	0	
Carico (C)					2,5			2,5			2,5			2,5		2,5	3,0	0	
Pausa					0			0			0			0		0	5"	0	
Carico (C)	Lavaggio				0,6			0,6			0,6			0,6		0,6	0,6	0	
Carico (P)	Lavaggio				P> +1 ' .			P> +1 ' .			P> +1 ' .			P> +1 ' .		P> +1 ' .	P> +1 ' .	0	max 4'
Lavaggio		Detersivo			2'			2'			2'			2'		2'	2'	0	
Lavaggio					0			0			0			0		0	0	0	
Lavaggio	Resistenza				55°C	46°C	48°C	68°a73°C	50°a 57°C	45°a 55°C	70°C	57°C	55°C	73°C	65°C	62°C	10'45"	0	# min 5'-max 65'/75°
Lavaggio					40'	30'	8'	10'a15'	17'a22'	10'a15'	15'	22'	15'	8'	65°C	6'	15 "	0	
Lavaggio	Scarico				0	0		0			0			0		0	0	0	
Lavaggio					0			0			0			0		0	0	0	
Lavaggio					0			0			0			0		0	0	0	
Lavaggio					0			0			0			0		0	0	0	
Carico (C)	Lavaggio				0	0	0	0			0			0		0	0	0	
Carico (P)	Lavaggio				0	0	0	0			0			0		0	0	0	
Lavaggio					0	0	0	0			0			0		0	0	0	
Lavaggio	Scarico				P<			P<			P<			P<		P<	P<	0	max 3'
Lavaggio	Scarico				P< +SI			P< +SI			P< +SI			P< +SI		P< +SI	P< +SI	0	max 3'
Carico (C)	Scarico	Pulizia filtro			0,5			0,4			0,4			0,5		0,5	0	0	max1'
Lavaggio	Scarico				10 "			0			0			10 "		10 "	0	10"	
RISCIACQUO FREDDO							X2			X2				X2	X1				
Carico (P)					0	P>		P>			P>			P>		0	0	0	
Carico (C)					0	2,5		2,5			2,5			2,5		0	0	0	
Carico (C)	Lavaggio				0	0,6		0,6			0,6			0,6		0	0	0	
Carico (P)	Lavaggio				0	P> +1 ' .		P> +1 ' .			P> +1 ' .			P> +1 ' .		0	0	0	max 4'
Lavaggio					0	5 ' .		5 ' .			5 ' .			5 ' .		0	0	0	
Lavaggio					0	0		0			0			0		0	0	0	
Lavaggio	Scarico				0	P<		P<			P<			0		0	0	0	max 3'
Pausa					0			3"			3"			0		0	0	0	
Lavaggio	Scarico				0	P< +SI		P< +0 "			P< +0 "			P< +SI		0	0	0	max 3'
RISCIACQUO CALDO																			
Carico (P)					P>			P>			P>			P>		P>	P>	0	
Carico (C)					2,5			2,5			2,5			2,5		2,5	2,3	0	
Carico (C)	Lavaggio				0,6			0,6			0,6			0,6		0,6	0,6	0	
Carico (P)	Lavaggio				P> +1 ' .			P> +1 ' .			P> +1 ' .			P> +1 ' .		P> +1 ' .	P> +1 ' .	0	max 4'
Lavaggio					0	0		0			0			0		0	0	0	
Lavaggio					0	0		0			0			0		0	0	0	
Lavaggio	Rigenero				Fase 1			Fase 1			Fase 1			Fase 1		Fase 1	Fase 1	0	
Lavaggio	Resistenza				48°C			48°C			48°C			48°C		48°C	9'	0	# min 5'-max 40'/65°
Lavaggio	Brillantante				1'			1'			1'			1'		1'	1'	0	
ASCIUGATURA TRADIZIONALE																			
Lavaggio	Resistenza	valore Eepron		70°C	a66°C-i68°	65°C	73°C	73°C	68°C	73°C	73°C	68°C		73°C		65°C	2'	0	# min 5'-max 40'/75°
Lavaggio					15"			15"			15"			15"		15"	15"	0	
Lavaggio	Scarico				P<			P<			P<			P<		P<	P<	0	max 3'
Carico (C)					0			0			0			0		0	0	0	
Lavaggio	Rigenero				Fase 2			Fase 2			Fase 2			Fase 2		Fase 2	Fase 2	0	
Lavaggio	Scarico				P< +1"			P< +SI			P< +SI			P< +SI		P< +SI	P< +SI	0	max 3'
Pausa					60'	30'		27'	10'		27'	10'		30'	10'	6'	0	0	
Pausa					0			0			0			0		0	3'	0	
*Carico (C)	Scarico	Sc.Resine			1,0			1,0			1,0			1,0		1,0	1,0	0	max1'
*Carico (C)	Scarico				P< +15 "			P< +15 "			P< +15 "			P< +15 "		P< +15 "	P< +15 "	0	max 3'
*Carico (C)	Scarico	Sc.Resine			1,0			1,0			1,0			1,0		1,0	1,0	0	max1'
*Carico (C)	Scarico				P< +15 "			P< +15 "			P< +15 "			P< +15 "		P< +15 "	P< +15 "	0	max 3'
*Carico (C)	Scarico	Sc.Resine			0			0			0			0		0	0	0	max1'
Lavaggio	Scarico				0			0			0			0		0	0	0	max 3'
ASCIUGATURA VENTILATA																			
Lavaggio	Resistenza			68°C	60°C			70°C			70°C			73°C		65°C	2'	0	# min 5' - max 40'
Lavaggio					15"			15"			15"			15"		15"	15"	0	
Lavaggio	Scarico				P<			P<			P<			P<		P<	P<	0	max 3'
Carico (C)					0			0			0			0		0	0	0	
Lavaggio	Rigenero				Fase 2			Fase 2			Fase 2			Fase 2		Fase 2	Fase 2	0	
Lavaggio	Scarico				P< +1"			P< +SI			P< +SI			P< +SI		P< +SI	P< +SI	0	max 3'
Pausa					5'			5 ' .			5 ' .			5 ' .		6'	0	0	
Pausa					0			0			0			0		0	3'	0	
Lavaggio	Ventilazione				55'	25'													

PROGRAMMI IMPULSI																		Tempistica	
FASI DI LAVAGGIO			NOTTE	ECO PLUS	ECO 10LT	DELICATO	AUTO UNIVERSALE PLUS	AUTO UNIVERSALE	AUTO GIORNALIERO	UNIVERSALE PLUS	UNIVERSALE	GIORNALIERO	IGIENIZZANTE	INTENSIVO	FORTE VELOCE	CLASSE A 59'	RAPIDO	AMMOLLO	step
ALTERATORE			PIU	PIU	BASE	MENO	PIU	BASE	MENO	PIU	BASE	MENO	PIU	BASE	MENO	PIU	BASE	MENO	
RISCIACQUO RESINE ***																			
*Carico (C)	Scarico	Sc.Resine			0			0			0			0		0	0	0	max1'
*Carico (C)	Scarico				0			0			0			0		0	0	0	max 3'
*Carico (C)	Scarico	Sc.Resine			1,0			1,0			1,0			1,0		1,0	1,0	2,0	max1'
*Carico (C)	Scarico				P< +15 "			P< +15 "			P< +15 "			P< +15 "		P< +15 "	P< +15 "	P< +15 "	max 3'
*Carico (C)	Scarico	Sc.Resine			1,0			1,0			1,0			1,0		1,0	1,0	2,0	max1'
PRELAVAGGIO																			
Carico (P)	Scarico		P>	P>	P< +0 "	P>		P< +0 "			P< +0 "			P< +0"	P< +0"	P< +0"	P< +0"	P< +0"	max 3'
Carico (C)			2,6	3,0	2,6	2,6	3,0	2,6		3,0	2,6		3,0	2,6	3,0	3,0	0	3,0	
Pausa			5"	5"	5"	5"		5"			5"			5"	5"	0	0	5"	
Carico (C)	Lavaggio		0,6/0,8	0,6	0,6/0,8	0,6/0,8	0,6	0,6/0,8		0,6	0,6/0,8		0,6	0,6/0,8		0,6	0	0,6	
Carico (P)	Lavaggio		P> +1 '	P> +1 '	P> +1 '	P> +1 '		P> +1 '			P> +1 '			P> +1 '		P> +1 '	0	P> +1 '	max 4'
Lavaggio	Resistenza				0		45°C	0			0		45°C	45°C	35°C	30°C	0	0	# min 5'-max 40'
Lavaggio			35'a1900rpm	30'	25'	2'		8'	4'		8'	4'		8'	4'	7'	0	2'	-
Lavaggio	Scarico		0	P<	P<	P<		P<			P<			P<		P<	0	P<	max 3'
Pausa			0	0	3"	0		0			0			0		0	0	0	
Carico (T)	Scarico	Pulizia filtro	P< +1 "	P< +SI	P< +0 "	P< +SI		P< +SI			P< +SI			P< +SI		P< +SI	0	P< +SI	max 3'
Carico (T)	Scarico		0,5		0			0			0			0,5		0,5	0	0,5	max1'
LAVAGGIO																			
Carico (P)			P>		P>			P>			P>			P>		P>	P>	0	
Carico (C)			2,2	2,5	2,1	2,0	2,5	2,0		2,5	2,0		2,5	2,0		2,5	2,5	0	
Pausa			0		0			0			0			0		0	5"	0	
Carico (C)	Lavaggio		0,6/0,8	0,6	0,6/0,8	0,6/0,8	0,6	0,6/0,8		0,6	0,6/0,8		0,6	0,6/0,8		0,6	0,6	0	
Carico (P)	Lavaggio		P> +1 '	P> +1 '	P> +1 '	P> +1 '		P> +1 '			P> +1 '			P> +1 '		P> +1 '	P> +1 '	0	max 4'
Lavaggio		Detersivo	2'a2100rpm	2'	2'		2'	2'		2'	2'		2'	2'		2'	2'	0	
Lavaggio			0		0			0			0			0		0	0	0	
Lavaggio	Resistenza		55°C	55°C	46°C	48°C	68°C	50°C	57°C	45°C	55°C	70°C	73°C	73°C	65°C	62°C	10'45"	0	# min 5'-max 65/75"
Lavaggio			123'a1900rpm	35'	15'	8'	10'a15'	17'a22'	10'a15'		15'	15'	18'	18'		6'	15 "	0	
Lavaggio	Scarico		0	0	0	0		0			0			0		0	0	0	
Lavaggio			0	0	15'a2000rpm	0		0			0			0		0	0	0	
Lavaggio			0	0	15'	0		0			0			0		0	0	0	
Lavaggio			0	0	0	0		0			0			0		0	0	0	
Carico (C)	Lavaggio		0		0	0		0			0			0		0	0	0	
Carico (P)	Lavaggio		0		0	0		0			0			0		0	0	0	
Lavaggio			0	5'	0	0		0			0			0		0	0	0	
Lavaggio	Scarico		0		P<			P<			P<			P<		P<	P<	0	max 3'
Carico (C)	Scarico		P< +1 "		P< +SI			P< +SI			P< +SI			P< +SI		P< +SI	P< +SI	0	max 3'
Carico (C)	Scarico	Pulizia filtro	0		0	0		0,4			0,4			0,5		0,5	0	0	max1'
Carico (C)	Scarico		0		10"			0			0			10 "		10 "	0	10"	
RISCIACQUO FREDDO							X2			X2				X2	X1				
Carico (P)			P>	0	0	P>		P>			P>			P>		0	0	0	
Carico (C)			2,1	0	0	2,1		2,5			2,5			2,5		0	0	0	
Carico (C)	Lavaggio		0,6/0,7	0	0	0,6/0,8		0,6			0,6			0,6		0	0	0	
Carico (P)	Lavaggio		P> +1 '	0	0	P> +1'		P> +1 '			P> +1 '			P> +1 '		0	0	0	max 4'
Lavaggio			5'a1900rpm	0	0	5'		5'			5'			5'		0	0	0	
Lavaggio			5'a1900rpm	0	0	0		0			0			0		0	0	0	
Lavaggio	Scarico		0		0			P<			P<			P<		0	0	0	max 3'
Pausa			0	0	0	0		3"			3"			0		0	0	0	
Lavaggio	Scarico		P< +1 "	0	0	P< +SI		P< +0 "			P< +0 "			P< +SI		0	0	0	max 3'
RISCIACQUO CALDO																			
Carico (P)			P>	P>	P>			P>			P>			P>		P>	P>	0	
Carico (C)			2,0	2,5	2,0		2,5	2,0		2,5	2,0		2,5	2,0		2,5	2,3	0	
Carico (C)	Lavaggio		0,6/0,7	0,6	0,6/0,7	0,6/0,7	0,6	0,6/0,7		0,6	0,6/0,7		0,6	0,6/0,7		0,6	0,6	0	
Carico (P)	Lavaggio		P> +1 '		P> +1 '			P> +1 '			P> +1 '			P> +1 '		P> +1 '	P> +1 '	0	max 4'
Lavaggio			0	5'	0			0			0			0		0	0	0	
Lavaggio																		0	
Lavaggio	Rigenero		se 1a2100rpm		Fase 1			Fase 1			Fase 1			Fase 1		Fase 1	Fase 1	0	
Lavaggio	Resistenza		Ca2100rpm	48°C	48°C		48°C	48°C		48°C	48°C		48°C	48°C		48°C	9'	0	# min 5'-max 40/65"
Lavaggio	Brillantante		1'a2100rpm	1'	1'		1'	1'		1'	1'		1'	1'		1'	1'	0	
ASCIUGATURA TRADIZIONALE																			
Lavaggio	Resistenza		Ca2100rpm	70°C	66°C	68°C	73°C	73°C	68°C	73°C	73°C	68°C	73°C	73°C		65°C	2'	0	# min 5'-max 40/75"
Lavaggio			15"a2100rpm	15"	15"		15"	15"		15"	15"		15"	15"		15"	15"	0	
Lavaggio	Scarico		0		P<			P<			P<			P<		P<	P<	0	max 3'
Carico (C)			0		0			0			0			0		0	0	0	
Lavaggio			Fase 2		Fase 2			Fase 2			Fase 2			Fase 2		Fase 2	Fase 2	0	
Carico (C)	Scarico		P< +1 "	P< +SI	P< +1 "	P< +SI		P< +SI			P< +SI			P< +SI		P< +SI	P< +SI	0	max 3'
Pausa			30'		60'	30'		27'	10'		27'	10'		30'	10'	6'	0	0	
Pausa					0			0			0			0		0	3'	0	
*Carico (C)	Scarico	Sc.Resine	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0			1,0			1,0		1,0	1,0	0	max1'
*Carico (C)	Scarico				P< +15 "			P< +15 "			P< +15 "			P< +15 "		P< +15 "	P< +15 "	0	max 3'
*Carico (C)	Scarico	Sc.Resine	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0			1,0			1,0		1,0	1,0	0	max1'
*Carico (C)	Scarico				P< +15 "			P< +15 "			P< +15 "			P< +15 "		P< +15 "	P< +15 "	0	max 3'
*Carico (C)	Scarico	Sc.Resine	0	0	1,0	0		0			0			0		0	0	0	max1'
*Carico (C)	Scarico				P< +15 "			0			0			0		0	0	0	max 3'
ASCIUGATURA VENTILATA																			
Lavaggio	Resistenza		64°C	Ca2100rpm	60°C			65°C			65°C			65°C		65°C	2'	0	# min 5'-max 40/75"
Lavaggio			5"a2100rpm		15"			15"			15"			15"		15"	15"	0	
Lavaggio	Scarico		0		P<			P<			P<			P<		P<	P<	0	max 3'
Carico (C)			0		0			0			0			0		0	0	0	
Lavaggio			Fase 2		Fase 2			Fase 2			Fase 2			Fase 2		Fase 2	Fase 2	0	
Carico (C)	Scarico		P< +1 "	P< +SI	P< +1 "	P< +SI		P< +SI			P< +SI			P< +SI		P< +SI	P< +SI	0	max 3'
Pausa			5'		5'			5'			5'			5'		6'	0	0	
Pausa			0		0			0			0			0		0	3'	0	
Carico (C)	Ventilazione		30'		55'	25'		25'			25'			30'		0	0	0	
*Carico (C)	Scarico	Sc.Resine	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0			1,0			1,0		1,0	1,0	0	max1'
*Carico (C)	Scarico																		

Countdown	243	190	125	125	140
-----------	-----	-----	-----	-----	-----

P< attesa vuoto pressostato P> attesa pieno pressostato

OPZIONE PLUS:Viene sempre eseguita la colonna **Più**. Velocità motore sempre a 2500/4500rpm(tranne che per il ciclo notte) - Inibisce il sensore di torbidità
L'opzione non è attiva con i cicli Rapidi (Giornaliero,Rapido e Ammollo)
Se l'opzione viene abbinata al ciclo ECO verrà eseguito il ciclo notte

OPZIONE EXPRESS: Viene attivata la funzione MENO-Se attivato, nei cicli rapidi esclude spia opzione 3/1
Prevale sulla opzione 3/1

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	
1	1	FASI DI LAVAGGIO					OPZIONE 3 IN 1																	Tempistica step
2	2						NOTTE	ECO PLUS	ECO	DELICATO	AUTO UNIVERSALE PLUS	AUTO UNIVERSALE	AUTO GIORNALIERO	UNIVERSALE PLUS	UNIVERSALE	GIORNALIERO	IGIENIZZANTE	INTENSIVO	FORTE VELOCE	CLASSE A 59'	RAPIDO	AMMOLLO		
3	3																							
4	4	ALTERATORE					PIU	PIU	BASE	MENO	PIU	BASE	MENO	PIU	BASE	MENO	PIU	BASE	MENO	PIU	BASE	MENO		
5	5	RISCIACQUO RESINE ***																						
6	6	*Carico (C)			Scarico	Sc.Resine																		
7	7	*			Scarico																			
8	8	*Carico (C)			Scarico	Sc.Resine																		
9	9	*			Scarico																			
10	10	*Carico (C)			Scarico	Sc.Resine																		
11	11	PRELAVAGGIO																						
12	12				Scarico																			
13	13	Carico (P)																						
14	14	Carico (C)																						
15	15	Pausa																						
16	16	Carico (C)	Lavaggio																					
17	17	Carico (P)	Lavaggio																					
18	18		Lavaggio	Resistenza																				
19	19		Lavaggio																					
20	20		Lavaggio		Scarico															15"				
21	21		Pausa																					
22	22				Scarico																			
23	23	Carico (T)			Scarico	Pulizia filtro																		
24	24	LAVAGGIO																						
25	25	Carico (P)																						
26	26	Carico (C)																						
27	27	Pausa																						
28	28	Carico (C)	Lavaggio																					
29	29	Carico (P)	Lavaggio																					
30	30		Lavaggio		Detersivo																			
31	31																							
32	32		Lavaggio	Resistenza																				
33	33		Lavaggio																		7'	10'		
34	34				Scarico																			
35	35		Lavaggio																					
36	36		Lavaggio																					
37	37		Lavaggio																					
38	38	Carico (C)	Lavaggio																					
39	39	Carico (P)	Lavaggio																					
40	40		Lavaggio																					
41	41		Lavaggio		Scarico																			
42	42				Scarico																			
43	43	Carico (C)			Scarico	Pulizia filtro																		
44	44				Scarico																			
45	45	RISCIACQUO FREDDO																						
46	46	Carico (P)																						
47	47	Carico (C)																						
48	48	Carico (C)	Lavaggio																					
49	49	Carico (P)	Lavaggio																					
50	50		Lavaggio																					
51	51																							
52	52		Lavaggio		Scarico																			
53	53		Pausa																					
54	54				Scarico																			
55	55	RISCIACQUO CALDO																						
56	56	Carico (P)																						
57	57	Carico (C)																						
58	58	Carico (C)	Lavaggio																					
59	59	Carico (P)	Lavaggio																					
60	60		Lavaggio																					
61	61	Lavaggio			Rigenero																			
62	62	Lavaggio	Resistenza																					
63	63	Lavaggio			Brillantante																			
64	64	ASCIUGATURA TRADIZIONALE																						
65	65	Lavaggio	Resistenza		valore Eeprom																			
66	66	Lavaggio																						
67	67	Lavaggio			Scarico																			
68	68	Carico (C)																						
69	69				Rigenero																			
70	70				Scarico																			
71	71	Pausa																						
72	72	Pausa																						
73	73	*Carico (C)			Scarico	Sc.Resine																		
74	74	*			Scarico																			
75	75	*Carico (C)			Scarico	Sc.Resine																		
76	76	*			Scarico																			
77	77	*Carico (C)			Scarico	Sc.Resine																		
78	78				Scarico																			
79	79	ASCIUGATURA VENTILATA																						
80	80	Lavaggio	Resistenza																					
81	81	Lavaggio																						
82	82	Lavaggio			Scarico																			
83	83	Carico (C)																						
84	84				Rigenero																			
85	85				Scarico																			
86	86	Pausa																						
87	87	Pausa																						
88	88	Ventilazione																						
89	89	*Carico (C)			Scarico	Sc.Resine																		
90	90	*			Scarico																			
91	91	*Carico (C)			Scarico	Sc.Resine																		
92	92	*			Scarico																			
93	93	*Carico (C)			Scarico	Sc.Resine																		
94	94				Scarico																			
95	Countdown																						39	
96	P< attesa vuoto pressostato P> attesa pieno pressostato																							
97																								
98	Opzione 3/1: Aumenta di 10 minuti il tempo di lavaggio nel ciclo rapido-Nel ciclo giornaliero il prelavaggio dura 7' in meno, mentre il lavaggio aumenta di 7min																							
99	Inibisce led sale e brillantante																							

[illegible]

OPZIONE MEZZO CARICO: Viene attivata la funzione MENO-Il display visualizzerà 5 minuti in meno

FASI DI LAVAGGIO		OPZIONE EXTRA DRY															Tempistica step	
		NOTTE	ECO PLUS	ECO	DELICATO	AUTO UNIVERSALE PLUS	AUTO UNIVERSALE	AUTO GIORNALIERO	UNIVERSALE PLUS	UNIVERSALE	GIORNALIERO	IGIENIZZANTE	INTENSIVO	FORTE VELOCE	CLASSE A 59'	RAPIDO		AMMOLLO
ALTERATORE		PIU	PIU	BASE	MENO	PIU	BASE	MENO	PIU	BASE	MENO	PIU	BASE	MENO	PIU	BASE	MENO	
RISCIACQUO RESINE ***																		
*Carico (C) Scarico Sc.Resine																		
* Scarico																		
*Carico (C) Scarico Sc.Resine																		
* Scarico																		
*Carico (C) Scarico Sc.Resine																		
PRELAVAGGIO																		
Scarico																		
Carico (P)																		
Carico (C)																		
Pausa																		
Carico (C) Lavaggio																		
Carico (P) Lavaggio																		
Lavaggio Resistenza																		
Lavaggio																		
Lavaggio Scarico																		
Pausa																		
Scarico																		
Carico (T) Scarico Pulizia filtro																		
LAVAGGIO																		
Carico (P)																		
Carico (C)																		
Pausa																		
Carico (C) Lavaggio																		
Carico (P) Lavaggio																		
Lavaggio Detersivo																		
Lavaggio Resistenza																		
Lavaggio																		
Scarico																		
Lavaggio																		
Lavaggio																		
Lavaggio																		
Carico (C) Lavaggio																		
Carico (P) Lavaggio																		
Lavaggio																		
Lavaggio Scarico																		
Scarico																		
Carico (C) Scarico Pulizia filtro																		
Scarico																		
RISCIACQUO FREDDO																		
Carico (P)																		
Carico (C)																		
Carico (C) Lavaggio																		
Carico (P) Lavaggio																		
Lavaggio																		
Lavaggio Scarico																		
Pausa																		
Scarico																		
RISCIACQUO CALDO																		
Carico (P)																		
Carico (C)																		
Carico (C) Lavaggio																		
Carico (P) Lavaggio																		
Lavaggio																		
Lavaggio Rigenero																		
Lavaggio Resistenza																		
Lavaggio Brillantante																		
ASCIUGATURA TRADIZIONALE																		
Lavaggio Resistenza valore Eeprom				73°C			73°C			73°C			73°C					
Lavaggio																		
Lavaggio Scarico																		
Carico (C) Rigenero																		
Scarico																		
Pausa																		
Pausa Scarico				40'			40'			40'			40'					
*Carico (C) Scarico Sc.Resine																		
* Scarico																		
*Carico (C) Scarico Sc.Resine																		
* Scarico																		
*Carico (C) Scarico Sc.Resine																		
Scarico																		
ASCIUGATURA VENTILATA																		
Lavaggio Resistenza				65°C			65°C			65°C			65°C					
Lavaggio																		
Lavaggio Scarico																		
Carico (C) Rigenero																		
Scarico																		
Pausa				5'			5'			5'			5'					
Pausa																		
Ventilazione				35'			35'			35'			35'					
*Carico (C) Scarico Sc.Resine																		
* Scarico																		
*Carico (C) Scarico Sc.Resine																		
* Scarico																		
*Carico (C) Scarico Sc.Resine																		
Scarico																		
Countdown		255	175	160	100	138/128/123/103	113/103	138	123	113	150	140	115	59	29	5		
P< attesa vuoto pressostato		P> attesa pieno pressostato																

OPZIONE EXTRA DRY: asciugatura tradizionale eseguita alla temperatura di 73°C con 40'di pausa, asc.ventilata alla temperatura di 65°C con 5'di pausa e 35' di ventola, inoltre non viene accettata l'opzione EXTRA DRY se l'opzione ECO è già inserita.
L'opzione non è attiva con cicli Rapidi(Classe A 59',Rapido e Ammollo)

IMBUTO SALE


FUNNEL

ENTONNOIR

TRICHTER

EMBUDO

art. 91601457

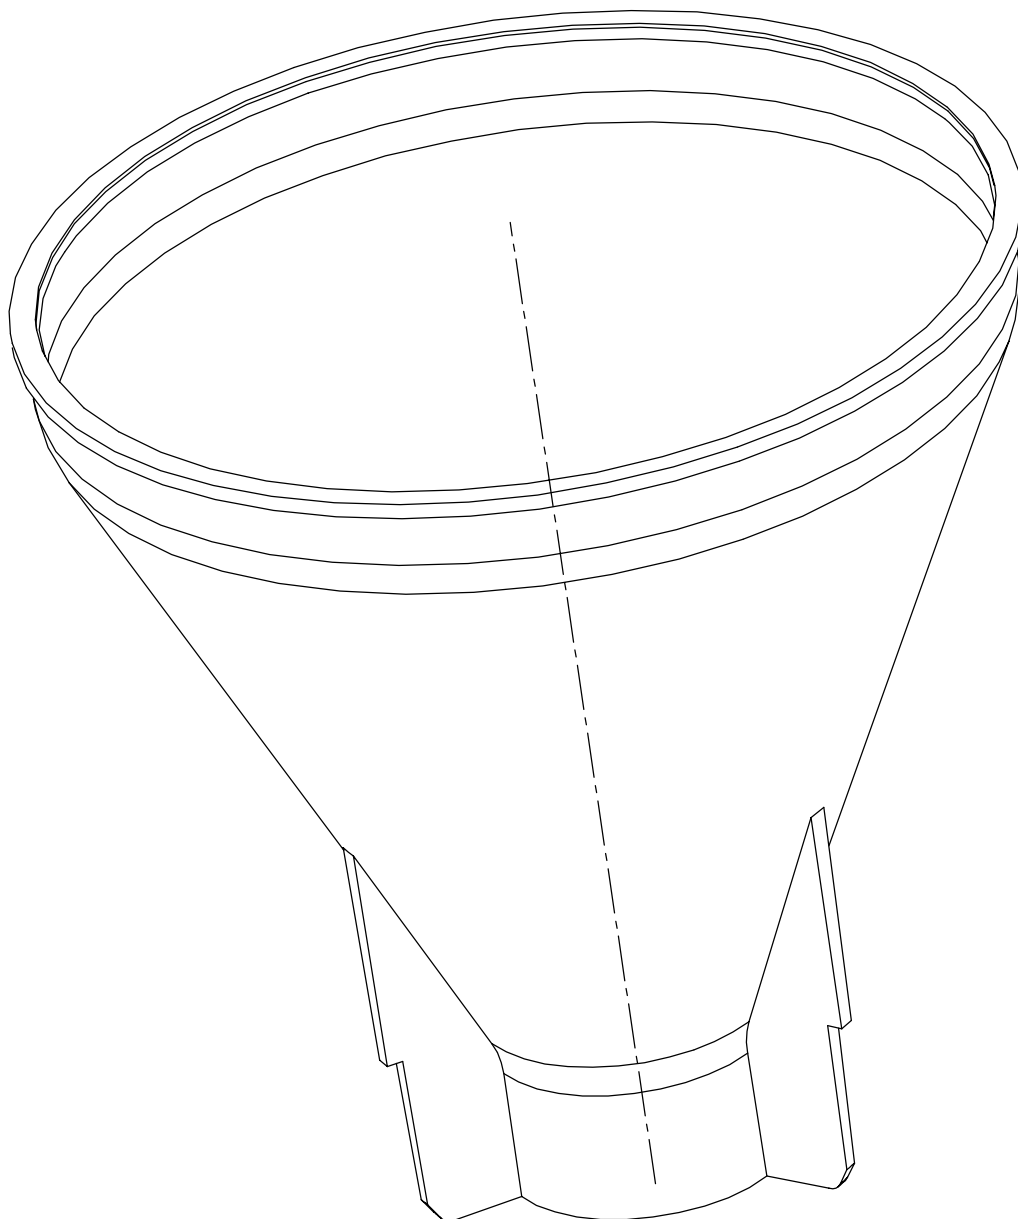

TUBI DI CARICO E SCARICO ACQUA DI LUNGHEZZA MAGGIORATA PER LAVASTOVIGLIE PRODOTTE DAL 2009

SU TUTTI I MODELLI E' POSSIBILE SOSTITUIRE IL TUBO DI CARICO E SCARICO ORIGINALI
CON ANALOGHI DI LUNGHEZZA PARI A **2.5 METRI**.

92250141	PROLUNGA PER TUBO DI CARICO (SENZA SICUREZZA)
49022188	TUBO DI CARICO (SENZA SICUREZZA)
41007951	TUBO DI CARICO CON PROTEZIONE TRASPARENTE
91941797	TUBO DI CARICO PER MODELLI DOTATI DI <u>"WATER CONTROL"</u> (SISTEMA DI SICUREZZA ANTI ALLAGAMENTO <u>SOLO SUL TUBO</u>).
41031953	TUBO DI CARICO PER MODELLI DOTATI DI <u>"WATER BLOCK"</u> (SISTEMA DI SICUREZZA ANTI ALLAGAMENTO TOTALE CON DOPPIA ELETTROVALVOLA SUL TUBO)
41011986	TUBO DI SCARICO SPIRALATO

EXTENDED LENGHT WATER FILL HOSES AND DRAIN HOSES SUITABLE FOR DISHWASHERS FROM THE 2009 RANGE ONWARD

ON ALL MODELS OF DISHWASHER, IT'S POSSIBLE TO REPLACE THE ORIGINAL WATER FILL
HOSE WITH A SPARE ONE **2.5 METERS LONG**.

92250141	EXTENSION FILL HOSE (WITHOUT ANY SAFETY DEVICE).
49022188	SIMPLE WATER FILL HOSE (WITHOUT ANY SAFETY DEVICE)
41007951	WATER FILL HOSE WITH TRANSPARENT PROTECTION
91941797	WATER FILL HOSE SUITABLE FOR APPLIANCES FITTED WITH <u>"WATER CONTROL"</u> (ANTI-FLOOD SAFETY SYSTEM, <u>PROTECTING THE ONLY FILL HOSE</u>).
41031953	WATER FILL HOSE SUITABLE FOR APPLIANCES FITTED WITH <u>"WATER BLOCK"</u> (ANTI-FLOOD SAFETY SYSTEM WITH DOUBLE SOLENOID VALVE ON THE SAME HOSE).
41011986	DRAIN HOSE IN PLASTIC