
ARISTON HOTPOINT LFK 7M116

Concernant le déchiffrement des codes panne, il faut savoir que ce sont les voyants suivants qui sont à exploiter:

- Voyant Lavage = voyant 1
- Voyant Séchage = voyant 2
- Voyant Fin = voyant 3
- Voyant Marche/Arrêt = voyant 4

NOTA:

Le voyant Marche/Arrêt mentionné est celui tout à droite et non le bouton rond tout à gauche


Les voyants Sel et Produit de rinçage ne participent pas à la définition du code erreur.

Pour déterminer le code panne, ci-dessous les valeurs à attribuer aux 4 voyants significatifs pour déterminer le code erreur :

1. Voyant Lavage ---> 1
2. Voyant Séchage ---> 2
3. Voyant Fin ---> 4
4. Voyant Marche/Arrêt ---> 8

Dans l'exemple ci-dessous, seuls les voyants 2 et 3 sont allumés, 1 et 4 sont éteints.


On ne voit hélas pas l'état du voyant M/A mais l'utilisateur informe que celui-ci est allumé fixe et orange:

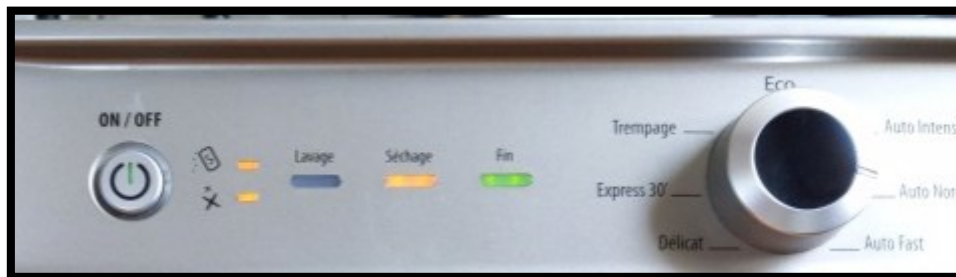

Le code erreur est donc le suivant : $1 + 4 + 8 = 13$ (---> Bizarre ! moi, je trouve $2 + 4 + 8 = 14...$)

Code erreur 13 = Carte électronique de commande non fonctionnelle

Autre exemple:

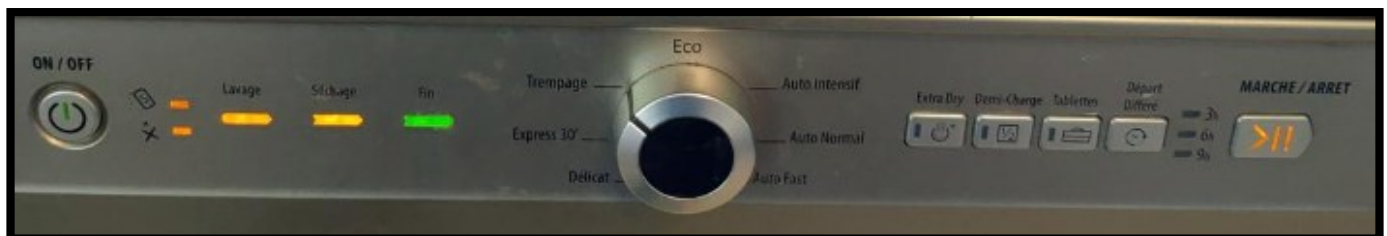


Le code erreur est donc le suivant : $1 + 2 + 4 + 8 = 15$

Code erreur 15 = pompe de lavage (pompe de cyclage) HS

Visiblement, la couleur du voyant n'intervient pas dans la détermination du code panne...

Autre exemple:

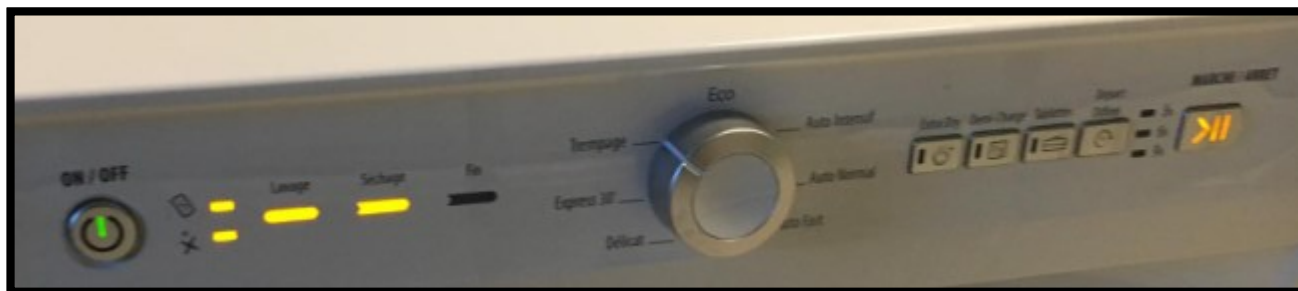

Le code erreur est donc le suivant : $1 + 2 + 8 = 11$

Code erreur 11 = pompe de lavage HS (idem que le code 15 précédent ?!?)

Pour moi, il y a un loup et tous ces exemples de pannes d'autres utilisateurs ne permettent pas de comprendre comment déterminer le code panne correctement...

Voyants affichés sur mon LAVE-VAISSELLE à moi:



Dans mon cas, seul le voyant "Lavage" est allumé en orange avec le bouton Marche/Arrêt est en vert.

Quelle est la combinaison et donc la code panne ?

- 1 (LED 1 ORANGE), ce qui correspond à "TROP PLEIN, ANTI-INNONDATION"
OU
- 1 + 8 (LED 1 ORANGE + LED 4 VERTE) = CODE PANNE 9, ce qui correspond à "ERREUR DE RECONNAISSANCE LOGICIEL, CARTE MÈRE NON PROGRAMMÉE" ?

Ci-dessous des codes alarme trouvés mais sont-ils corrects et bien adaptés au LV ARISTON HOTPOINT LFK 7M116 ?



1/3



Tableau des alarmes « EOS » (DEA 601/DEA 602/DEA 700)

Panne	Désignation	Combinaison LED			
		LED1	LED2	LED3	LED4
1	TROP-PLEIN ANTI-INONDATION	Allumée	Éteinte	Éteinte	Éteinte
2	ÉLECTROVANNE DE REMPLISSAGE EAU PERCÉE	Éteinte	Allumée	Éteinte	Éteinte
3	TEMPS DE VIDANGE ÉCOULÉ	Allumée	Allumée	Éteinte	Éteinte
4	THERMISTOR (NTC) non conforme	Éteinte	Éteinte	Allumée	Éteinte
5	PRESSOSTAT non conforme	Allumée	Éteinte	Allumée	Éteinte
6	TEMPS DE REMPLISSAGE EAU ÉCOULÉ	Éteinte	Allumée	Allumée	Éteinte
7	TURBINE EAU endommagée	Allumée	Allumée	Allumée	Éteinte
8	TEMPS TEMPÉRATURE ÉCOULÉ (1 heure)	Éteinte	Éteinte	Éteinte	Allumée
9	Erreur de reconnaissance logiciel. Carte mère non programmée	Allumée	Éteinte	Éteinte	Allumée
10	CIRCUIT DE RÉSISTANCE non conforme	Éteinte	Allumée	Éteinte	Allumée
11	Rupture de la pompe de lavage	Allumée	Allumée	Éteinte	Allumée
12	Erreur de COMMUNICATION entre la carte mère et l'afficheur	Éteinte	Éteinte	Allumée	Allumée
13	Carte mère NON FONCTIONNANTE	Allumée	Éteinte	Allumée	Allumée
15	CAPTEUR VIRTUEL	Allumée	Allumée	Allumée	Allumée